







TRANSTECNO[®]
the modular gearmotor

The gearmotors
for outdoor applications

Washdown  Tecno





Indice		Index		Pag. Page
A Introduzione		Introduction		A1
		B Motori elettrici CA SM	AC Electric motors SM	B1
		C Pre-stage AC motors USV	Pre-stage AC motors USV	C1
		D Motoriduttori CA a vite senza fine CLOD	AC Wormgearmotors CLOD	D1
		E Motori elettrici CC in IP66 EC IP66	IP66 DC Electric motors EC IP66	E1
		F Motoriduttori CC ad ingranaggi cilindrici monostadio ECPS	DC Single stage helical gearmotors ECPS	F1
		G Motoriduttori CC a vite senza fine ECLOD	DC wormgearmotors ECLOD	G1
		H Riduttori a vite senza fine CLOD	Wormgearboxes CLOD	H1

Questo catalogo annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione.
Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
La versione più aggiornata è disponibile sul sito
www.transtecno.com

*This catalogue supersedes any previous edition and revision.
We reserve the right to implement modifications without notice.
The most updated version is available on our website
www.transtecno.com*



Indice	Index	Pag. Page
Generalità	<i>General information</i>	A2
Velocità entrata	<i>Input speed</i>	A2
Rapporto di riduzione	<i>Gear ratio</i>	A2
Velocità in uscita	<i>Output speed</i>	A2
Coppia richiesta	<i>Requested torque</i>	A2
Coppia nominale	<i>Nominal torque</i>	A3
Coppia trasmessa	<i>Output torque</i>	A3
Rendimento del riduttore a vite senza fine	<i>Worm gearbox efficiency</i>	A3
Reversibilità e irreversibilità	<i>Reversibility and irreversibility</i>	A4
Potenza in entrata	<i>Input power</i>	A4
Fattore di servizio	<i>Service factor</i>	A5
Scelta dei motoriduttori	<i>Selecting the gearmotors</i>	A6
Installazione e verifiche	<i>Installation and inspection</i>	A7
Applicazioni critiche	<i>Critical applications</i>	A7

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



Generalità

Per avere una migliore comprensione degli argomenti e dei dati esposti in questo catalogo proponiamo la simbologia utilizzata corredandola delle informazioni di base per giungere ad una corretta selezione dei motorriduttori e variatori.

General information

Information in this manual is provided with symbols in order to understand the subject matter and data. These symbols are intended to aid the user in selecting the right gearmotors and variators.

Velocità entrata

n_1 [min⁻¹]

Input speed

Rappresenta la velocità riferita al tipo di motorizzazione prescelta ed è applicata in entrata al riduttore.

This is the input speed at the gearbox related to the type of drive unit selected.

Per selezioni a velocità diverse da quelle riportate consultare il ns. Servizio Tecnico.

When different speeds are required, contact our Technical Service.

Rapporto di riduzione

i

Gear ratio

È una grandezza adimensionale ed è in funzione del numero dei denti degli ingranaggi interni al riduttore.

This value is strictly related to the size and number of teeth gears inside the gearbox.

Nei riduttori a vite senza fine si ottiene dividendo il numero di denti della corona per il numero dei filetti (Z) della vite senza fine.

This value is obtained in wormgearboxes by dividing the number of wheel teeth by the number of starts (Z) of the worm.

Dai dati di catalogo si può ottenere con la relazione:

From the data given in the catalogue, the value can be calculated using the following formula:

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

Velocità in uscita

n_2 [min⁻¹]

Output speed

È la velocità risultante sull'asse di uscita del riduttore e viene ricavata dalla relazione precedente:

This is the gearbox output speed calculated using the formula given above:

$$n_2 = \frac{n_1}{i}$$

Coppia richiesta

M_{r2} [Nm]

Requested torque

È la coppia richiesta dall'applicazione ed è indispensabile per la selezione di una motorizzazione.

This is the torque needed for the application and must be known when selecting a drive system. It can either be provided by the user or calculated according to the application data (if provided).

Essa può essere comunicata dall'utente oppure calcolata in base ai dati di applicazione (se forniti).



Coppia nominale

Mn₂ [Nm]

Nominal torque

Rappresenta la coppia in uscita trasmissibile dal riduttore in base alla velocità in entrata n_1 e al rapporto di riduzione i . Essa è calcolata in base ad un servizio con carico continuo uniforme corrispondente ad un fattore di servizio uguale a 1. Questo valore non è riportato nel presente catalogo ma può essere ricavato approssimativamente con la seguente relazione fra M_2 (coppia trasmessa) e sf (fattore di servizio):

This is the output torque that can be transmitted by the gearbox according to input speed n_1 and gear ratio i . It is calculated based on service with a continuous steady load corresponding to a service factor equal to 1. This value is not given in the catalogue but can be calculated approximately with the following formula between M_2 (output torque) and sf (service factor):

$$Mn_2 = M_2 \cdot sf$$

Coppia trasmessa

M₂ [Nm]

Output torque

È la coppia trasmessa in uscita al riduttore. Dipende dalla potenza P_1 del motore installato, dal numero di giri in uscita n_2 e dal rendimento dinamico Rd e può essere calcolata con la relazione:

This is the gearbox's output torque. It is strictly related to power P_1 of the motor installed, output rpm n_2 and dynamic efficiency Rd . It can be calculated with the following formula:

$$M_2 = \frac{9550 \cdot P_1 \cdot Rd}{n_2}$$

oppure:
or:

$$M_2 = \frac{9550 \cdot P_2}{n_2}$$

dove:
where:

$$P_2 = P_1 \cdot Rd$$

Rendimento del riduttore a vite senza fine

Rd; Rs

Worm gearbox efficiency

I calcoli delle prestazioni sono stati effettuati in base al rendimento dinamico Rd dei riduttori (valore ottimale che si raggiunge nel funzionamento a regime dopo rodaggio).

Efficiency is calculated based on dynamic efficiency Rd of the gearboxes (optimal value reached when running at normal speed after the break in period).

Nei riduttori combinati, il rendimento complessivo è dato dal prodotto dei rendimenti dei due riduttori, considerando però che nel secondo riduttore il rendimento dovrà essere valutato in base alla ridotta velocità in entrata ottenuta dividendo n_1 per il rapporto i del primo riduttore.

In combination gearboxes, overall efficiency is obtained from the combined efficiency of the two gearboxes. However, keep in mind that efficiency of the second gearbox should be determined according to the reduced input speed obtained by dividing n_1 by ratio i of the first gearbox.

È opportuno considerare che nei riduttori a vite senza fine si ha anche un valore di rendimento statico Rs , presente in fase di avviamento, che declassa sensibilmente la coppia risultante per cui influenza in modo determinante la scelta di motorizzazioni destinate ad applicazioni intermittenti (es. sollevamenti).

It is important to remember that wormgearboxes also have static efficiency value Rs present at start-up. This value notably reduces the resulting torque. As a result, it must be taken into consideration when selecting drive systems for intermittent operations (e.g. lifting) as it is a determinant factor.

Il valore dei rendimenti dinamico e statico dei riduttori a vite senza fine sono riportati nella tabella a pag. N4.

Dynamic and static efficiency of wormgearboxes are given in the table on page N4.

Nei riduttori ad ingranaggi CMG e CMB il rendimento medio è del 94%.

On helical gearboxes CMG and CMB the average efficiency is 94%.

Nei motovariatori il rendimento assume un valore di 0.85 alla velocità massima e decresce fino a 0.7 alla velocità minima.

Efficiency is 0.85 at the highest speed decreasing to 0.7 at the lowest speed in motovariators.



Reversibilità e irreversibilità

La diretta conseguenza del rendimento (statico e dinamico) è la reversibilità del riduttore a vite senza fine che consiste nella possibilità di fare ruotare l'albero entrata tramite l'applicazione di una torsione più o meno accentuata sull'albero uscita.

L'impossibilità o la difficoltà ad effettuare l'azione sopra descritta, determina il grado di reversibilità (o irreversibilità) di un riduttore.

Questa caratteristica, molto significativa nei riduttori a vite senza fine, è influenzata da molteplici fattori quali angolo d'elica (quindi rapporto di trasmissione), lubrificazione, temperatura, finitura superficiale della vite senza fine, presenza di vibrazioni, ecc.

In applicazioni dove sono presenti delle traslazioni è necessario garantire una elevata reversibilità onde evitare che le inerzie delle masse in movimento possano determinare punte di carico inammissibili sugli organi di trasmissione.

In applicazioni dove è richiesto un non ritorno del carico (es. sollevamenti o nastri trasportatori inclinati) in assenza di un freno motore è necessario scegliere un riduttore caratterizzato da un elevato grado di irreversibilità.

Desideriamo comunque evidenziare che la garanzia assoluta di non ritorno è data esclusivamente dall'installazione di un motore autofrenante o di un altro dispositivo frenante esterno.

La tabella sottostante riporta a titolo puramente indicativo i vari gradi di reversibilità/irreversibilità nei riduttori a vite senza fine in funzione del rendimento dinamico R_d e statico R_s .

Reversibility and irreversibility

Reversibility of the wormgearbox is the direct consequence of efficiency (static and dynamic). This determines whether or not the input shaft can be rotated by applying a certain torque on the output shaft.

Whether or not this can be done and how difficult it actually is to do determine the degree of reversibility (or irreversibility) of a gearbox.

This feature, quite significant in wormgearboxes, is affected by numerous factors including the helix angle (therefore drive ratio), lubrication, temperature, surface finish of the worm, vibrations, etc...

In applications that include translations, high reversibility must be guaranteed to prevent inertia of the moving parts from creating unacceptable load peaks on the drive parts.

In applications that require non-return of the load (e.g. lifting or inclined conveyor belts) a gearbox with high irreversibility must be chosen when a motor-brake unit is not present.

However, we would like to point out that non-return can be totally assured only by installing a self-braking motor or other external braking device.

The table below is provided for reference purposes only. It contains the various degrees of reversibility/irreversibility of wormgearboxes in relation to dynamic R_d and static R_s efficiency.

R_d	Reversibilità e irreversibilità dinamica	Dynamic reversibility and irreversibility
> 0.6	Reversibilità dinamica	Dynamic reversibility
0.5 - 0.6	Reversibilità dinamica incerta	Uncertain dynamic reversibility
0.4 - 0.5	Buona irreversibilità dinamica	Good dynamic irreversibility
<0.4	Irreversibilità dinamica	Dynamic irreversibility
R_s	Reversibilità e irreversibilità statica	Static reversibility and irreversibility
> 0.55	Reversibilità statica	Static reversibility
0.5 - 0.55	Reversibilità statica incerta	Uncertain static reversibility
<0.5	Irreversibilità statica	Static irreversibility

Potenza in entrata

P_1 [kW]

Input power

È la potenza motore applicata in entrata al riduttore e riferita alla velocità n_1 .

Può essere calcolata come segue:

This is the power applied by the motor at the gearbox input in reference to speed n_1 .

It can be calculated with the following formula:

$$P_1 = \frac{M_2 \cdot n_2}{9550 \cdot R_d}$$



Fattore di servizio

sf

Service factor

È una grandezza adimensionale che indica il sovradimensionamento da applicare ad una determinata motorizzazione per garantire la resistenza agli urti e la durata richiesta.

Le tabelle di catalogo offrono una vasta scelta di motorizzazioni con fattori di servizio differenziati che possono soddisfare la maggior parte delle applicazioni più o meno gravose.

Per una corretta interpretazione dei valori del fattore di servizio sf riportati a fianco di ogni selezione proposta, riportiamo nelle tabelle seguenti i valori indicativi attribuiti alle classi di carico A, B, C e alla durata di funzionamento giornaliero h/d e al numero di avviamenti/ora.

Definendo la classe di carico a cui riferire l'applicazione, si ricercherà nella tabella il corrispondente valore di sf da utilizzare nella scelta della motorizzazione più idonea.

This value indicates how a certain drive system is to be over-sized in order to assure the requested service and stand up to shocks.

The tables given in the catalogue offer a wide range of drive systems with different service factors able to satisfy most types of applications. To correctly understand service factor values sf given for each item, approximate values for load classes A, B and C along with the number of hours of daily operation h/d and number of start-ups/hours need to be known.

Once the load class required for the application has been determined, locate corresponding value sf to be used when selecting the most suitable drive system.

A - Uniforme	$fa \leq 0.3$
B - Medio	$fa \leq 3$
C - Forte	$fa \leq 10$

A - Uniform	$fa \leq 0.3$
B - Moderate shocks	$fa \leq 3$
C - Heavy shocks	$fa \leq 10$

$$fa = \frac{Je}{Jm}$$

- Je (kgm²) momento d'inerzia esterno ridotto all'albero motore.
- Jm (kgm²) momento d'inerzia motore.

Se $fa > 10$ interpellare il ns. Servizio Tecnico.

$$fa = \frac{Je}{Jm}$$

- Je (kgm²) moment of reduced external inertia at the drive-shaft.
- Jm (kgm²) moment of inertia of motor.

If $fa > 10$ call our Technical Service.

A

Classe di carico / Load class

Carico uniforme / Uniform load

sf									
h/d	n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
	2	4	8	16	32	63	125	250	500
4	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
8	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
16	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
24	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

B

Classe di carico / Load class

Carico con urti moderati / Moderate shock load

sf									
h/d	n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
	2	4	8	16	32	63	125	250	500
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
16	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
24	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

C

Classe di carico / Load class

Carico con urti forti / Heavy shock load

sf									
h/d	n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
	2	4	8	16	32	63	125	250	500
4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
16	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
24	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Esempio applicazione:

Nastro trasportatore attribuibile alla classe di carico B (**carico con urti moderati**) e previsto per una durata di funzionamento giornaliero (h/d) di **16** ore e con **8** avviamenti/ora.

Dalla tabella rileviamo **sf = 1.5**

Application example:

Conveyor belt assigned to load class B (**moderate shock load**), to be run **16** hours a day (h/d) with **8** start-ups/hour.

The following value is obtained from the table

sf = 1.5



Scelta dei motoriduttori

Per la scelta di un motoriduttore è necessario seguire la seguente procedura.

1. Per l'applicazione desiderata ricavare il fattore di servizio sf dalle tabelle a pag. A5 in base alla classe di carico, alle ore di funzionamento giornaliero e al numero di avviamenti orari.
2. Se si conosce la potenza motore P_1 [kW] richiesta, passare al punto 3); se è nota la coppia in uscita M_2 richiesta è necessario calcolare la potenza motore P_1 con la formula:

$$P_1 = \frac{M_2 \cdot n_2}{9550 \cdot Rd}$$

dove Rd è il rendimento dinamico e n_2 il numero di giri richiesti in uscita al motoriduttore.

3. Nelle tabelle dei dati tecnici ricercare la motorizzazione in cui sia P_1 maggiore o uguale a P e con riferimento ad una velocità n_2/n_{2max} prossima a quella desiderata, scegliere la motorizzazione in cui il fattore di servizio sf indicato risulti uguale o superiore a quello ricavato al punto 1).

CL - SM

P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i	
---------------	-------------------------------	---------------	------	-----	---

0.25 - IEC 63

SMT6334	70	27	2.7	20	CL050
SMM6334	56	32	2.2	25	
(1400 min ⁻¹)	47	37	2.4	30	
	35	46	1.7	40	
	28	54	1.3	50	
	23	61	1.1	60	
	18	74	0.8	80	

Esempio / Example:

Applicazione / Application:

Nastro trasportatore / Conveyor belt

P_1 : 0.25 W
 sf : 2.0
 n_2 : 70 min⁻¹

Motorizzazione scelta / Power unit selected:

CL050, i = 20, SMT6334

Selecting the gearmotors


To select the required gearmotor perform the procedure below:

1. Determine the service factor sf for the desired application by referring to the charts given on page A5. This is to be done by considering the class of load, the operational hours/day and the number of start-ups/ hour.
2. If the required motor power output P_1 [kW] is known, go to item 3); if the required output torque M_2 is known, determine motor output P_1 by using the following formula:

where Rd stands for the dynamic efficiency and n_2 indicates the required output rpm of the gearmotor.

3. Use the specification chart to search for the power unit where P_1 is greater than or equal to P with a speed n_2/n_{2max} that approximates the desired one. Choose a power unit where the indicated service factor sf is equal to or greater than that calculated at point 1).

ECL

P_1 [W]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i	
--------------	-------------------------------	---------------	------	-----	---

350

(3000 min ⁻¹)	600	5.0	2.6	5	ECL250/030
	400	7.4	2.0	7.5	
	300	10	1.7	10	
	200	14	1.1	15	
	150	18	0.8	20	
	120	22	0.7	25	
	100	25	0.7	30	
	75	22	0.7	40	
	60	21	0.7	50	

Esempio / Example:

Applicazione / Application:

Nastro trasportatore / Conveyor belt

P_1 : 300 W
 sf : 1.5
 n_2 : 300 min⁻¹

Motorizzazione scelta / Power unit selected:

ECL 250/030, i=10



Installazione e verifiche

In fase di installazione del motoriduttore è opportuno verificare che:

- i dati riportati in targhetta corrispondano al prodotto che è stato ordinato;
- le superfici di accoppiamento e gli alberi siano accuratamente puliti e privi di ammaccature;
- le superfici su cui verrà installato il riduttore siano perfettamente piane e sufficientemente rigide;
- l'albero macchina e quello del riduttore siano correttamente allineati;
- siano stati installati sistemi di limitazione della coppia se si prevedono urti o blocchi della macchina durante il funzionamento;
- siano state predisposte le necessarie protezioni antinfortunistiche agli organi rotanti;
- siano state create delle opportune coperture a protezione dagli agenti atmosferici se l'installazione è effettuata all'aperto ed è soggetta alle intemperie;
- l'ambiente di lavoro non sia corrosivo (a meno che tale specifica non sia stata dichiarata in fase di ordine al fine di predisporre il riduttore per questo utilizzo);
- gli eventuali pignoni o pulegge montati sull'albero uscita o entrata del riduttore, siano calettati correttamente in modo tale da non generare carichi radiali e/o assiali superiori a quelli ammissibili;
- su tutti gli accoppiamenti sia stato applicato un adeguato protettivo antiossidante per prevenire eventuali ossidazioni da contatto;
- tutte le viti di fissaggio siano state serrate correttamente.

Applicazioni critiche

In tutti questi casi consultare il Servizio Tecnico

- utilizzo come organo di sollevamento;
- utilizzo in posizioni non previste a catalogo;
- utilizzo in ambiente con pressione diversa da quella atmosferica;
- utilizzo in ambiente con temperature $<0^{\circ}\text{C}$ o $>+40^{\circ}\text{C}$
- utilizzo in ambienti esterni
- servizio continuo o altamente intermittente per motoriduttori in corrente continua o brushless
- utilizzo in applicazioni con forti inerzia

Installation and inspection

While installing the gearmotor always make sure that:

- the specifications stamped on the rating plate match those indicated for the unit actually ordered;
- the mating surfaces and the shafts are thoroughly clean and free of dents;
- the surfaces where the gearbox are to be mounted on are flat and strong enough;
- the machine drive shaft and the gearbox shaft are perfectly aligned;
- the required torque limiters have been installed if the machine is likely to produce shocks or blockages during operation;
- the rotary parts have been provided with the required safety guards;
- adequate weatherproof covering has been provided if the machine is to be installed outdoor;
- the working environment is not exposed to corrosive agents (unless this has been indicated while placing the order so that the gearbox assembly can be adequately set up);
- the pinions or pulleys on the gearbox input/output shafts are properly fitted in order not to produce radial and/or axial loads that exceed the maximum allowable limits;
- all the couplings have been treated with adequate rust preventative in order to avoid oxidation provoked by contact;
- all the mounting screws have been securely tightened.

Critical applications

In these cases please contact the Technical Service

- used as a hoist;
- used in mounting positions not shown in the catalogue;
- used in environment pressure other than atmospheric pressure;
- used in places with temperature $<0^{\circ}\text{C}$ or $>+40^{\circ}\text{C}$
- when used outdoors
- continuous or highly intermittent duty for DC or brushless gearmotors
- used in applications with high inertia

[illegible]




Washdown Tecno

The gearmotors for outdoor applications

Motori elettrici asincroni CA
AC asynchronous electric motors






Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	B2
Designazione	<i>Classification</i>	B3
Simbologia e formule	<i>Symbols and formulas</i>	B3
Dati tecnici motori trifase	<i>Three phase motors technical data</i>	B4
Dati tecnici motori monofase	<i>Single phase motors technical data</i>	B4
Dichiarazione di conformità IP66	<i>IP66 Declaration of conformity</i>	B5
Dimensioni motori trifase	<i>Three phase motors dimensions</i>	B6
Dimensioni motori monofase	<i>Single phase motors dimensions</i>	B9
Cava esagonale	<i>Hexagonal socket</i>	B11
Opzione guarnizione CA	<i>Rubber gasket option</i>	B12
Gradi di protezione IP	<i>IP protection rating</i>	B12
Normative di riferimento	<i>Reference standards</i>	B13
Tipo di servizio IEC	<i>IEC duty cycles</i>	B13
Classe di isolamento termico	<i>Insulation class</i>	B14
Serie SM - Funzionamento a 60 Hz	<i>Series SM - 60 Hz line power supply</i>	B14
Tabella pressacavi	<i>Table of cable glands data</i>	B14
Connessioni e collegamenti	<i>Connection diagram</i>	B15
Targhetta	<i>Nameplate</i>	B20

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***

**SM****Motori elettrici CA**
AC Electric motors




Caratteristiche tecniche


Technical characteristics

I motori delle serie SMT ed SMM hanno le seguenti caratteristiche principali:

SMT and SMM motor range has the following main features:

- Costruzione compatta
- Motorizzazioni in corrente alternata monofase e trifase
- Carcassa estrusa in alluminio anodizzato nero
- Motore elettrico CA con grado di protezione IP66 eccetto il condensatore.
- Rumorosità e vibrazioni contenute
- Isolamento termico di classe F
- Flangia motore IEC B14
- Temperatura ambiente: -20°C / +40°C
- Disponibili sia nella versione ventilata TEFC (servizio S1) che non ventilata TENV (servizio S3)
- Protezioni termiche PTO 150°C per le taglie 56, 63, 71, 80 e 90.
- SMT56, SMT63, SMT71, SMT80 e SMT90 adatti al funzionamento con alimentazione da inverter.
- SMT80 e SMT90 conformi alla classe di rendimento IE3.
- Cava esagonale su albero motore lato NDE.
- Condensatore di marcia sempre cablato ad esclusione della taglia SMM50.
- La tolleranza di tensione è $\pm 10\%$ per tutti i motori ad esclusione della taglia 50 ($\pm 5\%$).
- Viteria inox e pressacavo in ottone disponibili a richiesta.
- Disponibili nelle versioni autofrenante, servoventilata e con certificazione **CE** **UL** **US**
- Compact design
- AC single phase and three phase motors available
- Black anodized extruded aluminium housing
- AC electric motor in IP66 protection Standard, except capacitor
- Low noise and vibrations
- Class F insulation Standard
- Motor flange IEC B14
- Ambient temperature: -20°C / +40°C
- Fan cooled TEFC (duty S1) and not ventilated TENV (duty S3) versions available
- PTO 150°C thermal protection for motor sizes 56, 63, 71, 80 and 90.
- SMT56, SMT63, SMT71, SMT80 and SMT90 are suitable to be driven by inverter.
- SMT80 and SMT90 in compliance to the Standard efficiency class IE3
- Motor shaft hexagon socket on the NDE side.
- Running capacitor always connected, except for SMM50.
- The voltage tolerance is $\pm 10\%$ for all motors, except for size 50 ($\pm 5\%$).
- Stainless steel screws and brass cable gland available upon request
- Brake motors, forced ventilation motors and **CE** **UL** **US** compliance versions available.

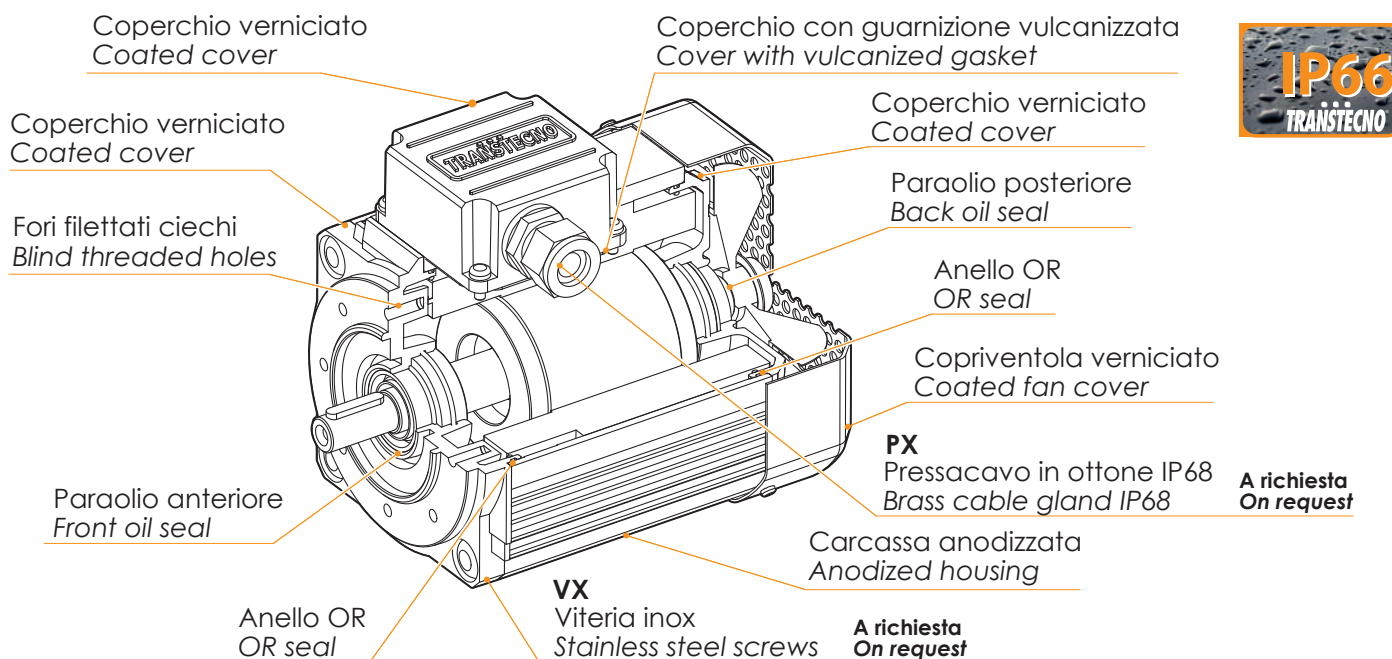**SM .. TEFC****SM .. TENV**



Designazione

Classification

SM


MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	IE2	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	VX
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Efficienza Efficiency level	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options
SMT  	Vedi tabelle See tables	1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	IE1-IE2-IE3	B14	230-400 V 460V	50Hz 60Hz	TEFC TENV	VX Viteria inox Stainless steel screws PX Pressacavo in ottone Brass cable gland

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR									
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	VX
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options
SMM	Vedi tabelle See tables	1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V 115V (UL-CSA)	50Hz	TEFC TENV	VX Viteria inox Stainless steel screws PX Pressacavo in ottone Brass cable gland
									
									

Simbologia e formule

Symbols and formulas

P_n	[kW]	Potenza nominale	Rated power
I_n	[A]	Corrente nominale (a 400V)	Rated current (at 400V)
M_n	[Nm]	Coppia nominale	Rated torque
n_n	[rpm]	Velocità nominale	Rated speed
M_s / M_n		Rapporto coppia spunto / coppia nominale	Ratio start torque / rated torque
M_k / M_n		Rapporto coppia massima / coppia nominale	Ratio max torque / rated torque
I_s / I_n		Rapporto corrente di spunto / corrente nominale	Ratio start current / rated current
$\cos\varphi$		Fattore di potenza al carico nominale	Power factor at rated torque load
η		Rendimento al carico nominale	Efficiency at rated torque load
Potenza Power	[HP]	Potenza [kW] x 1.341	Power [kW] x 1.341
Potenza resa P_n P_n output power	[kW]	Potenza assorbita x η	Absorbed power x η
Pot. assorbita Absorbed power	[kW]	$\frac{V \times I \times \cos\varphi}{1000}$ (monofase) $\frac{V \times I \times \sqrt{3} \times \cos\varphi}{1000}$ (trifase)	$\frac{V \times I \times \cos\varphi}{1000}$ (singlephase) $\frac{V \times I \times \sqrt{3} \times \cos\varphi}{1000}$ (threephase)
I_n (230 V)		I_n (400 V) x $\sqrt{3}$	I_n (400 V) x $\sqrt{3}$

**SM****Motori elettrici CA**
AC Electric motors**Dati tecnici motori trifase****Three phase motors technical data****SMT Motori trifase / SMT Three phase motors**(230-400 V / 50 Hz) poli / poles **4**

	TAGLIA SIZE	P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	PTO [°C]	Servizio Duty TEFC	Servizio Duty TENV
	5014	0.04	0.30	1290	0.25	34.0	0.68	1.65	1.75	1.70	-	S1	S3 30%
	5024	0.06	0.44	1300	0.35	35.7	0.69	1.55	1.80	1.60			
	5034	0.09	0.65	1315	0.54	38.0	0.64	1.80	2.00	1.85		S3 75%	
	5044	0.12	0.87	1315	0.64	43.0	0.63	1.80	2.00	1.80			
	5624	0.09	0.64	1345	0.45	46.5	0.62	2.50	2.40	2.70	PTO 150°	S1	S3 50%
	5634	0.12	0.89	1300	0.45	52.0	0.74	1.90	2.40	1.90		S3 75%	
IE2	5634 IE2	0.12	0.84	1360	0.48	59.1	0.61	2.70	2.90	2.70		S1	-
	5644	0.18	1.26	1360	0.69	59.0	0.65	2.50	3.00	2.60		S3 75%	S3 50%
	5654	0.25	1.80	1330	0.93	59.0	0.66	2.50	2.80	2.60			
	6324	0.18	1.26	1360	0.69	57.0	0.66	2.50	2.90	2.50		S1	-
IE2	6324 IE2	0.18	1.27	1360	0.65	64.7	0.62	2.50	2.90	2.50			
	6334	0.25	1.74	1375	0.94	62.0	0.64	2.80	3.00	2.80		S3 75%	S3 50%
IE2	6334 IE2	0.25	1.72	1390	0.88	68.5	0.60	3.20	3.50	3.20		S1	-
	6344	0.37	2.60	1360	1.24	65.3	0.66	2.70	3.00	2.70		S3 75%	S3 50% S3 45%
	7124	0.37	2.52	1400	1.10	67.9	0.72	2.75	4.20	2.75			
IE2	7124 IE2	0.37	2.48	1425	1.05	72.7	0.70	2.80	4.90	2.90		S1	-
	7134	0.55	3.76	1395	1.55	70.2	0.73	2.90	4.40	2.90		S3 75%	S3 45%
IE2	7134 IE2	0.55	3.70	1420	1.56	77.1	0.66	3.40	5.20	3.40		S1	-
	7144	0.75	5.09	1405	2.00	74.0	0.73	2.90	5.00	2.90		S3 75%	S3 45%
IE3	8024 IE3	0.75	4.96	1440	1.94	82.5	0.68	3.60	6.00	3.70		S1	S3 70%
	8034 IE3	1.1	7.25	1450	2.91	84.1	0.65	4.00	6.80	4.40			
	9024 IE3	1.5	10.0	1430	3.48	85.3	0.73	3.20	6.30	3.50			S3 75%
	9034 IE3	2.2	14.9	1410	4.68	86.7	0.79	3.00	6.20	3.30			

I motori SMT sono disponibili anche nelle versioni autofrenante, servoventilata e con certificazione **CE** **UL** **US**.
Si prega di contattare il Servizio Tecnico.


Brake motors, forced ventilation motors and **CE** **UL** **US** compliance versions available.
Please contact our Technical Service.

Dati tecnici motori monofase**Single phase motors technical data****SMM Motori monofase / SMM Single phase motors**(230 V / 50 Hz) poli / poles **4**

	TAGLIA SIZE	P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (230V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	Cond/cap [μF]	PTO [°C]	Servizio Duty TEFC	Servizio Duty TENV
	5014	0.04	0.27	1390	0.60	33.4	0.88	0.74	1.60	1.55	8.0	-	S1	S3 30%
	5024	0.06	0.42	1380	0.89	34.3	0.85	0.76	1.70	1.50	12.0			
	5034	0.09	0.63	1375	1.10	40.0	0.89	0.80	1.70	1.45	16.0			
	5624	0.09	0.63	1370	0.82	48.6	0.98	0.72	1.70	1.45	6.3			
	5634	0.12	0.83	1380	1.06	50.3	0.98	0.75	2.10	1.65	9.0	PTO 150°	S3 75%	S3 50%
	5644	0.18	1.25	1375	1.50	53.8	0.97	0.70	2.20	1.58	12.5			
	6324	0.18	1.33	1290	1.50	54.5	0.97	1.00	1.80	1.45	12.0			
	6334	0.25	1.85	1290	1.95	56.8	0.98	0.93	1.90	1.50	16.0			
	7124	0.37	2.72	1300	2.78	58.6	0.99	0.77	2.00	1.35	20.0			S3 45% S3 40%
	7134	0.55	3.95	1330	3.54	68.9	0.98	0.66	2.40	1.40	25.0			
	8024	0.75	5.31	1350	4.93	67.4	0.98	0.67	2.50	1.54	35.0			

I motori SMM sono disponibili con certificazione **CE** **UL** **US**.
Si prega di contattare il Servizio Tecnico.

Motors with **CE** **UL** **US** compliance available.
Please contact our Technical Service.



Dichiarazione di conformità IP66

IP66 Declaration of conformity

Il superamento dei test definiti dalla normativa:

Passing the tests defined by the standard:

EN 60034 -5: 2001

EN 60034 -5: 2001

Certifica i motori elettrici CA delle gamme SMT ed SMM conformi al grado di protezione IP66.

Certifies the AC electric motor ranges SMT and SMM as compliant with the IP66 protection standards.

Di seguito la dichiarazione di conformità.

Below the declaration of conformity.

SM



Dichiarazione di conformità alla norma EN60034-5:2021

Declaration of conformity to standard EN60034-5:2021

Noi: **Transtecno Srl**

We: *Transtecno srl*

Indirizzo/Address: **Via Caduti di Sabbiano, 11/D-E - 40011 Anzola Emilia (BO) - ITALY**

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Motori asincroni in corrente alternata trifase 230/400V50Hz, 460V60Hz e monofase 230V 50/60Hz**

declare that the object of the declaration is the product: *Asynchronous AC motors, threephase 230/400V50Hz, 460V60Hz and singlephase 230V 50/60Hz*

Modello/model:

SMT50-SMT56 -SMT63-SMT71-SMT80-SMT90

SMM50- SMM56-SMM63-SMM71-SMM80

sono stati sottoposti ai test in laboratorio notificato per il **grado di protezione IP66** secondo la norma EN60034-5:2021, con le seguenti limitazioni:

- esclusi i condensatori di marcia (motori SMM)
- scatola morsettiera standard secondo ciascuna taglia

have been tested in a notified laboratory for the IP66 degree according to the standard EN60034-5:2021, with the following limitations:

- *excluding run capacitors (SMM motors)*
- *standard terminal box according to each size*

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
6	○	Totalmente protetto contro la polvere. <i>Fully dust tight.</i>	6		Protetto dalle ondate. <i>Waveproof.</i>

Per la definizione esatta si rimanda alla norma.

For the exact definition, please refer to the standar.


Anzola Emilia, 10/06/2024

TRANSTECNO SRL

Direzione e coordinamento di Interpump Group

Via Caduti di Sabbiano 11 D/E, 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Italy • Tel +39 051 6425811 • Fax +39 051 734943

sales@transtecno.com - www.transtecno.com • C.F. 02394560375 • P.IVA 00575261201 • Cap.Soc. Euro 100.000,00 I.V. • R.E.A 278977/BO • R.I. BO N. 02394560375




Dimensioni motori trifase

Three phase motors dimensions

3 ~


SMT50.. - B14 - TEFC / TENV

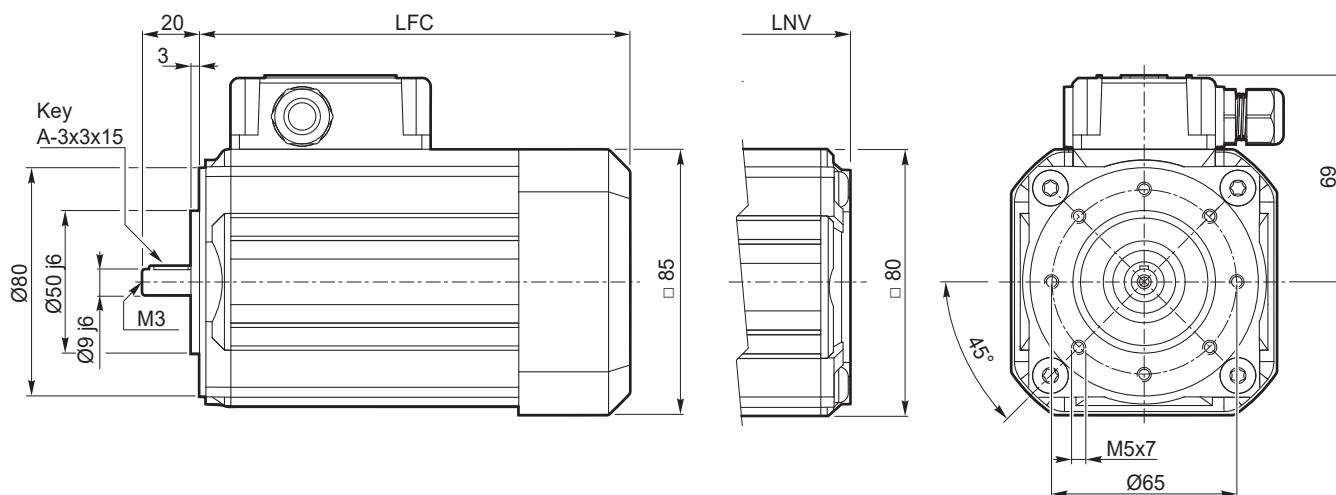


SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
5014	135.5	2.3	108.5	2.2
5024	150.5	2.7	123.5	2.6
5034	175.5	3.5	148.5	3.4
5044	200.5	4.2	173.5	4.1

3 ~

SMT56.. - B14 - TEFC / TENV

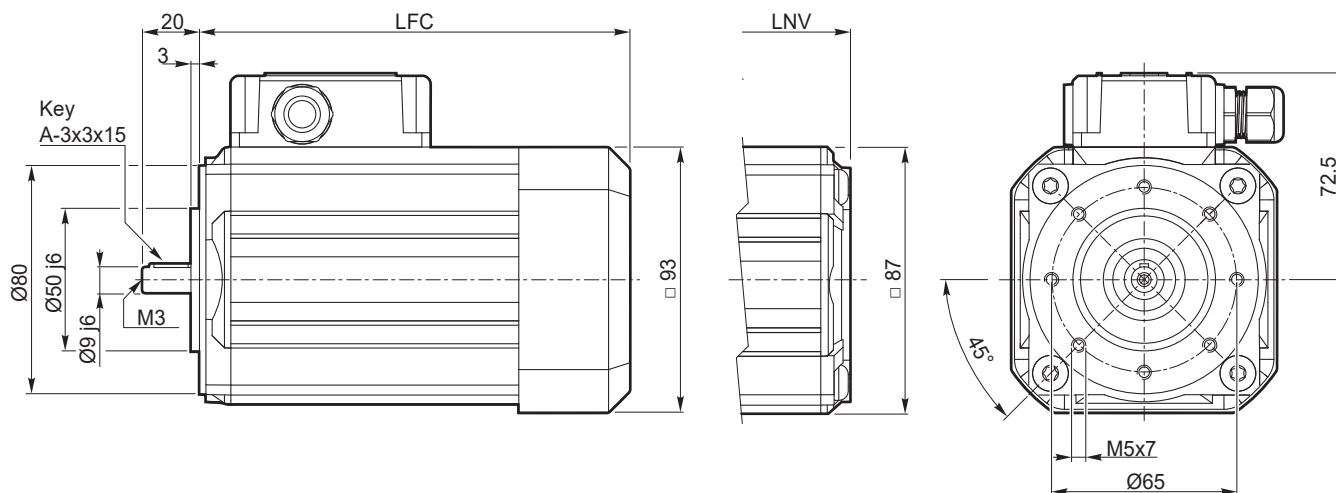

SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
5624	141	2.9	117	2.8
5634	151	3.2	127	3.1
5634 IE2	171	3.8	-	-
5644	186	4.4	162	4.3
5654	206	5.1	182	5.0




Dimensioni motori trifase

Three phase motors dimensions

SM

3 ~


SMT63.. - B14 - TEFC / TENV

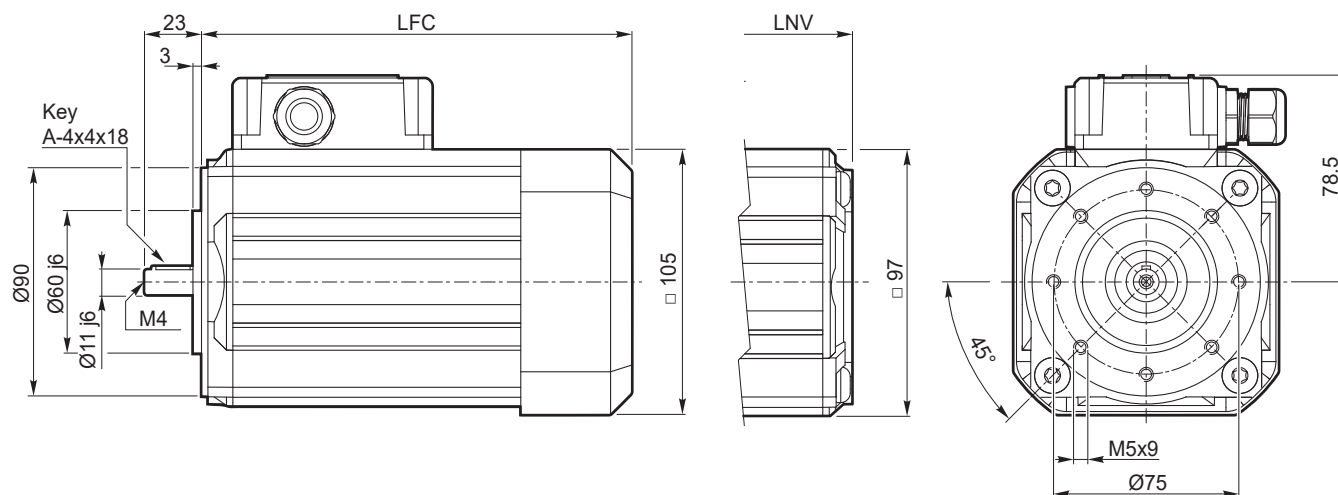



SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
6324	165.5	4.3	138.5	4.2
6324 IE2	180.5	4.9	-	-
6334	180.5	5.0	153.5	4.9
6334 IE2	205.5	6.1	-	-
6344	205.5	6.2	178.5	6.1

3 ~


SMT71.. - B14 - TEFC / TENV

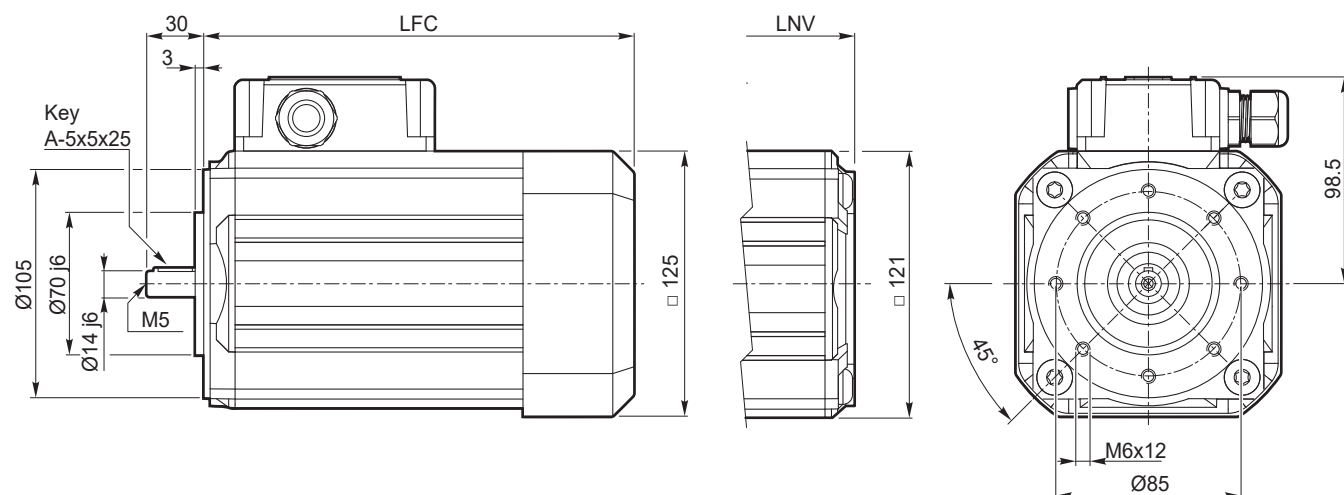


SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
7124	174	6.6	145.5	6.4
7124 IE2	189	7.5	-	-
7134	189	7.7	160.5	7.5
7134 IE2	214	9.2	-	-
7144	214	9.4	185.5	9.2

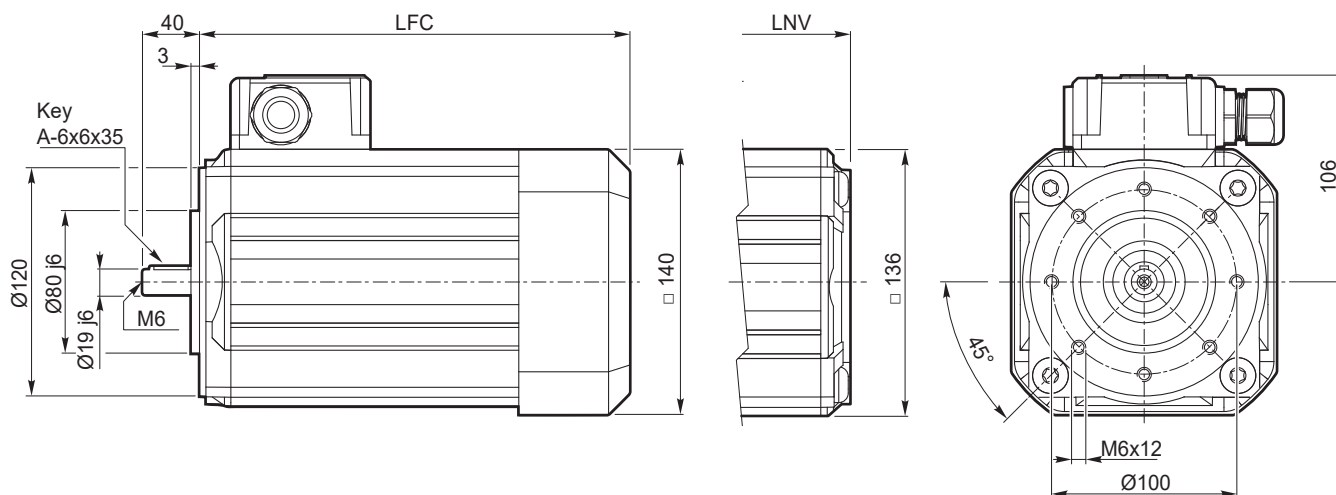**SM****Motori elettrici CA**
AC Electric motors**Dimensioni motori trifase****Three phase motors dimensions****3 ~****SMT80.. - B14 - TEFC / TENV**

SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
8024 IE3	233	11.8	196	11.5
8034 IE3	283	16.8	246	16.5

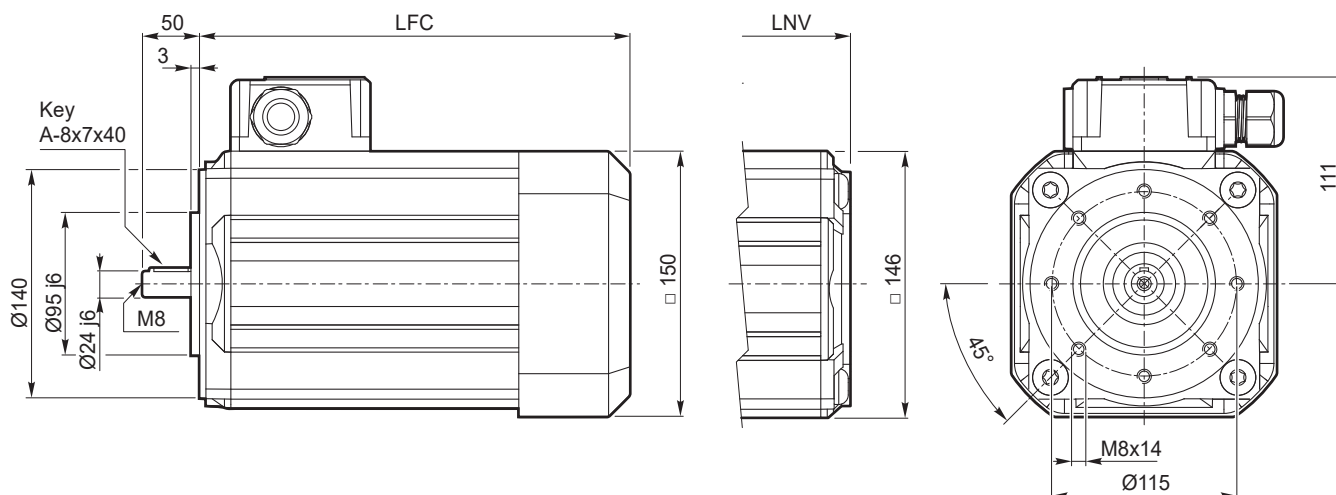3 ~**SMT90.. - B14 - TEFC / TENV**

SMT	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
9024 IE3	283	18.2	246	17.9
9034 IE3	313	21.5	276	21.2




Dimensioni motori monofase

Single phase motors dimensions

SM

1 ~

SMM50.. - B14 - TEFC / TENV

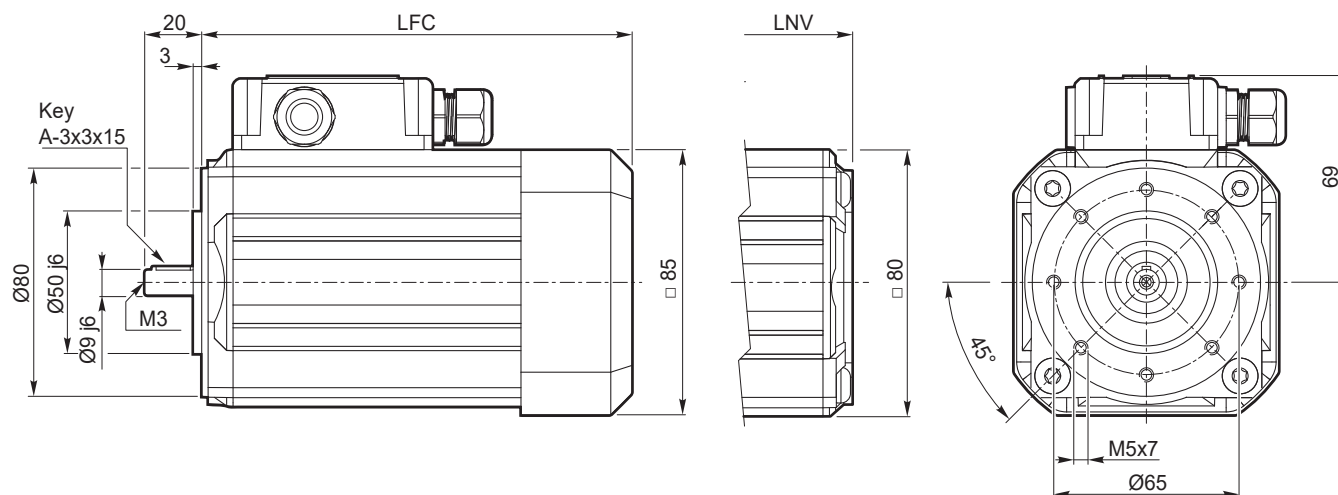


SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
5014	150.5	2.7	123.5	2.6
5024	175.5	3.5	148.5	3.4
5034	200.5	4.2	173.5	4.1

Nota:
il condensatore sarà fornito a corredo


Note:
the capacitor will be supplied separately

1 ~

SMM56.. - B14 - TEFC / TENV

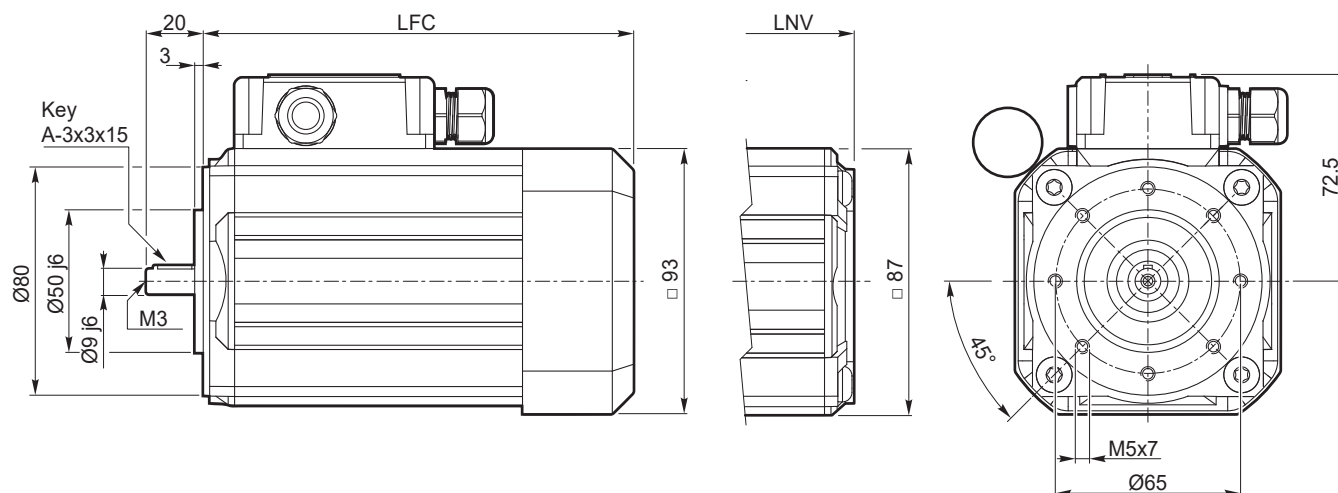

SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	kg	LNV	kg
5624	151	3.3	127	3.2
5634	171	3.9	147	3.8
5644	206	5.0	182	4.9




Dimensioni motori monofase

Single phase motors dimensions

1 ~


SMM63.. - B14 - TEFC / TENV

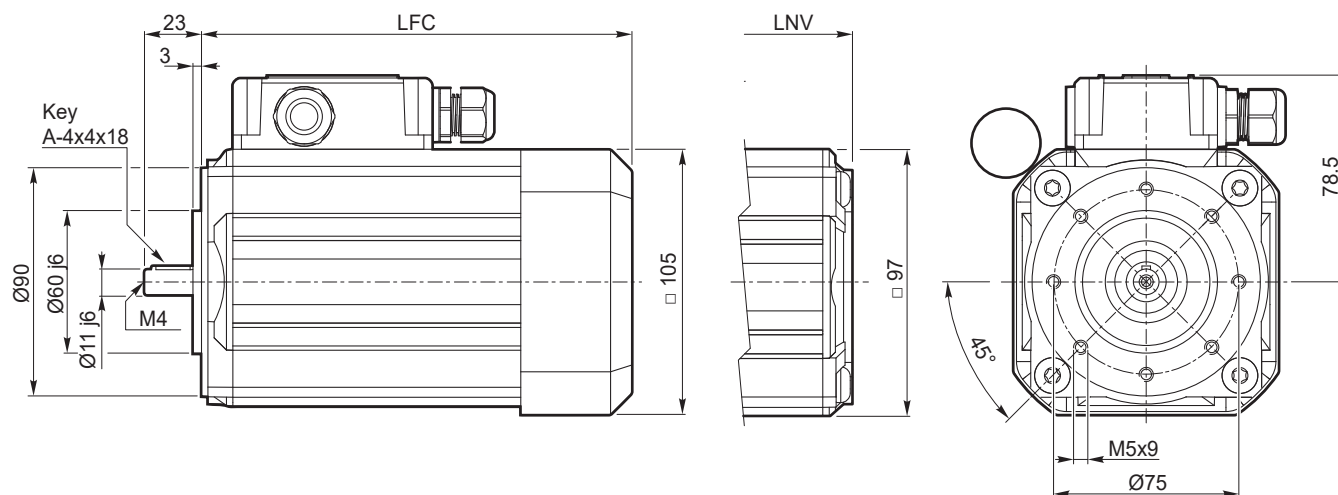


SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	 Kg	LNV	 Kg
6324	180.5	5.1	153.5	5.0
6334	205.5	6.2	178.5	6.1

1 ~

SMM71.. - B14 - TEFC / TENV

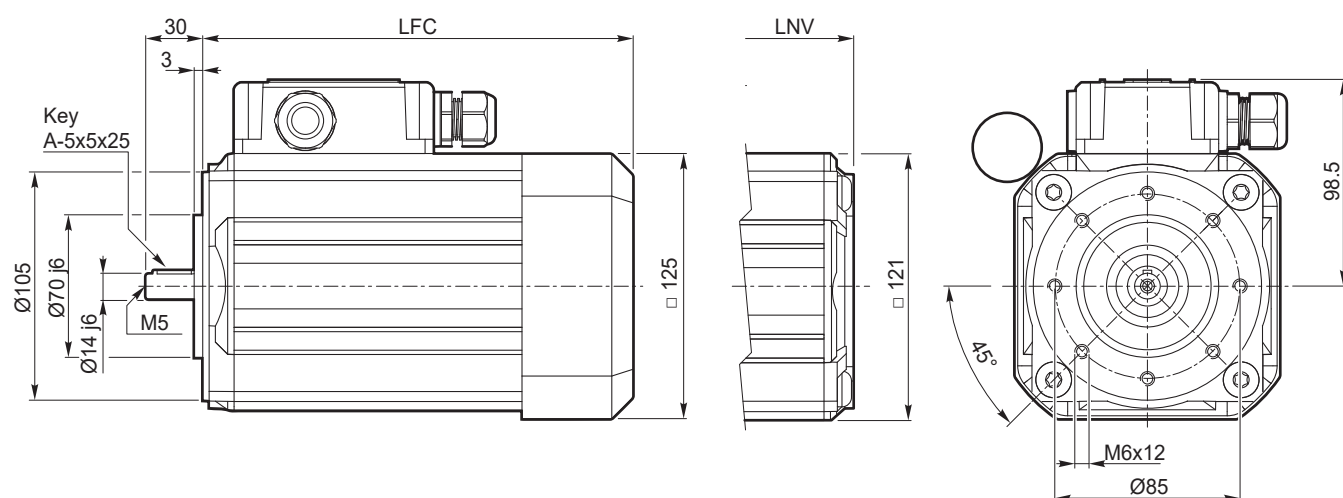

SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	 Kg	LNV	 Kg
7124	189	7.3	160.5	7.1
7134	214	9.2	185.5	9.0




Dimensioni motori monofase

Single phase motors dimensions

SM

1 ~



SMM80.. - B14 - TEFC / TENV

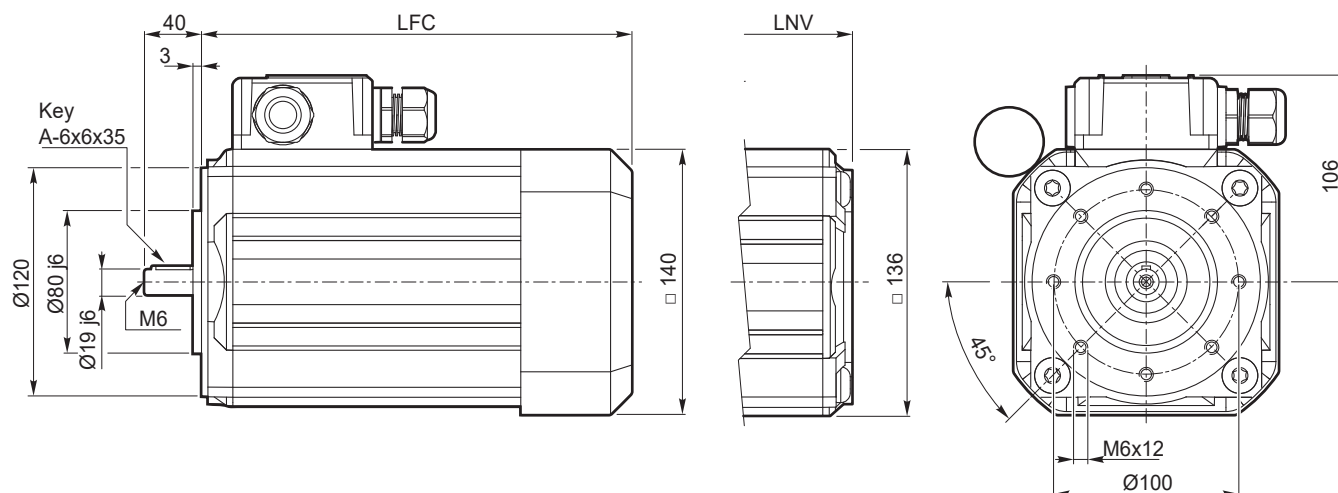

SMM	... TEFC		... TENV	
	LFC	Kg	LNV	Kg
8024	233	11.8	196	11.5

Cava esagonale

Hexagonal socket

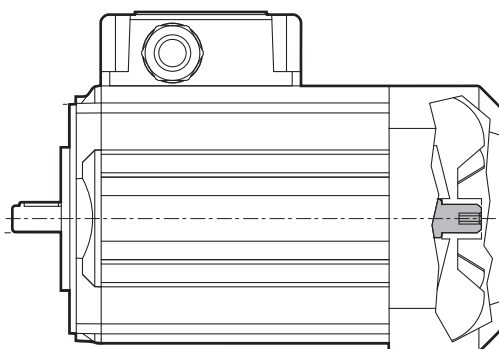

Esagono / Hexagon

SM..	E
50	4
56	
63	
71	6
80	
90	

Nota:

Installare a monte dell'alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione della rete omipolare, durante le operazioni di rotazione manuale è obbligatorio l'utilizzo di tale sezionatore.




Il quadro elettrico del motore deve essere lucchettabile al fine di evitare il riarmo non previsto alla rete elettrica.

E' severamente vietata la messa in servizio del motore elettrico senza copriventola opportunamente montata.

Note:

An omnipolar cut-off device must be fitted upstream of the power supply; the use of this device is mandatory during manual rotation operations.

The switchgear for the motor must be padlockable in order to prevent the power supply from being accidentally reset. It is strictly prohibited to put the electric motor into service if the fan cover is not fitted.

**SM****Motori elettrici CA**
AC Electric motors**Opzione guarnizione CA****Rubber gasket option****Dimensioni IEC / IEC Dimensions**

	56 B14	63 B14	71 B14	80 B14	90 B14
N	50	60	70	80	95
M	65	75	85	100	115
P	80	90	105	120	140
D	9	11	14	19	24

Grado di protezione IP**IP protection rating**

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.







1^a cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.


2^a cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.

IP protection rating indicates the degree of mechanical insulation of the motor casing.

The 1st figure indicates the level of protection against the intrusion of solid matter.

The 2nd figure indicates to which degree the motor is waterproof.

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
0		Non protetto / No protection	0		Non protetto / No protection
1		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 50 mm).</i>	1		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. <i>Protected against drops of water falling vertically.</i>
2		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 12 mm).</i>	2		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°. <i>Protected against drops of water falling up to 15°.</i>
3		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2.5 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 2.5 mm).</i>	3		Protetto contro la pioggia. <i>Rain proof.</i>
4		Protetto da corpi solidi superiori a Ø1 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø1 mm).</i>	4		Protetto contro gli spruzzi. <i>Splash proof.</i>
5		Protetto contro la polvere. <i>Dust protected.</i>	5		Protetto contro getti d'acqua. <i>Water jet proof.</i>
6		Totalmente protetto contro la polvere. <i>Fully dust tight.</i>	6		Protetto dalle ondate. <i>Waveproof.</i>
7		N.A.	7		Protetto contro immersione. <i>Immersion up to 1 metre.</i>
8		N.A.	8		Protetto contro immersione/sommersione prolungata. <i>Immersion beyond 1 metre.</i>



Normative di riferimento

Reference Standards

	Europe EN	World IEC	Italy CEI
Requisiti generali per macchine elettriche <i>General requirements electrical machines</i>	EN 60034-1:2010	IEC 60034-1:2010	CEI EN 60034-1:2010
Classificazione del grado di protezione <i>Classification degree of protection provided by enclosures</i>	EN 60034-5:2001	IEC 60034-5:2001	CEI EN 60034-5:2001
Sistema di raffreddamento <i>Cooling system</i>	EN 60034-6:1993	IEC 60034-6:1993	CEI EN 60034-6:1993
Modalità di montaggio <i>Mounting arrangements</i>	EN 60034-7:1993	IEC 60034-7:1993	CEI EN 60034-7:1993

SM

Tipi di servizi IEC

IEC duty cycles

Il servizio di un motore indica il tipo di utilizzo e la gravosità del ciclo di lavoro.


The duty cycle of a motor indicates its use and running cycle.

Grafico servizi più comuni


Most common duty cycles diagram

N = funzionamento / run
R = riposo / rest

S1

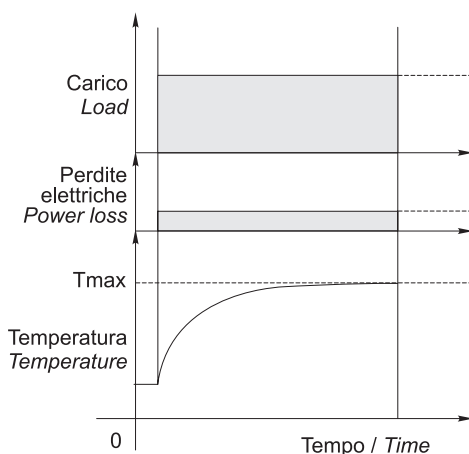


S2/S3

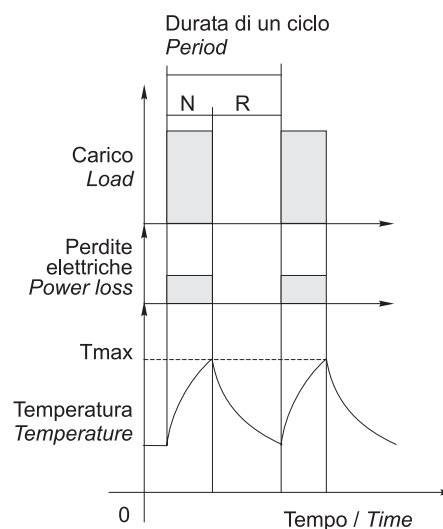

NOTA: Lo stesso motore può essere usato per cicli e servizi diversi, con l'unica limitazione che la temperatura interna non superi mai la Tmax stabilita dalla classe di isolamento termico del motore.


NOTE: The same motor can run under all duty services, limitation is due to internal temperature that must not override Tmax stated by motor thermal class.

**SM****Motori elettrici CA**
AC Electric motors**Classe di isolamento termico****Insulation class**

La classe termica indica il grado di resistenza alla temperatura interna, nel punto più caldo (avvolgimenti).
Isolamento termico classe F.

*Thermal insulation class indicates the level of thermal protection measured at the hottest point inside the motor (windings).
Thermal insulation class F.*

Classe Class	Massima temperatura interna Max. windings temp.
E	120°C
B	130°C
F	155°C
H	180°C

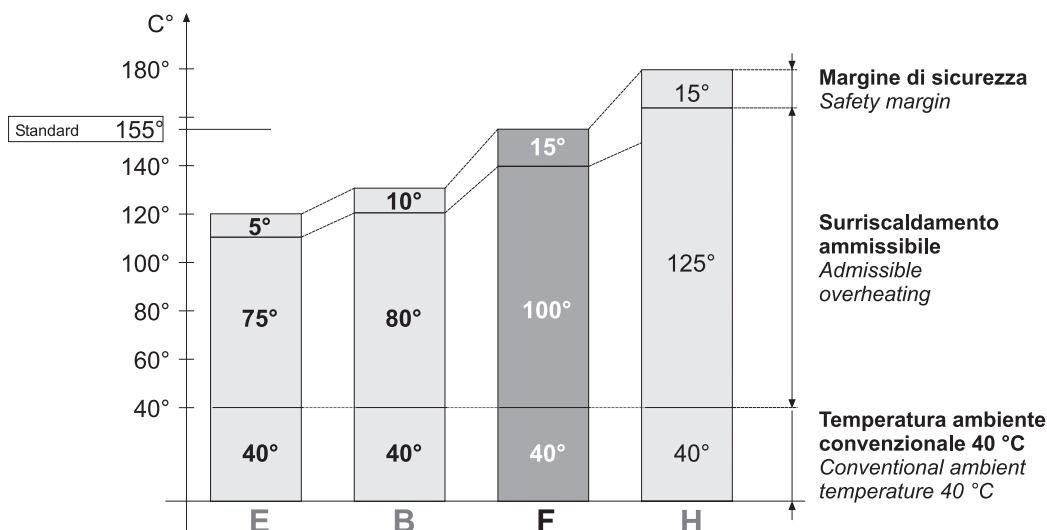**Serie SM - Funzionamento in ambiente 60 Hz****Series SM - 60 Hz line power supply**

Velocità, coppia e potenza nominale nel funzionamento a 60 Hz varieranno come da tabella:

Speed, torque and rated power in 60 Hz operation is shown in the following table:

	50 Hz	60 Hz
400 V	Vedi dati tecnici / see technical data 	Velocità / speed ≈ + 20% Coppia / torque ≈ -20% Potenza / power ≈ invariata / the same
480 V	Non permesso / not allowed	Velocità / speed ≈ + 20% Coppia / torque ≈ invariata / the same Potenza / power ≈ + 20%

Tabella pressacavi**Table of cable glands data****Serie SMT / SMT Series**

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
50 / 56 / 63	M16x1.5
71 / 80 / 90	M20x1.5



Serie SMM / SMM Series

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
50 / 56 / 63	2 x M16x1.5
71 / 80	M20x1.5 + M16x1.5




Connection diagram

References




Morsetto di collegamento a leva a 2 e 3 poli
Splicing connector with lever 2 - and 3 - pin.

Collegamento a stella / *Star connection*

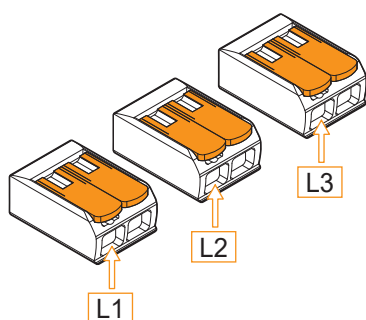


Morsetti a leva libera per alimentazione motore
Splicing connector with free-lever for the motor power source

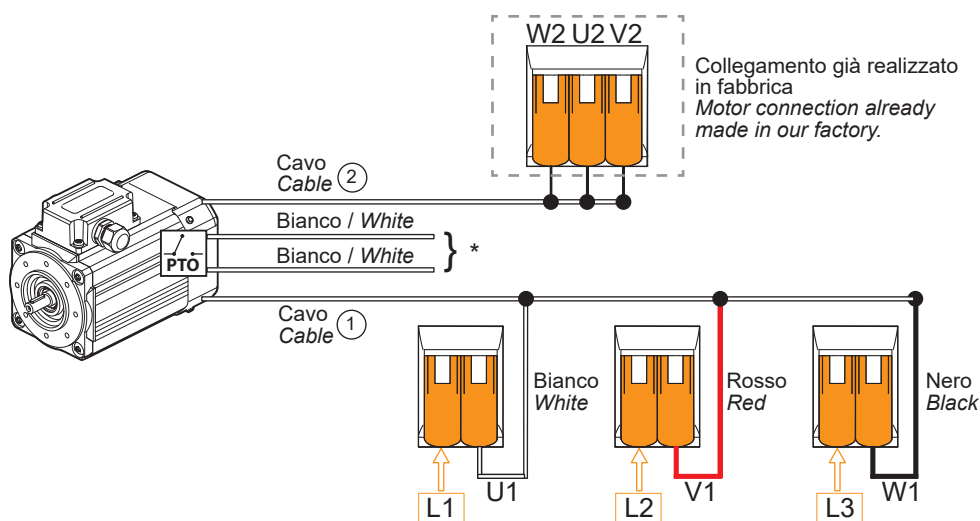

*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno. PTO disponibile per taglie 56, 63, 71,80,90.

*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.
PTO is available for sizes 56, 63, 71, 80, 90.




Connessioni e collegamenti


Connection diagram

230 V - Trifase / Three phase

Collegamento a triangolo / Delta connection

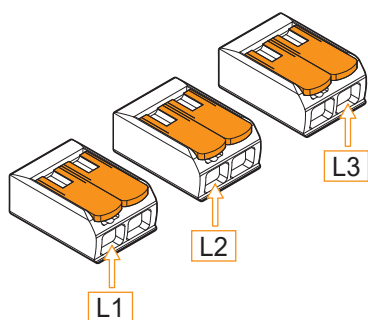

Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore
Splicing connector with free-lever for the motor power source

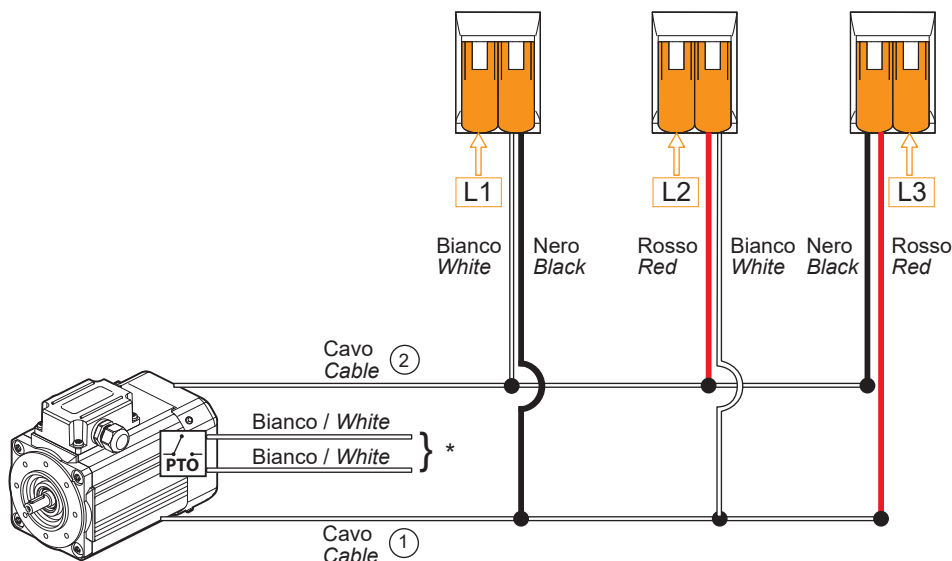

*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno. PTO disponibile per taglie 56, 63, 71, 80, 90.


*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service. PTO is available for sizes 56, 63, 71, 80, 90.

I motori della serie SM sono forniti in collegamento a stella, lo schema di collegamento a triangolo sopra riportato fornisce una chiara indicazione delle modifiche che il cliente può apportare in autonomia. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

The SM series is supplied in star connection, the delta connection diagram shown above provides a clear indication of the modification that the customer can make independently. If needed, contact Transtecno Technical Service.


230 V - Monofase / Single phase

Monofase SMM 50... / Single phase SMM 50...

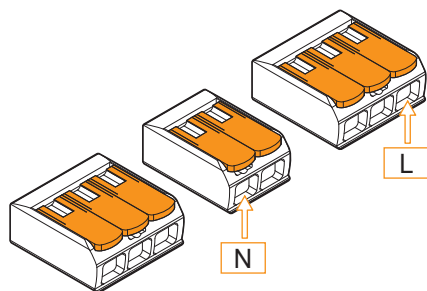


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore
Splicing connector with free-lever for the motor power source

Senso di rotazione antiorario
Counter-clockwise direction of rotation




CONDENSATORE ⁽¹⁾
CAPACITOR ⁽¹⁾

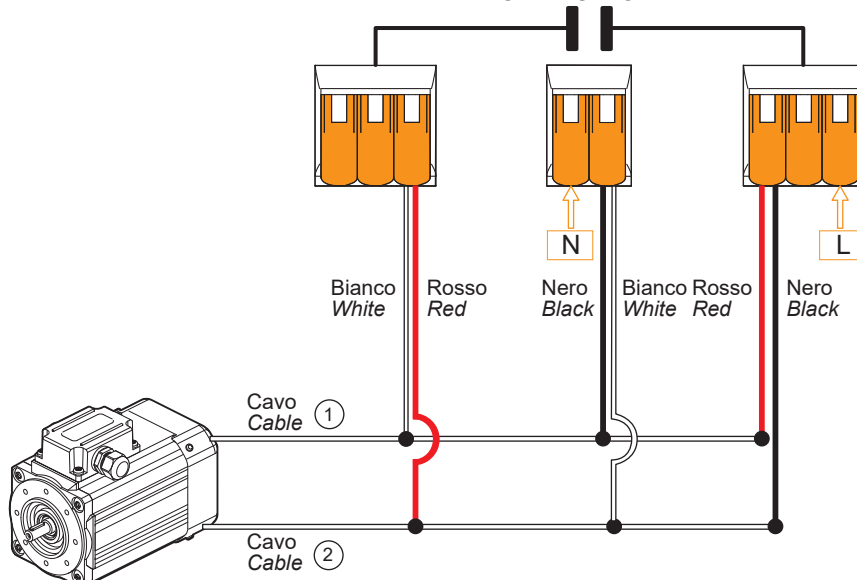

(1): il condensatore sarà fornito a corredo.

(1): the capacitor will be supplied separately.




Connessioni e collegamenti

Connection diagram

230 V - Monofase / Single phase



Monofase SMM 50... / Single phase SMM 50...

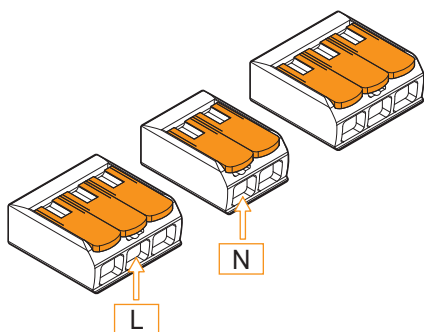


Morsetti a leva liberi per
alimentazione motore
*Splicing connector with
free-lever for the motor power
source*


(1): il condensatore sarà fornito a corredo.
(1): the capacitor will be supplied separately.

Senso di rotazione orario
Clockwise direction of rotation

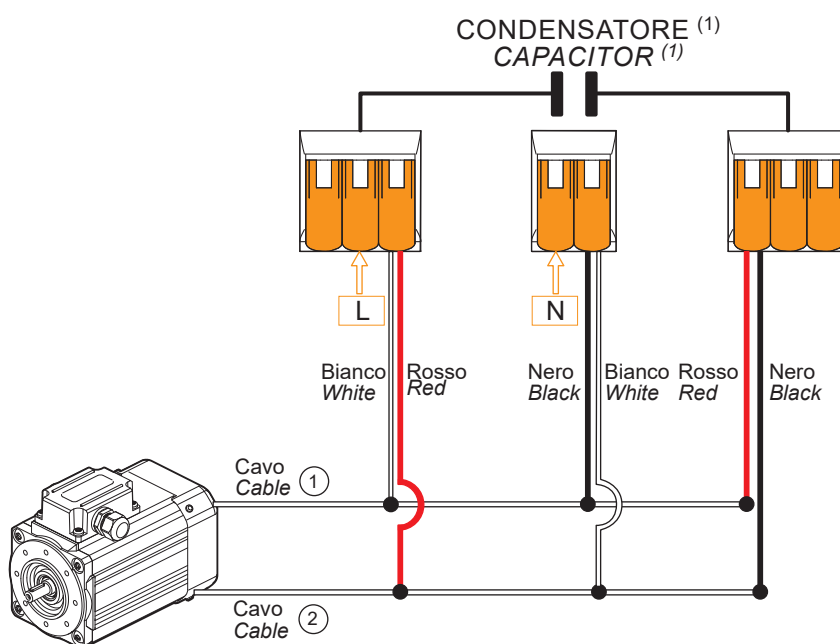



**SM****Motori elettrici CA**
AC Electric motors**Connessioni e collegamenti****Connection diagram****230 V - Monofase / Single phase**

Monofase da SMM 56... a SMM 80... / Single phase from SMM 56... to SMM 80...

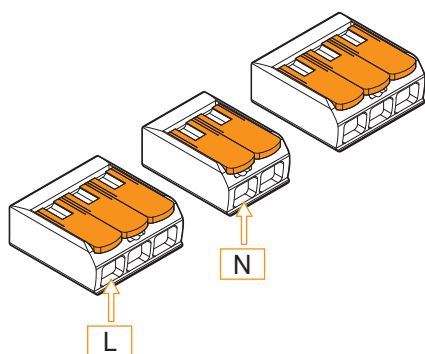


Morsetti a levetta liberi per
alimentazione motore
*Splicing connector with
free-lever for the motor power
source*

Senso di rotazione orario
Clockwise direction of rotation

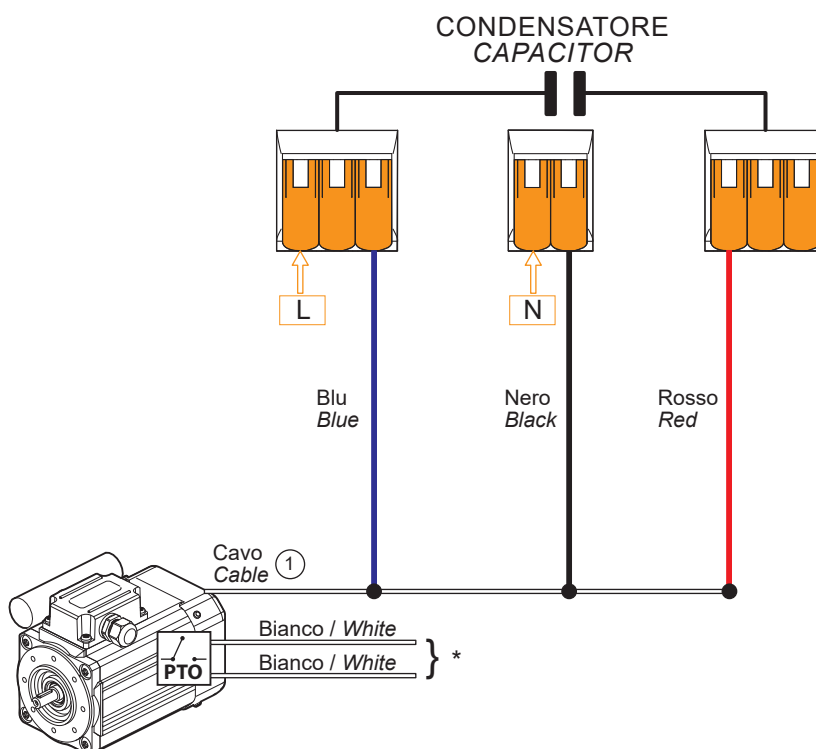

*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno. PTO disponibile per taglie 56, 63, 71, 80.

*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service. PTO is available for sizes 56, 63, 71, 80.




Connessioni e collegamenti

Connection diagram



230 V - Monofase / Single phase

Monofase da SMM 56... a SMM 80... / Single phase from SMM 56... to SMM 80...

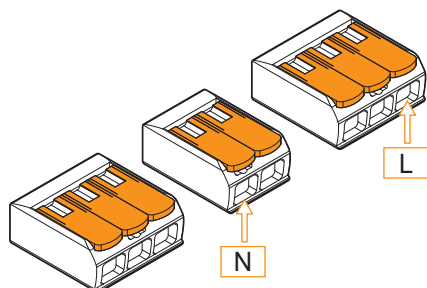



Morsetti a levetta liberi per
alimentazione motore
*Splicing connector with
free-lever for the motor power
source*

Senso di rotazione antiorario
Counter-clockwise direction of rotation

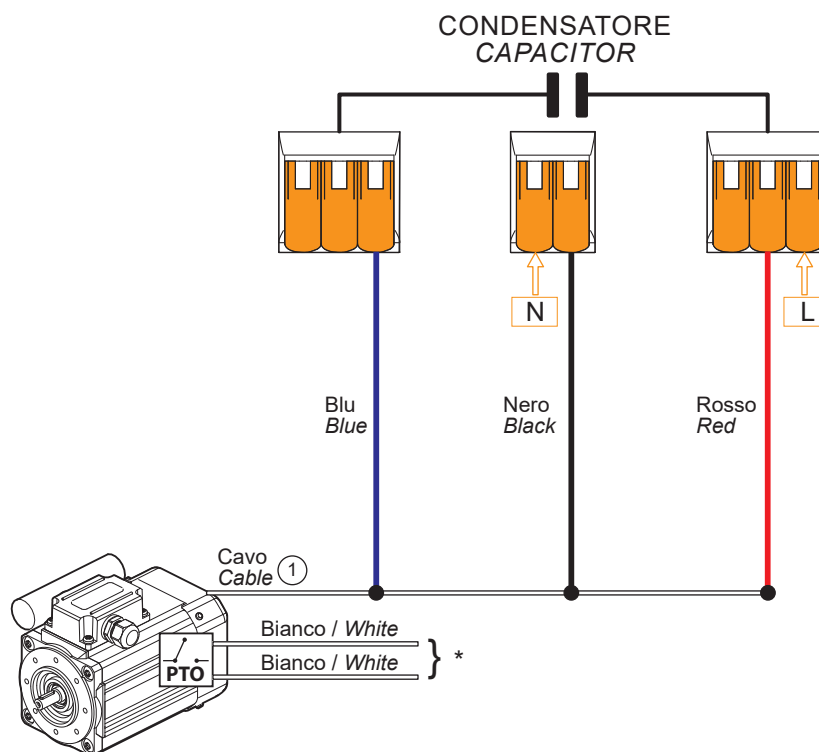

*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno. PTO disponibile per taglie 56, 63, 71, 80.

*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service. PTO is available for sizes 56, 63, 71, 80.

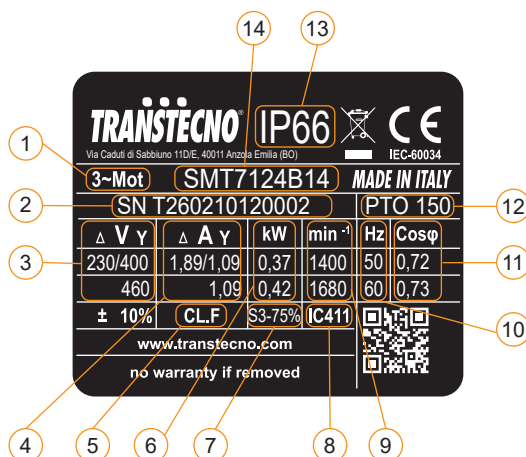**SM****Motori elettrici CA**
AC Electric motors**Targhetta****Nameplate**

Pos.	Descrizione	Description
1	Tipo di alimentazione	Power supply
2	Numero di serie	Serial number
3	Tensione di alimentazione	Supply voltage
4	Corrente nominale	Rated current
5	Classe di isolamento	Insulation class
6	Potenza nominale	Rated power
7	Servizio	Duty
8	Ventilazione	Fan cooling
9	Velocità nominale	Rated speed
10	Frequenza nominale	Rated frequency
11	Fattore di potenza	Power factor
12	Protezione termica PTO 150°C	PTO 150°C Thermal protection
13	Grado di protezione IP	IP protection rating
14	Tipo motore	Motor type




Washdown Tecno

The gearmotors for outdoor applications

Pre-stage AC motors






Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	C2
Designazione	<i>Classification</i>	C3
Simbologia e formule	<i>Symbols and formulas</i>	C3
Dati tecnici trifase	<i>Three phase technical data</i>	C4
Dati tecnici monofase	<i>Single phase technical data</i>	C4
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	C4
Dimensioni USV trifase	<i>Three phase USV dimensions</i>	C5
Dimensioni USV monofase	<i>Single phase USV dimensions</i>	C7
Cava esagonale	<i>Hexagonal socket</i>	C8
Gradi di protezione IP	<i>IP protection rating</i>	C8
Tipo di servizio IEC	<i>IEC duty cycles</i>	C9
Classe di isolamento termico	<i>Insulation class</i>	C10
USV - Funzionamento a 60 Hz	<i>USV - 60 Hz line power supply</i>	C10
Tabella pressacavi	<i>Table of cable glands data</i>	C10
Connessioni e collegamenti	<i>Connection diagram</i>	C11
Targhetta	<i>Nameplate</i>	C15

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



Caratteristiche tecniche

I pre-stage AC motors **USV** presentano una compattezza unica sul mercato. Questo li rende ideali nelle applicazioni che necessitano di ingombri ridotti.

Le caratteristiche principali sono:


- 4 taglie: **USV63, 71, 80 e 90** con flange IEC B14
- 3 diverse velocità per ogni taglia: **470, 280 e 175 rpm**
- Alimentazione in corrente alternata trifase e monofase
- Potenze da **0.09 a 1.1 kW** in classe di rendimento **IE1, IE2 e IE3**
- Grado di protezione **IP66** (eccetto il condensatore)
- Cassa motore in alluminio estruso anodizzato nero
- Flange e scudi in alluminio pressofuso verniciato nero
- Idonei al funzionamento con inverter
- Protezione termica PTO 150°C
- Classe di isolamento F
- Disponibili nelle versioni ventilata (uso S1) e non ventilata (uso S3)
- Versioni autofrenante, servoventilata e con certificazione **UL/CSA** disponibili a richiesta


Technical characteristics

USV pre-stage AC motors introduce a unique compactness on the market. This makes them ideal for applications requiring reduced space.

The main features are:

- 4 sizes: **USV63, 71, 80 and 90** with IEC B14 flanges
- 3 different speeds for each size: **470, 280 and 175 rpm**
- Three-phase and single-phase AC power supply
- Power from **0.09 to 1.1 kW** in **IE1, IE2 and IE3** efficiency class
- **IP66** protection standard (except for the capacitor)
- Black anodized extruded aluminum motor housing
- Black coated die-cast aluminum shields and flanges
- Suitable to be driven by inverter
- PTO 150°C thermal protection
- Class F insulation standard
- Fan cooled (S1 duty) and not ventilated (S3 duty) versions available
- Self-braking, forced ventilation and **UL/CSA** compliance versions available on request

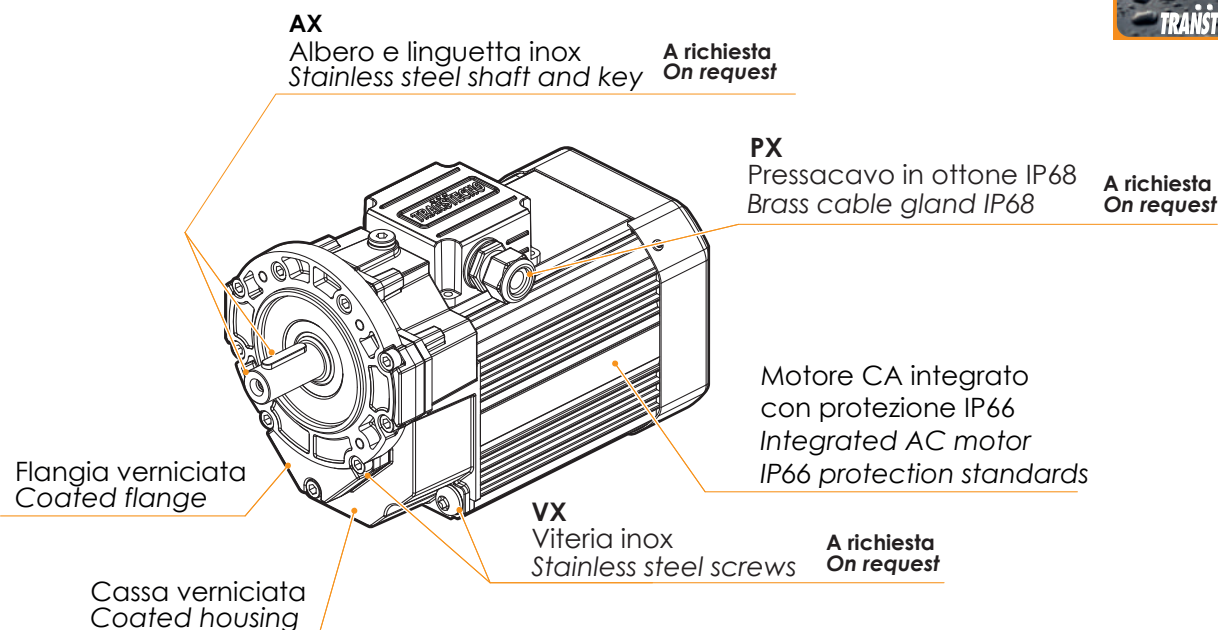



Designazione

Classification


PRE-STAGE AC MOTOR											
USV	63	B14	8	D11	0.18 kW	IE2	3ph	230-400 V	50 Hz	TEFC	VX
Tipo Type	Grandezza Size	Forma costruttiva Version	Rapporto Ratio	Diametro albero Shaft diameter	Potenza Power	Classe di rendimento Efficiency class	Alimentazione Power Supply	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options
USV	63 71 80 90	B14	3 5 8	D11 D14 D19 D24	0.09 kW ... 1.1 kW	IE1 IE2 IE3	1ph 3ph	230 V 230-400 V	50Hz 60Hz	TEFC TENV	AX Albero e linguetta inox Stainless steel shaft and key VX Viteria inox Stainless steel screws PX Pressacavo in ottone Brass cable gland

USV

Simbologia e formule

Symbols and formulas

P_1	[kW]	Potenza nominale	Rated power
i		Rapporto	Ratio
I_n	[A]	Corrente nominale (a 400V)	Rated current (at 400V)
M_2	[Nm]	Coppia in uscita	Output torque
n_2	[rpm]	Velocità in uscita	Output speed
I_s / I_n		Rapporto corrente di spunto / corrente nominale	Ratio start current / rated current
sf		Fattore di servizio	Service factor
$\cos\varphi$		Fattore di potenza al carico nominale	Power factor at rated torque load
Potenza Power	[HP]	Potenza [kW] x 1.341	Power [kW] x 1.341
Potenza resa P_n P_n output power	[kW]	Potenza assorbita x η	Absorbed power x η
Pot. assorbita Absorbed power	[kW]	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot x \cdot \cos\varphi}{1000}$ (monofase) $\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot x \cdot \sqrt{3} \cdot x \cdot \cos\varphi}{1000}$ (trifase)	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot x \cdot \cos\varphi}{1000}$ (singlephase) $\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot x \cdot \sqrt{3} \cdot x \cdot \cos\varphi}{1000}$ (threephase)
I_n (230 V)		I_n (400 V) x $\sqrt{3}$	I_n (400 V) x $\sqrt{3}$



USV 538

Pre-stage AC motors

Dati tecnici

Technical data

USV trifase / USV Three phase

(230-400 V / 50 Hz) poli / poles 4

3 ~

RENDIMENTO EFFICIENCY	P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	TAGLIA SIZE	I _n (400V) [A]	I _s / I _n	cosφ	Servizio Duty TEFC	Servizio Duty TENV
IE1	0.09	470	1.8	9.4	3	USV63 B14	0.45	2.4	0.62	S1	S3 30%
		280	3.0	6.3	5						
		175	4.8	3.1	8						
IE2	0.12	470	2.4	7.1	3		0.48	2.4	0.61		
		280	4.0	4.7	5						
		175	6.4	2.3	8						
IE2	0.18	470	3.6	5.5	3	USV71 B14	0.65	2.9	0.62		
		280	6.0	3.7	5						
		175	9.6	1.6	8						
IE2	0.25	470	5.0	4.0	3		0.88	3.5	0.60		S3 60%
		280	8.4	2.6	5						
		175	13	1.1	8						
IE2	0.37	470	7.4	6.1	3	USV80 B14	1.05	4.9	0.70		
		280	12	4.0	5						
		175	20	2.5	8						
IE2	0.55	470	11	4.1	3	USV90 B14	1.56	5.2	0.66		
		280	18	2.7	5						
		175	29	1.7	8						
IE3	0.75	470	15	3.7	3		1.94	6.0	0.68		
		280	25	2.6	5						
		175	40	1.6	8						S3 70%
IE3	1.1	470	22	2.5	3		2.91	6.8	0.65		
		280	37	1.8	5						
		175	59	1.1	8						

Nota: Per l'utilizzo al di sopra dei 60Hz si prega di contattare il nostro servizio tecnico.

Note: For use above 60Hz please contact our technical service.

USV monofase / USV Single phase


(230 V / 50 Hz) poli / poles 4

1 ~


RENDIMENTO EFFICIENCY	P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	TAGLIA SIZE	I _n (230V) [A]	I _s / I _n	cosφ	Cap [μF]	Servizio Duty TEFC	Servizio Duty TENV
IE1	0.09	470	1.8	9.4	3	USV63 B14	0.82	1.79	0.93	12	S1	S3 50%
		280	3.0	6.3	5							
		175	4.8	3.1	8							
IE2	0.12	470	2.4	7.1	3		1.06	2.23	0.93	12.5		
		280	4.0	4.7	5							
		175	6.4	2.3	8							
IE2	0.18	470	3.6	5.5	3	USV71 B14	1.50	2.33	0.93	16		
		280	6.0	3.7	5							
		175	9.6	1.6	8							
IE2	0.25	470	5.0	4.0	3		1.95	2.52	0.93	20		
		280	8.4	2.6	5							
		175	13	1.1	8							

Carichi radiali

Radial loads

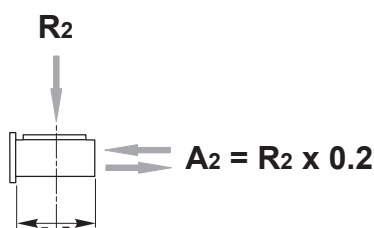


USV	R ₂ max [N]
63 71	500
80 90	1000



Dimensioni USV Trifase


Three phase USV Dimensions

3 ~ USV63 B14 ... D11 ... 3ph ... TEFC / TENV

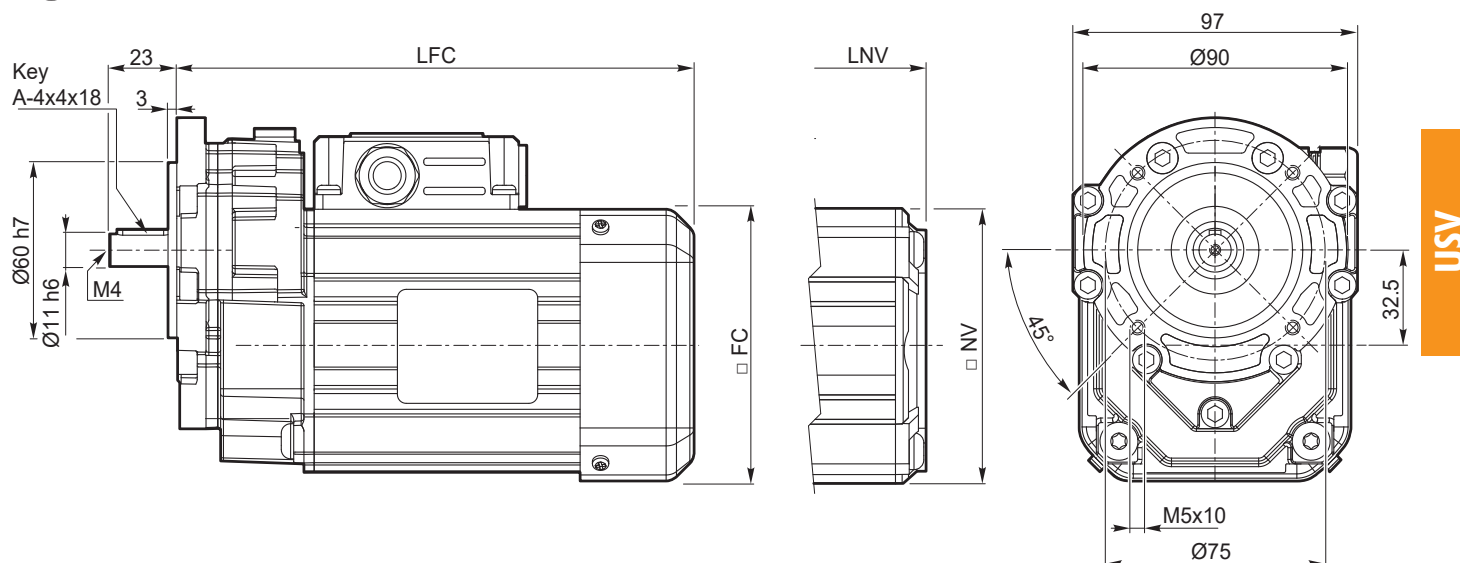


TAGLIA SIZE	P1 [kW]	... TEFC			... TENV			RENDIMENTO EFFICIENCY
		LFC	FC	Kg	LNV	NV	Kg	
USV63 B14	0.09	177	93	3.7	153	87	3.6	IE1
	0.12	207	93	4.6	183	87	4.5	IE2
	0.18	214.5	105	5.7	187.5	97	5.6	IE2
	0.25	239.5	105	6.9	212.5	97	6.8	IE2

3 ~ USV71 B14 ... D14 ... 3ph ... TEFC / TENV

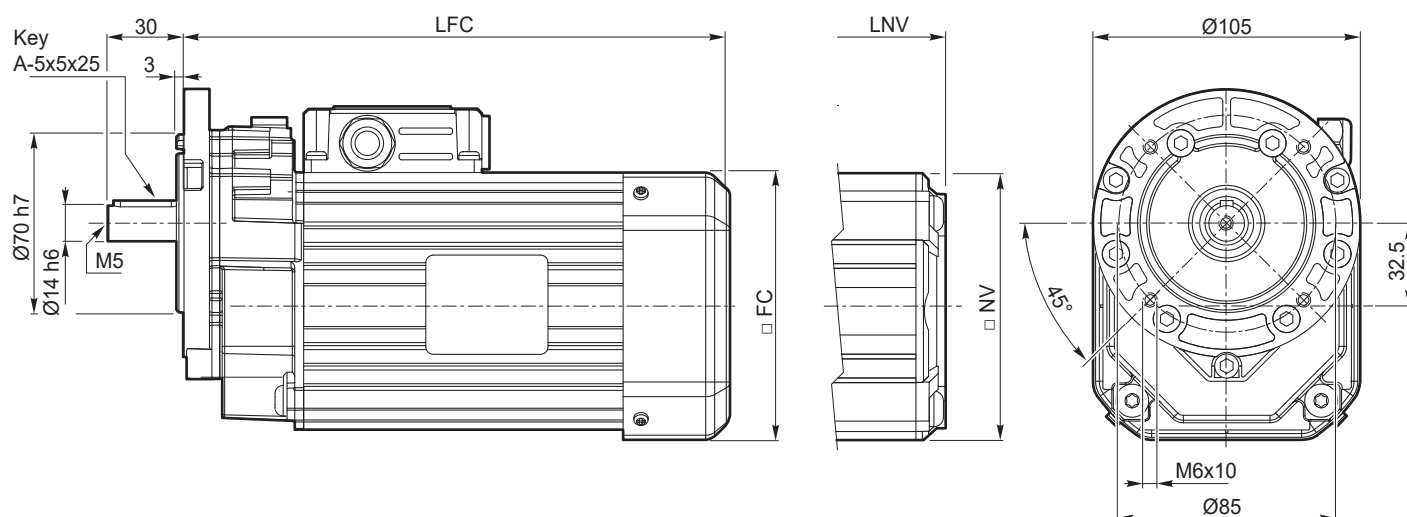


TAGLIA SIZE	P1 [kW]	... TEFC			... TENV			RENDIMENTO EFFICIENCY
		LFC	FC	Kg	LNV	NV	Kg	
USV71 B14	0.09	177	93	3.9	153	87	3.8	IE1
	0.12	207	93	4.7	183	87	4.6	IE2
	0.18	214.5	105	5.8	187.5	97	5.7	IE2
	0.25	239.5	105	7.0	212.5	97	6.9	IE2



Dimensioni USV Trifase


Three phase USV Dimensions

3 ~ USV80 B14 ... D19 ... 3ph ... TEFC / TENV

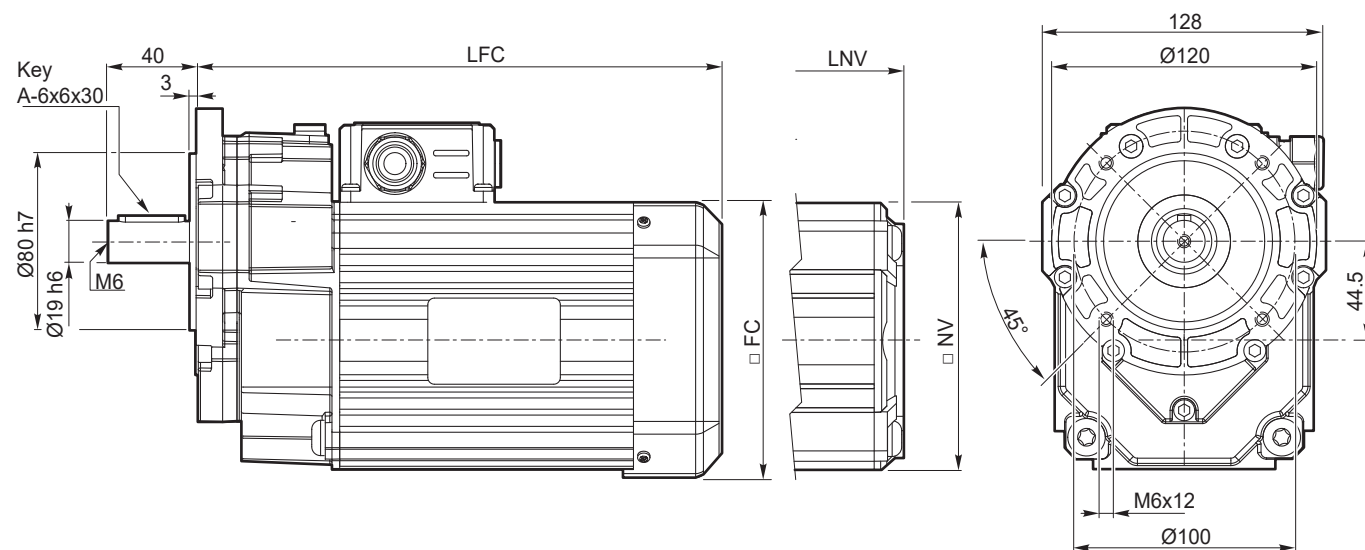


TAGLIA SIZE	P1 [kW]	... TEFC			... TENV			RENDIMENTO EFFICIENCY
		LFC	FC	kg	LNV	NV	kg	
USV80 B14	0.37	238	125	9.4	209.5	117	9.2	IE2
	0.55	263	125	11.1	234.5	117	10.9	IE2
	0.75	282	140	13.7	245	132	13.4	IE3
	1.1	332	140	18.7	295	132	18.4	IE3

3 ~ USV90 B14 ... D24 ... 3ph ... TEFC / TENV

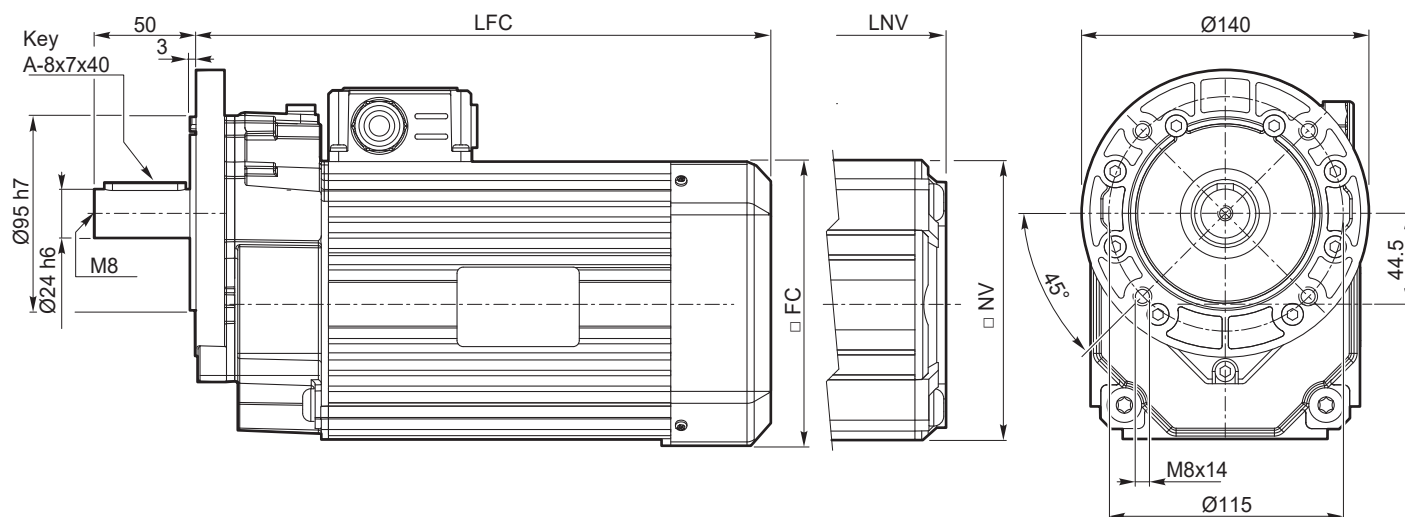


TAGLIA SIZE	P1 [kW]	... TEFC			... TENV			RENDIMENTO EFFICIENCY
		LFC	FC	kg	LNV	NV	kg	
USV90 B14	0.37	238	125	9.7	209.5	117	9.5	IE2
	0.55	263	125	11.3	234.5	117	11.1	IE2
	0.75	282	140	14.0	245	132	13.7	IE3
	1.1	332	140	19.0	295	132	18.7	IE3




Dimensioni USV Monofase


Single phase USV Dimensions

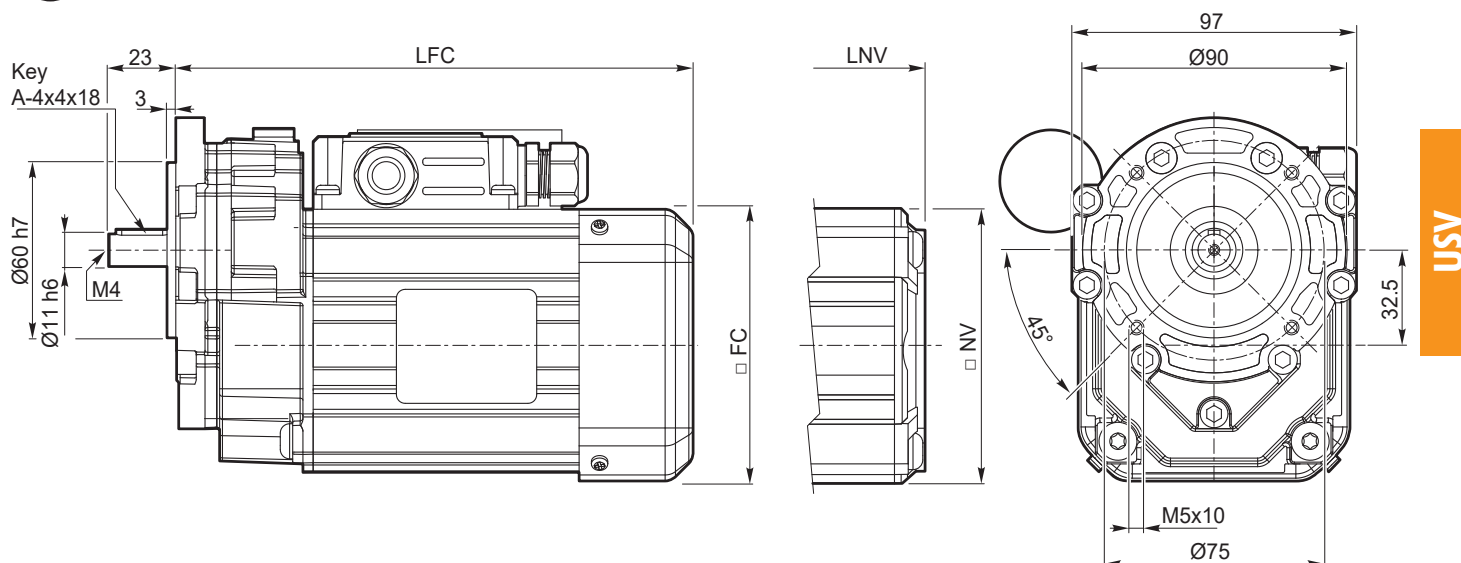1 ~ USV63 B14 ... D11 ... 1ph ... TEFC / TENV


TAGLIA SIZE	P1 [kW]	... TEFC			... TENV			RENDIMENTO EFFICIENCY
		LFC	FC	Kg	LNV	NV	Kg	
USV63 B14	0.09	177	93	3.7	153	87	3.6	IE1
	0.12	207	93	4.6	183	87	4.5	IE2
	0.18	214.5	105	5.7	187.5	97	5.6	IE2
	0.25	239.5	105	6.9	212.5	97	6.8	IE2


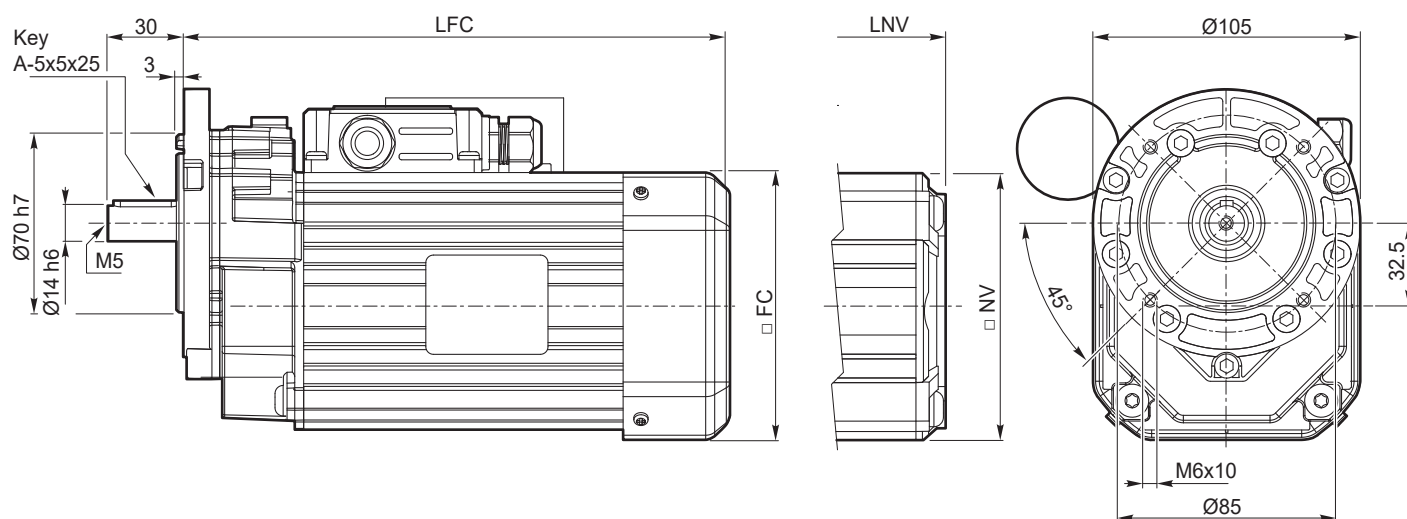
1 ~ USV71 B14 ... D14 ... 1ph ... TEFC / TENV


TAGLIA SIZE	P1 [kW]	... TEFC			... TENV			RENDIMENTO EFFICIENCY
		LFC	FC	Kg	LNV	NV	Kg	
USV71 B14	0.09	177	93	3.9	153	87	3.8	IE1
	0.12	207	93	4.7	183	87	4.6	IE2
	0.18	214.5	105	5.8	187.5	97	5.7	IE2
	0.25	239.5	105	7.0	212.5	97	6.9	IE2



Cava esagonale

Hexagonal socket



Esagono / Hexagon

USV..	E
63	4
71	
80	6
90	

Nota:

Installare a monte dell'alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione della rete omnipolare, durante le operazioni di rotazione manuale è obbligatorio l'utilizzo di tale sezionatore.

Il quadro elettrico del motore deve essere lucchettabile al fine di evitare il riarmo non previsto alla rete elettrica.

E' severamente vietata la messa in servizio del motore elettrico senza coprивentola opportunamente montata.

Note:

An omnipolar cut-off device must be fitted upstream of the power supply; the use of this device is mandatory during manual rotation operations.

The switchgear for the motor must be padlockable in order to prevent the power supply from being accidentally reset. It is strictly prohibited to put the electric motor into service if the fan cover is not fitted.

Grado di protezione IP

IP protection rating

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.

1ª cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.


2ª cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.

IP protection rating indicates the degree of mechanical insulation of the motor casing.

The 1st figure indicates the level of protection against the intrusion of solid matter.

The 2nd figure indicates to which degree the motor is waterproof.

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
0		Non protetto / No protection	0		Non protetto / No protection
1		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. Protected against solid matter (over Ø 50 mm).	1		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. Protected against drops of water falling vertically.
2		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. Protected against solid matter (over Ø 12 mm).	2		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°. Protected against drops of water falling up to 15°.
3		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2.5 mm. Protected against solid matter (over Ø 2.5 mm).	3		Protetto contro la pioggia. Rain proof.
4		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 1 mm. Protected against solid matter (over Ø 1 mm).	4		Protetto contro gli spruzzi. Splash proof.
5		Protetto contro la polvere. Dust protected.	5		Protetto contro getti d'acqua. Water jet proof.
6		Totalmente protetto contro la polvere. Fully dust tight.	6		Protetto dalle ondate. Waveproof.
7		N.A.	7		Protetto contro immersione. Immersion up to 1 metre.
8		N.A.	8		Protetto contro immersione/sommersione prolungata. Immersion beyond 1 metre.



Tipi di servizi IEC

IEC duty cycles

Il servizio di un motore indica il tipo di utilizzo e la gravosità del ciclo di lavoro.


The duty cycle of a motor indicates its use and running cycle.

Grafico servizi più comuni


Most common duty cycles diagram

N = funzionamento / run
R = riposo / rest

S1

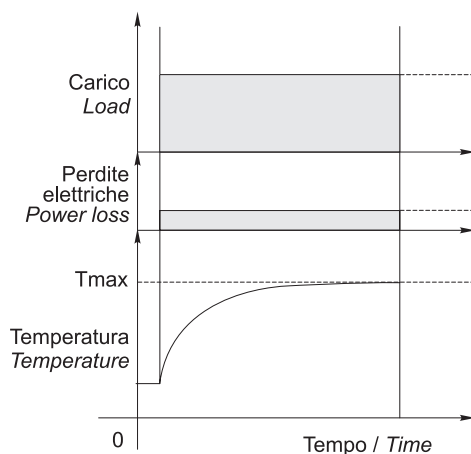


S2/S3

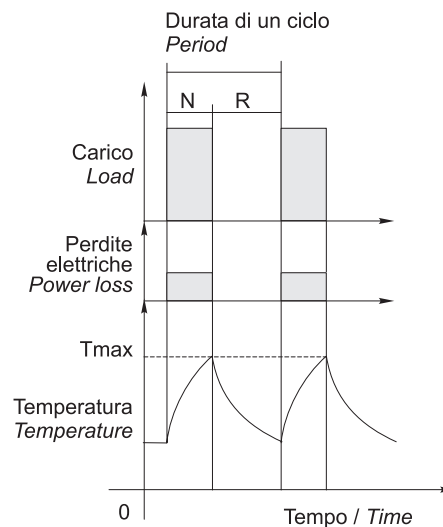

NOTA: Lo stesso motore può essere usato per cicli e servizi diversi, con l'unica limitazione che la temperatura interna non superi mai la Tmax stabilita dalla classe di isolamento termico del motore.

NOTE: The same motor can run under all duty services, limitation is due to internal temperature that must not override Tmax stated by motor thermal class.




Classe di isolamento termico

Insulation class

La classe termica indica il grado di resistenza alla temperatura interna, nel punto più caldo (avvolgimenti).
Isolamento termico classe F.

Thermal insulation class indicates the level of thermal protection measured at the hottest point inside the motor (windings).
Thermal insulation class F.

Classe Class	Massima temperatura interna Max. windings temp.
E	120°C
B	130°C
F	155°C
H	180°C

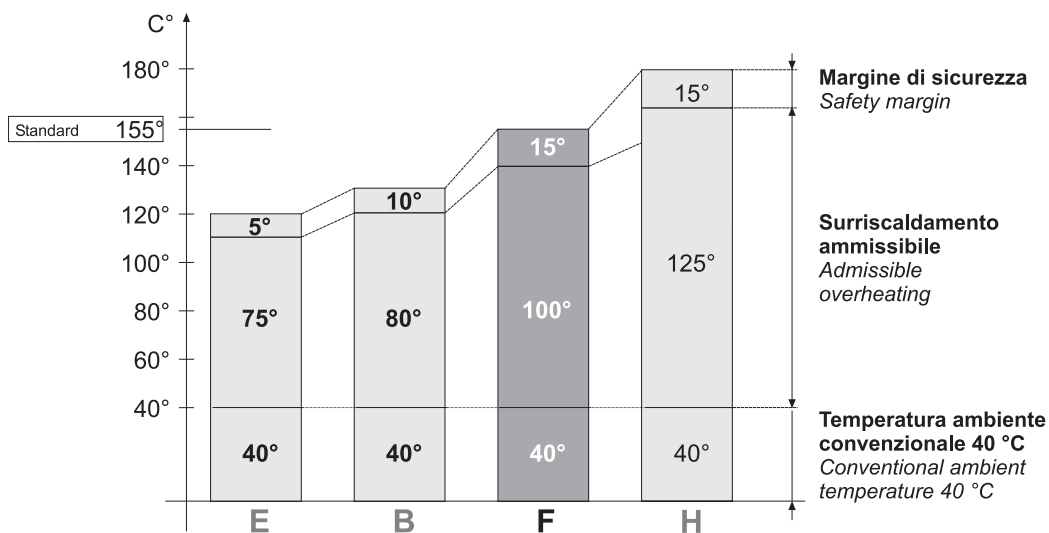

USV - Funzionamento in ambiente 60 Hz

USV - 60 Hz line power supply

Velocità, coppia e potenza nominale nel funzionamento a 60 Hz varieranno come da tabella:

Speed, torque and rated power in 60 Hz operation is shown in the following table:

	50 Hz	60 Hz
400 V	Vedi dati tecnici / see technical data 	Velocità / speed $\approx +20\%$ Coppia / torque $\approx -20\%$ Potenza / power $\approx$ invariata / the same
480 V	Non permesso / not allowed	Velocità / speed $\approx +20\%$ Coppia / torque $\approx$ invariata / the same Potenza / power $\approx +20\%$

Tabella pressacavi


Table of cable glands data

3 ~ USV

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
63 / 71	M16x1.5
80 / 90	M20x1.5

1 ~ USV

TAGLIA SIZE	Pressacavo Cable gland
63 / 71	2 x M16x1.5






Conessioni e collegamenti

Connection diagram

Riferimenti

References

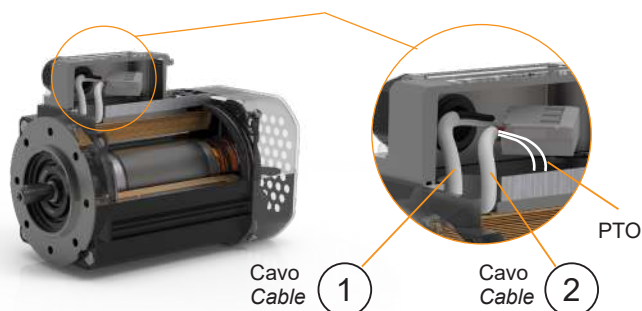


Morsetto di collegamento a leva a 2 e 3 poli
Splicing connector with lever 2 - and 3 - pin.


USV

400/460 V - Trifase / three phase

Collegamento a stella / Star connection

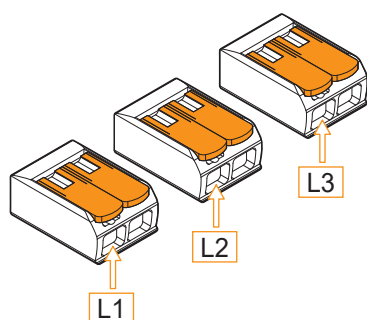


Morsetti a levetta liberi per alimentazione motore
Splicing connector with free-lever for the motor power source

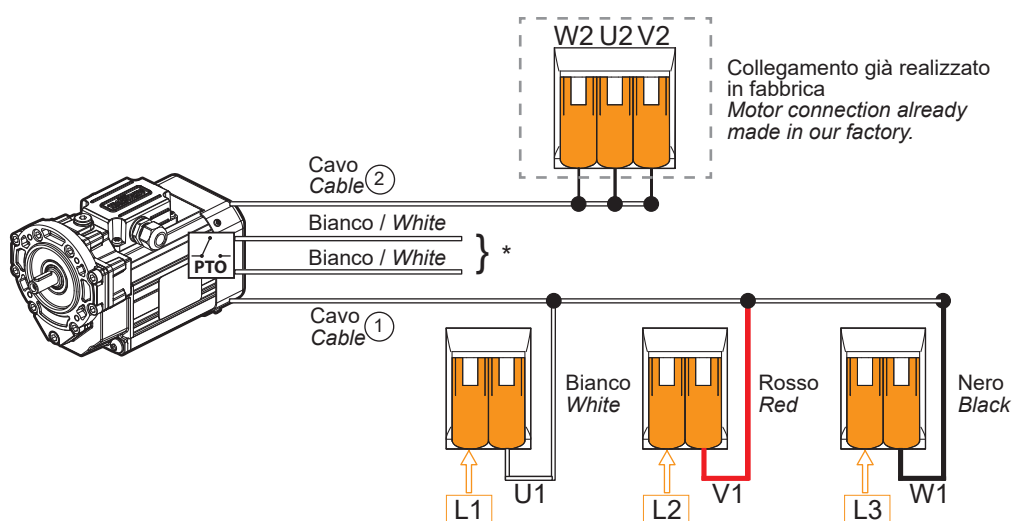

*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.




Connessioni e collegamenti


Connection diagram

230 V - Trifase / Three phase

Collegamento a triangolo / Delta connection

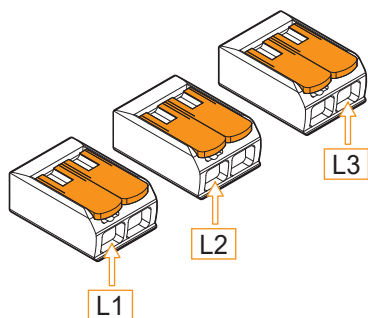

Morsetti a leva liberi per alimentazione motore
Splicing connector with free-lever for the motor power source

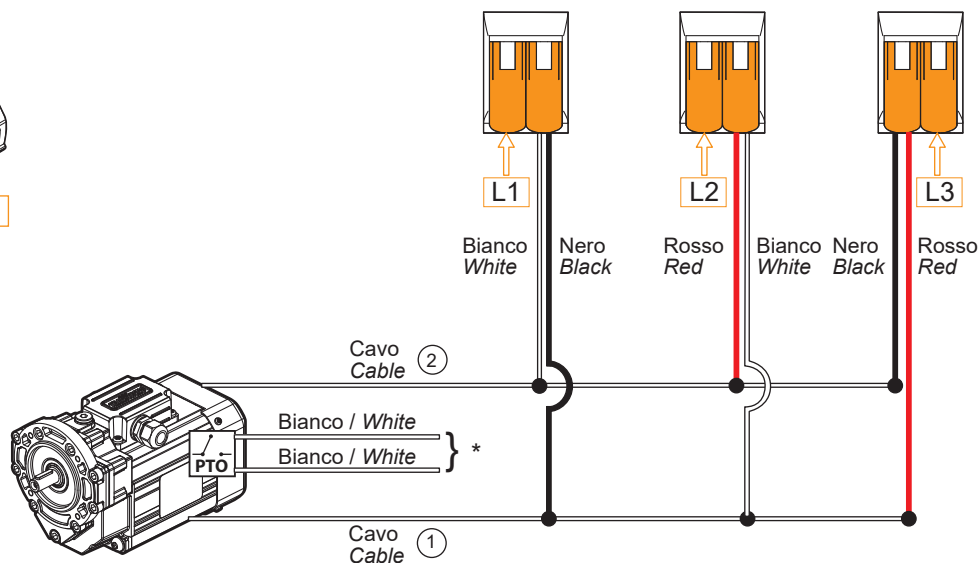


*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.

I motori della serie USV sono forniti in collegamento a stella, lo schema di collegamento a triangolo sopra riportato fornisce una chiara indicazione delle modifiche che il cliente può apportare in autonomia. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.


The USV series is supplied in star connection, the delta connection diagram shown above provides a clear indication of the modification that the customer can make independently. If needed, contact Transtecno Technical Service.



Conessioni e collegamenti



Connection diagram

230 V - Monofase / Single phase

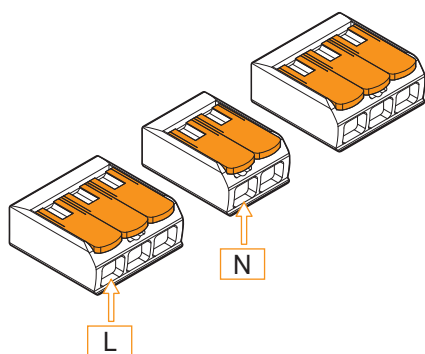


Morsetti a leva liberi per
alimentazione motore
*Splicing connector with
free-lever for the motor power
source*

Senso di rotazione orario
Clockwise direction of rotation

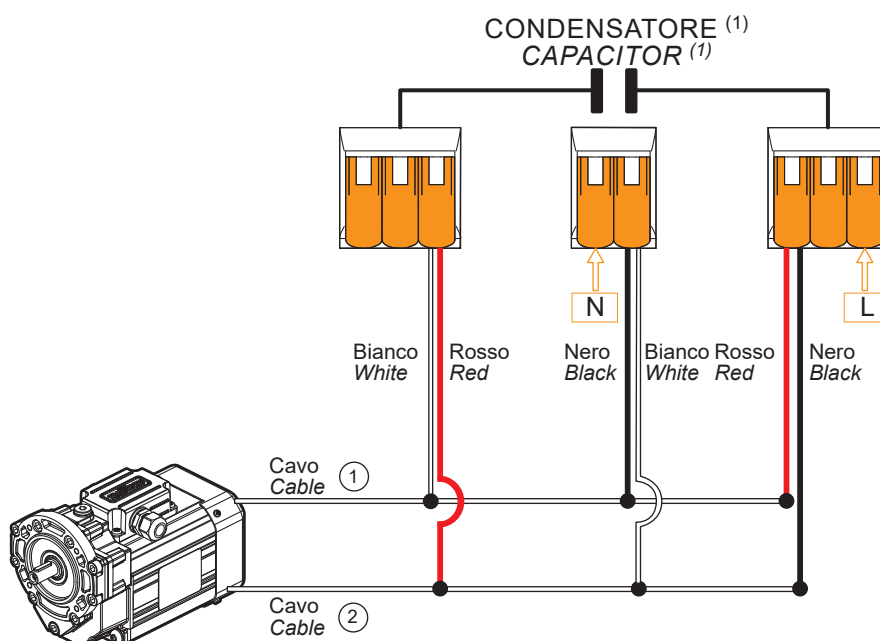

*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.


*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.



Conessioni e collegamenti



Connection diagram

230 V - Monofase / Single phase

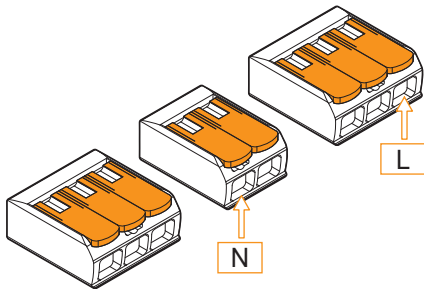


Morsetti a leva liberi per alimentazione motore
Splicing connector with free-lever for the motor power source

Senso di rotazione antiorario
Counter-clockwise direction of rotation

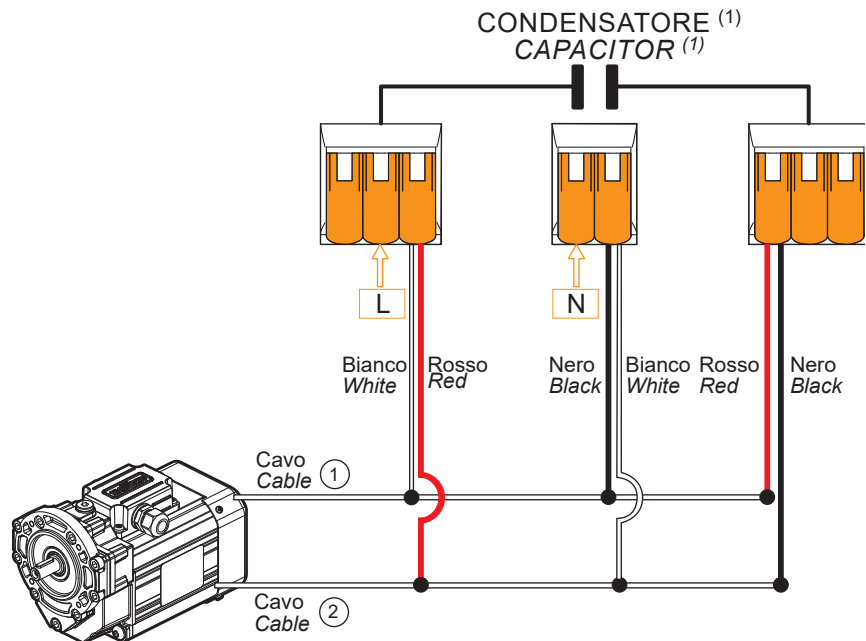


*: collegamento al circuito di comando del motore a cura del cliente. Per ragioni di sicurezza è sconsigliato il collegamento in serie. Se necessario contattare il Servizio Tecnico Transtecno.

*: motor supply connection by the customer. For safety reason Transtecno advises against PTO connected in series. If needed, contact Transtecno Technical Service.




Targhetta

Nameplate

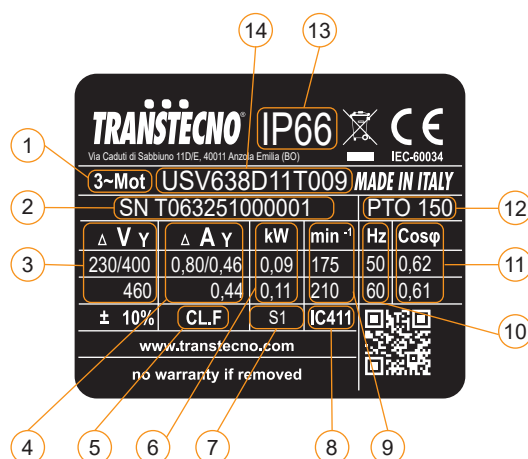

USV

Pos.	Descrizione	Description
1	Tipo di alimentazione	Power supply
2	Numero di serie	Serial number
3	Tensione di alimentazione	Supply voltage
4	Corrente nominale	Rated current
5	Classe di isolamento	Insulation class
6	Potenza nominale	Rated power
7	Servizio	Duty
8	Ventilazione	Fan cooling
9	Velocità nominale	Rated speed
10	Frequenza nominale	Rated frequency
11	Fattore di potenza	Power factor
12	Protezione termica PTO 150°C	PTO 150°C Thermal protection
13	Grado di protezione IP	IP protection rating
14	Tipo motore	Motor type



Note/Notes




Washdown Tecno

The gearmotors for outdoor applications

Motoriduttori a vite senza fine
Wormgearmotors






Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	D2
Designazione	<i>Classification</i>	D3
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	D3
Simbologia	<i>Symbols</i>	D4
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	D4
Dati di dentatura	<i>Toothing data</i>	D4
Rendimento	<i>Efficiency</i>	D4
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	D5
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	D8
Accessori	<i>Accessories</i>	D19

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



Caratteristiche tecniche

Technical features

I motoriduttori a vite senza fine CA della serie CLOD nascono per le applicazioni in esterno. Sono progettati per resistere a condizioni ambientali avverse, come umidità, polvere e getti d'acqua. Altra caratteristica è l'elevata modularità: i diversi kit entrata ed uscita li rendono estremamente versatili.


Ecco le caratteristiche principali dei motoriduttori a vite senza fine CA serie CLOD:


- Motoriduttori CA con protezione IP66
- Carcassa in alluminio anodizzato nera nelle grandezze 030, 040, 050 e 063.
- Viteria Inox disponibile a richiesta
- Albero cavo uscita Inox AISI 316 disponibile a richiesta

CLOD AC wormgearmotors for outdoor applications are designed to withstand adverse environmental conditions, such as humidity, dust and water jets. High modularity is another key feature: the different input and output kits make them extremely versatile.

Here the main features of the AC wormgearmotors CLOD series:


- AC wormgearmotors IP66 protection standards
- Black anodized die-cast aluminium housing on sizes 030, 040, 050 and 063.
- Stainless steel screws available upon request
- Hollow output shaft made by stainless steel AISI 316 available upon request

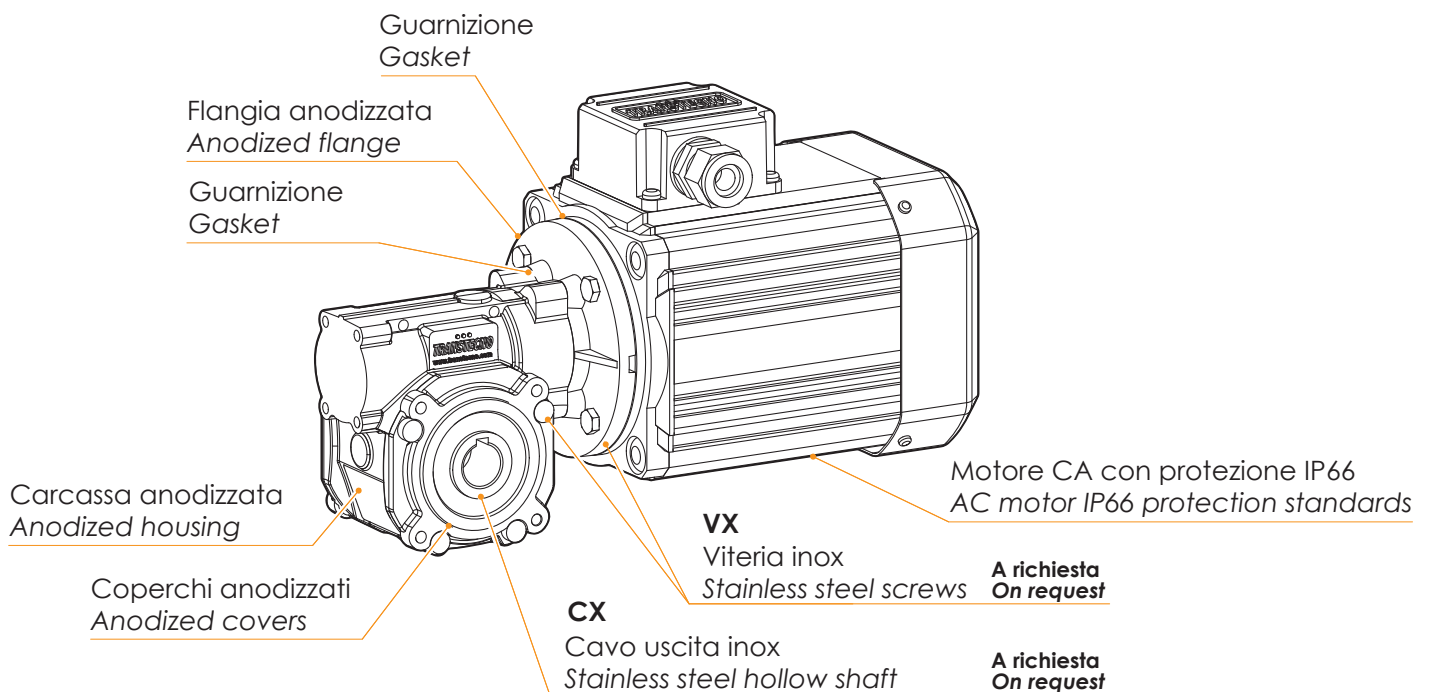




Designazione

Classification


RIDUTTORE / GEARBOX								
CLOD	040	U	10	D18	63	B14	CX	WD
Tipo Type	Grandezza Size	Versione riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft	IEC	Forma costruttiva Version	Opzioni Options	Accessorio Accessories
	030 040 050 063	U STEV F	Vedere tabella See tables	vedi tabelle see tables	 50.. — 90	B14	VX Viteria inox Stainless steel screws CX albero cavo uscita AISI316 AISI316 hollow output shaft	WD Kit Wash down cover

Versione Riduttore
Gearbox Version



MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	IE2	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	VX
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Efficienza Efficiency level	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options
SMT  	Vedi tabelle See tables 	1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	IE1-IE2-IE3	B14	230-400 V 460V	50Hz 60Hz	TEFC TENV	VX Viteria inox Stainless steel screws PX Pressacavo in ottone Brass cable gland


CLOD SM IP66


MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	T1	VX
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Pos. Morsetti Terminal box pos.	Opzioni Options
SMM 	Vedi tabelle See tables 	1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V	50Hz	TEFC TENV	 T1 (Std) T4 T2 T3	VX Viteria inox Stainless steel screws PX Pressacavo in ottone Brass cable gland

Sensi di rotazione

Direction of rotation

CLOD

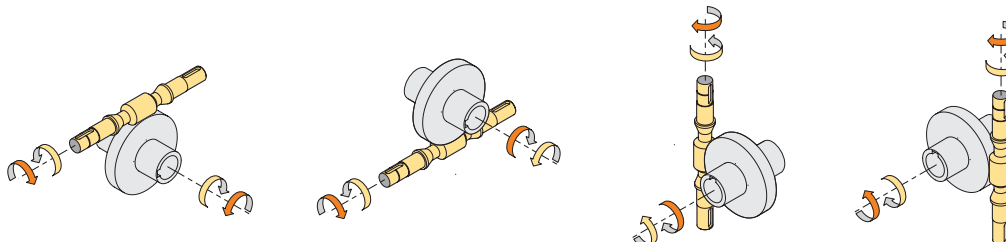



Simbologia

Symbols

n_1 [min ⁻¹]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>	sf	Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
n_2 [min ⁻¹]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>	Rd %	Rendimento dinamico / <i>Dynamic efficiency</i>
i	Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>	Rs %	Rendimento statico / <i>Static efficiency</i>
P_1 [kW]	Potenza in entrata / <i>Nominal input power</i>	R_2 [N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
M_2 [Nm]	Coppia in uscita in funzione di P_1 / <i>Output torque referred to P_1</i>	A_2 [N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
P_{n1} [kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>	Z	Numero di principi della vite / <i>Worm starts</i>
M_{n2} [Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_{n1} / <i>Nominal output torque referred to P_{n1}</i>	β	Angolo d'elica / <i>Helix angle</i>
 [kg]	Peso del solo riduttore / <i>Weight of the gearbox only</i>		

Lubrificazione

Lubrication

Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.

Dati di dentatura

Toothing data

	Dati della coppia vite-corona <i>Worm wheel data</i>	Rapporto / <i>Ratio</i>											
		5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CLOD030	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	27° 4'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CLOD040	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 19'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CLOD050	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	33° 37'	23° 54'	18° 23'	12° 29'	10° 6'	8° 28'	6° 19'	5° 5'	4° 15'	3° 39'	2° 51'	2° 20'
CLOD063	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 23'	24° 31'	18° 53'	12° 50'	10° 24'	8° 44'	6° 30'	5° 14'	4° 23'	3° 47'	2° 57'	2° 25'

Rendimento


Efficiency

	n_1 [min ⁻¹]	Rendimento <i>Efficiency</i>	Rapporto / <i>Ratio</i>											
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CLOD030	2800	Rd	89	88	86	84	81	78	74	70	65	62	57	52
	1400		86	85	84	79	75	72	67	62	58	55	48	43
	900		84	83	81	75	71	68	62	58	53	49	43	39
		Rs	72	67	63	55	50	43	39	35	31	27	23	21
CLOD040	2800	Rd	90	89	87	84	83	80	77	73	69	66	60	56
	1400		88	86	84	81	78	74	70	65	60	58	52	46
	900		86	84	82	77	74	70	66	60	57	53	46	41
		Rs	74	71	67	60	55	51	45	40	36	32	28	24
CLOD050	2800	Rd	91	90	88	86	84	82	78	74	71	68	62	58
	1400		89	87	85	82	79	76	72	67	63	60	54	49
	900		87	85	84	79	75	72	68	62	59	55	48	43
		Rs	73	70	66	59	55	51	44	39	35	32	27	23
CLOD063	2800	Rd	91	90	88	86	84	83	79	76	73	70	65	60
	1400		90	88	86	84	81	78	75	70	66	63	57	52
	900		89	86	84	81	78	75	70	65	61	58	52	47
		Rs	73	71	67	60	55	51	45	40	36	33	28	24



Rendimento teorico del riduttore dopo il rodaggio

Theoretical efficiency of the gearbox after the first running period



Dati tecnici

Technical data

P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i	
---------------	-------------------------------	---------------	----	---	---

0.04 - IEC 56

SMT5014	280	1	15.3	5	CLOD030
SMM5014	187	2	11.5	7.5	
(1400 min ⁻¹)	140	2	9.2	10	
	93	3	6.5	15	
	70	4	4.6	20	
	56	5	4.1	25	
	47	5	4.0	30	
	35	7	3.0	40	
	28	8	2.4	50	
	23	9	1.9	60	
	18	10	1.4	80	CLOD040
	14	12	1.2	100	
	28	8	4.8	50	
	23	9	3.8	60	
	18	11	2.9	80	
	14	13	2.5	100	

0.06 - IEC 56

SMT5024	280	2	10.2	5	CLOD030
SMM5024	187	3	7.7	7.5	
(1400 min ⁻¹)	140	3	6.1	10	
	93	5	4.3	15	
	70	6	3.1	20	
	56	7	2.7	25	
	47	8	2.7	30	
	35	10	2.0	40	
	28	12	1.6	50	
	23	14	1.3	60	
	18	16	1.0	80	CLOD040
	14	18	0.8	100	
	28	12	3.2	50	
	23	14	2.5	60	
	18	17	1.9	80	
	14	19	1.6	100	

0.09 - IEC 56

SMT5034	280	3	6.8	5	CLOD030
SMM5034	187	4	5.1	7.5	
SMT5624	140	5	4.1	10	
SMM5624	93	7	2.9	15	
(1400 min ⁻¹)	70	9	2.1	20	
	56	11	1.8	25	
	47	12	1.8	30	
	35	15	1.3	40	
	28	18	1.1	50	
	23	20	0.8	60	

P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i	
---------------	-------------------------------	---------------	----	---	---

0.09 - IEC 56

SMT5034	35	16	2.6	40	CLOD040
SMM5034	28	18	2.1	50	
SMT5624	23	21	1.7	60	
SMM5624	18	26	1.3	80	
(1400 min ⁻¹)	14	28	1.1	100	
					


0.12 - IEC 56

SMT5044	280	4	5.1	5	CLOD030
SMT5634	187	5	3.8	7.5	
SMM5634	140	7	3.1	10	
SMM5634IE2	93	10	2.2	15	
(1400 min ⁻¹)	70	12	1.5	20	
	56	15	1.4	25	
	47	16	1.3	30	
	35	20	1.0	40	
	28	24	0.8	50	
	280	4	11.4	5	CLOD040
	187	5	8.3	7.5	
	140	7	6.5	10	
	93	10	4.5	15	
	70	13	3.1	20	
	56	15	2.5	25	
	47	17	2.8	30	
	35	21	2.0	40	
	28	25	1.6	50	
	23	28	1.3	60	
	18	34	1.0	80	
	14	38	0.8	100	

0.18 - IEC 56

SMT5644	280	5	3.4	5	CLOD030
SMM5644	187	8	2.6	7.5	
(1400 min ⁻¹)	140	10	2.0	10	
	93	15	1.4	15	
	70	18	1.0	20	
	56	22	0.9	25	
	47	25	0.9	30	
	280	5	7.6	5	CLOD040
	187	8	5.6	7.5	
	140	10	4.4	10	
	93	15	3.0	15	
	70	19	2.1	20	
	56	23	1.7	25	
	47	26	1.9	30	
	35	32	1.3	40	
	28	37	1.1	50	
	23	43	0.8	60	

CLOD SM IP66



Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---

0.18 - IEC 63

SMT6324	280	5	3.4	5	CLOD030
SMT6324IE2	187	8	2.6	7.5	
SMM6324	140	10	2.0	10	
(1400 min ⁻¹)	93	15	1.4	15	
	70	18	1.0	20	
	56	22	0.9	25	CLOD040
	47	25	0.9	30	
	280	5	7.6	5	
	187	8	5.6	7.5	
	140	10	4.4	10	
	93	15	3.0	15	
	70	19	2.1	20	
	56	23	1.7	25	
	47	26	1.9	30	
	35	32	1.3	40	
	28	37	1.1	50	CLOD050
	23	43	0.8	60	
	35	33	2.3	40	
	28	39	1.9	50	
	23	44	1.6	60	
	18	53	1.1	80	CLOD063
	14	60	0.9	100	
	23	46	2.7	60	
	18	56	2.1	80	
	14	64	1.8	100	

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---

0.25 - IEC 63

SMT6334	70	27	2.7	20	CLOD050
SMT6334IE2	56	32	2.2	25	
SMM6334	47	37	2.4	30	
(1400 min ⁻¹)	35	46	1.7	40	
	28	54	1.3	50	
	23	61	1.1	60	
	18	74	0.8	80	

0.37 - IEC 63

SMT6344	280	11	1.7	5	CLOD030
(1400 min ⁻¹)	187	16	1.2	7.5	
	140	21	1.0	10	
	280	11	3.7	5	CLOD040
	187	16	2.7	7.5	
	140	21	2.1	10	
	93	31	1.5	15	
	70	39	1.0	20	
	56	47	0.8	25	
	47	53	0.9	30	
	93	31	2.6	15	CLOD050
	70	40	1.8	20	
	56	48	1.5	25	
	47	55	1.6	30	
	35	68	1.1	40	
	28	80	0.9	50	
	23	91	0.8	60	

0.25 - IEC 56


SMT5654	280	7.3	2.5	5	CLOD030
(1400 min ⁻¹)	187	11	1.8	7.5	
	140	14	1.5	10	
	93	20	1.0	15	
	280	8	5.5	5	CLOD040
	187	11	4.0	7.5	
	140	14	3.1	10	
	93	21	2.2	15	
	70	27	1.5	20	
	56	32	1.2	25	
	47	36	1.3	30	
	35	44	0.9	40	
	28	51	0.8	50	

0.37 - IEC 71

SMT7124	280	11	3.7	5	CLOD040
SMT7124IE2	187	16	2.7	7.5	
SMM7124	140	21	2.1	10	
(1400 min ⁻¹)	93	31	1.5	15	
	70	39	1.0	20	
	56	47	0.8	25	CLOD050
	47	53	0.9	30	
	93	31	2.6	15	
	70	40	1.8	20	
	56	48	1.5	25	
	47	55	1.6	30	
	35	68	1.1	40	
	28	80	0.9	50	
	23	91	0.8	60	
	35	71	2.0	40	CLOD063
	28	83	1.6	50	
	23	95	1.3	60	
	18	115	1.0	80	
	14	131	0.9	100	

0.25 - IEC 63

SMT6334	280	7.3	2.5	5	CLOD030
SMT6334IE2	187	11	1.8	7.5	
SMM6334	140	14	1.5	10	
(1400 min ⁻¹)	93	20	1.0	15	
	280	7.5	5.5	5	CLOD040
	187	11	4.0	7.5	
	140	14	3.1	10	
	93	21	2.2	15	
	70	27	1.5	20	
	56	32	1.2	25	
	47	36	1.3	30	
	35	44	0.9	40	
	28	51	0.8	50	



Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---

0.55 - IEC 71

SMT7134	280	17	2.5	5	CLOD040
SMT7134IE2	187	24	1.8	7.5	
SMM7134	140	32	1.4	10	
(1400 min ⁻¹)	93	46	1.0	15	
	140	32	2.6	10	CLOD050
	93	46	1.8	15	
	70	59	1.2	20	
	56	71	1.0	25	
	47	81	1.1	30	
	35	101	0.8	40	CLOD063
	70	61	2.2	20	
	56	73	1.8	25	
	47	84	2.0	30	
	35	105	1.4	40	
	28	124	1.1	50	
	23	142	0.9	60	

0.75 - IEC 71

SMT7144	280	23	1.8	5	CLOD040
(1400 min ⁻¹)	187	33	1.3	7.5	
	140	43	1.0	10	
	280	23	3.3	5	CLOD050
	187	33	2.4	7.5	
	140	43	1.9	10	
	93	63	1.3	15	
	70	81	0.9	20	CLOD063
	47	111	0.8	30	
	93	64	2.4	15	
	70	83	1.6	20	
	56	100	1.4	25	
	47	115	1.4	30	
	35	143	1.0	40	
	28	169	0.8	50	

0.75 - IEC 80

SMT8024 IE3	280	23	3.3	5	CLOD050
SMM8024	187	33	2.4	7.5	
(1400 min ⁻¹)	140	43	1.9	10	
	93	63	1.3	15	
	70	81	0.9	20	CLOD063
	47	111	0.8	30	
	93	64	2.4	15	
	70	83	1.6	20	
	56	100	1.4	25	
	47	115	1.4	30	
	35	143	1.0	40	
	28	169	0.8	50	

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---

1.1 - IEC 80

SMT8034 IE3	280	33	2.2	5	CLOD050
(1400 min ⁻¹)	187	49	1.6	7.5	
	140	64	1.3	10	
	93	92	0.9	15	
	280	34	4.0	5	CLOD063
	187	50	2.9	7.5	
	140	65	2.3	10	
	93	95	1.6	15	
	70	122	1.1	20	
	56	146	0.9	25	
	47	169	1.0	30	


1.5 - IEC 90

SMT9024 IE3	280	46	2.9	5	CLOD063
(1400 min ⁻¹)	187	68	2.1	7.5	
	140	88	1.7	10	
	93	129	1.2	15	
	70	166	0.8	20	

2.2 - IEC 90

SMT9034 IE3	280	68	2.0	5	CLOD063
(1400 min ⁻¹)	187	99	1.5	7.5	
	140	129	1.1	10	
	93	189	0.8	15	

CLOD SM IP66



Dimensioni

Dimensions

CLOD 030 U



SMT50...TEFC
SMM50... TEFC

SMT50...TENV
SMM50... TENV

S3 servizio
duty 30%

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

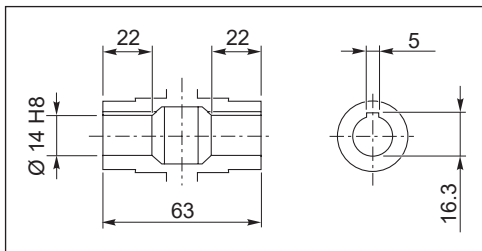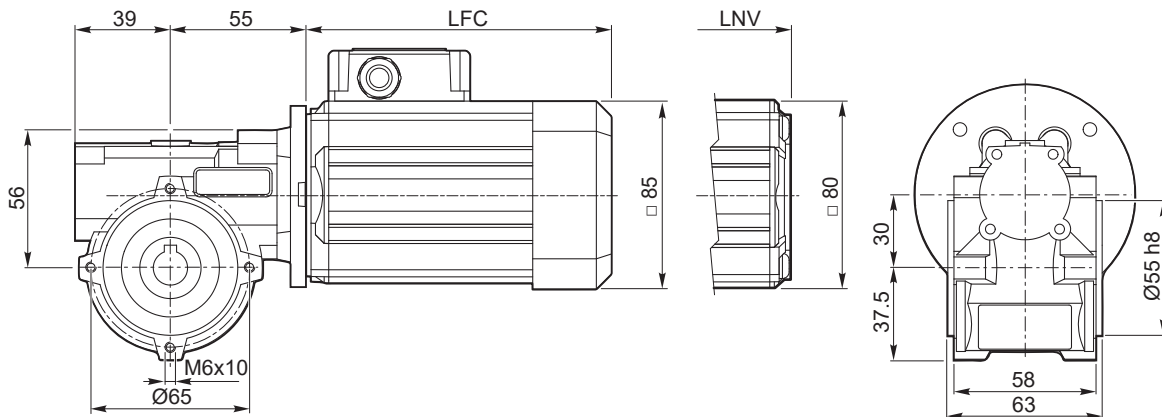

Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNv	Kg
5014	135.5	108.5	3.5
5024	150.5	123.5	3.9
5034	175.5	148.5	4.7
5044	200.5	173.5	5.4

SMM	LFC	LNv	Kg
5014	150.5	123.5	3.9
5024	175.5	148.5	4.7
5034	200.5	173.5	5.4

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately

CLOD 030 U



SMT56...TEFC
SMM56... TEFC

SMT56...TENV
SMM56... TENV

S3 servizio
duty 30%

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

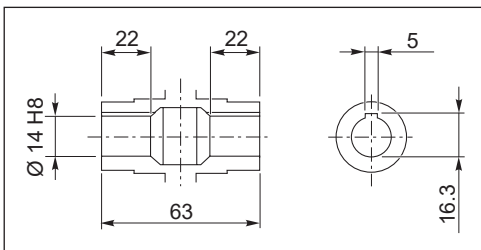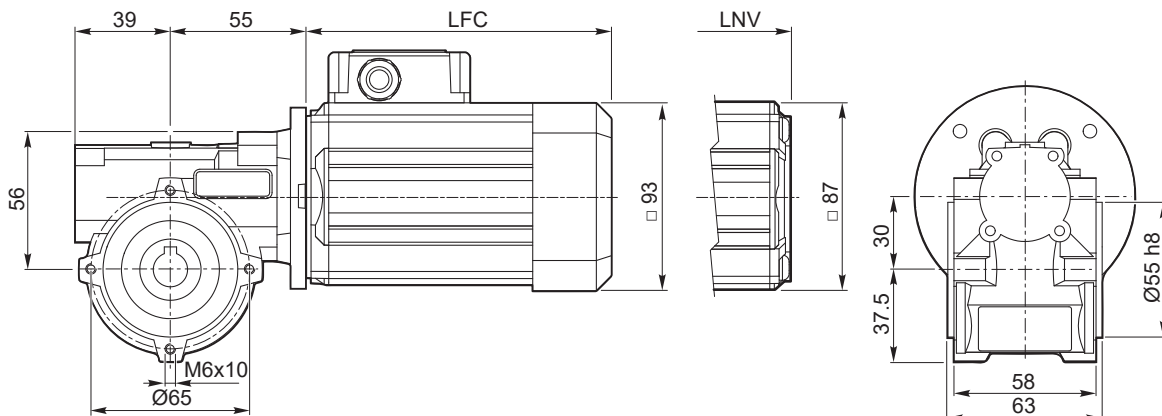


Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNv	Kg
5624	141	117	4
5634	151	127	4.4
5634IE2	171	-	5.0
5644	186	162	5.6
5654	206	182	6.3

SMM	LFC	LNv	Kg
5014	151	127	4.3
5024	171	147	4.9
5034	206	182	6.2

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately



Dimensioni

Dimensions

CLOD 030 U



SMT63...TEFC
SMM63... TEFC

SMT63...TENV
SMM63... TENV

S3 servizio
duty **30%**

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

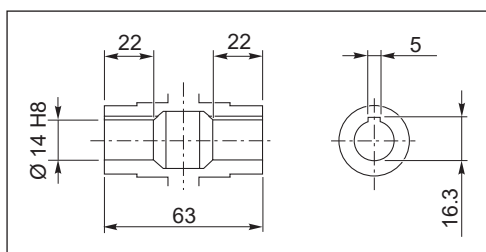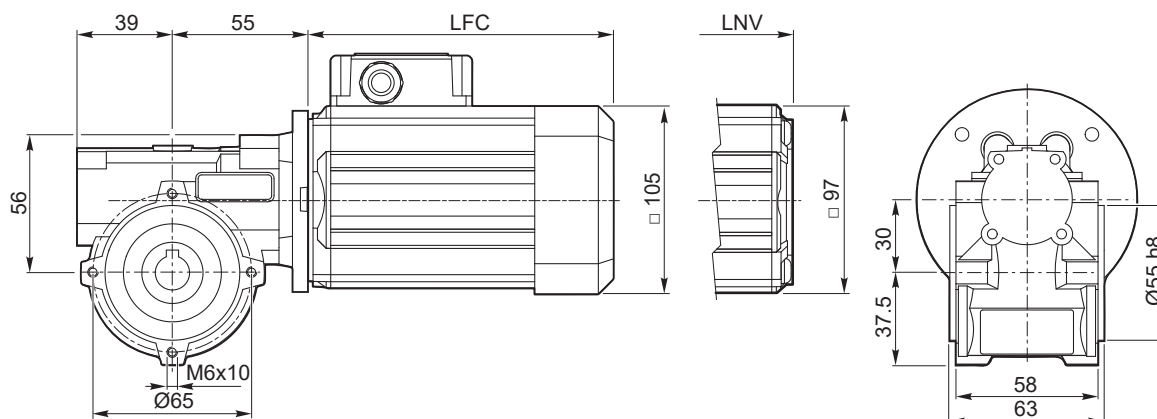



Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNV	Kg	
6324	165.5	138.5	5.5	
6324IE2	180.5	-	6.1	
6334	180.5	153.5	6.2	
6334IE2	205.5	-	7.3	
6344	205.5	178.5	7.4	


SMM	LFC	LNV	Kg	
6324	180.5	153.5	6.3	
6334	205.5	178.5	7.5	

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately

CLOD 030 ... - F

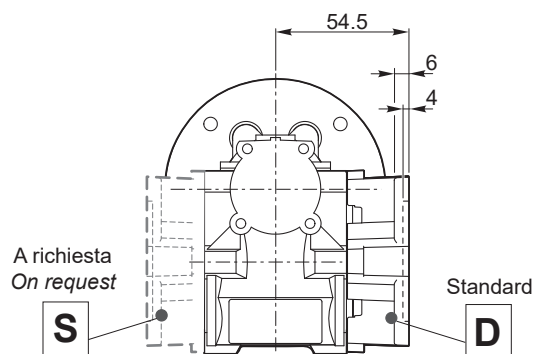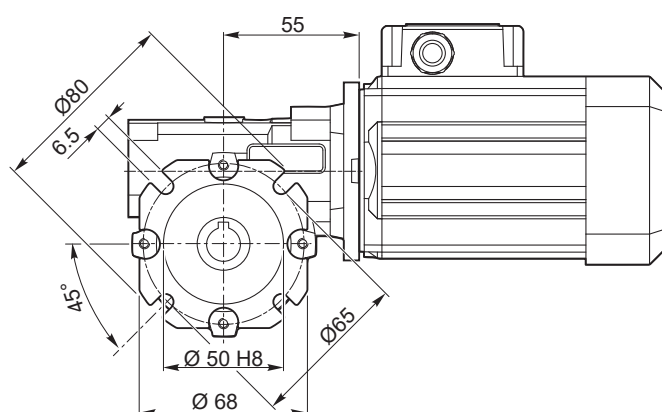

CLOD SM IP66



Dimensioni

Dimensions

CLOD 040 U

CLOD 040 STEV




SMT50...TEFC
SMM50... TEFC

SMT50...TENV
SMM50... TENV

S3 servizio 30%
duty

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

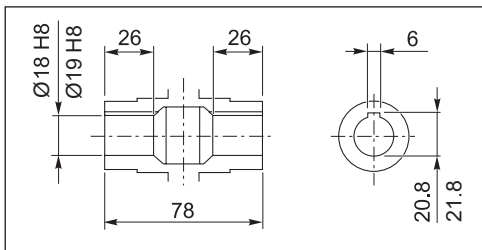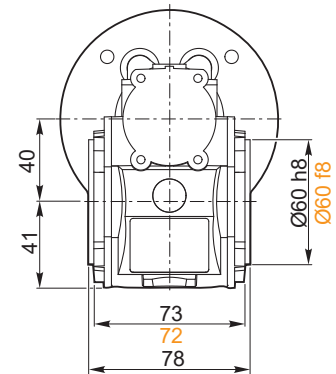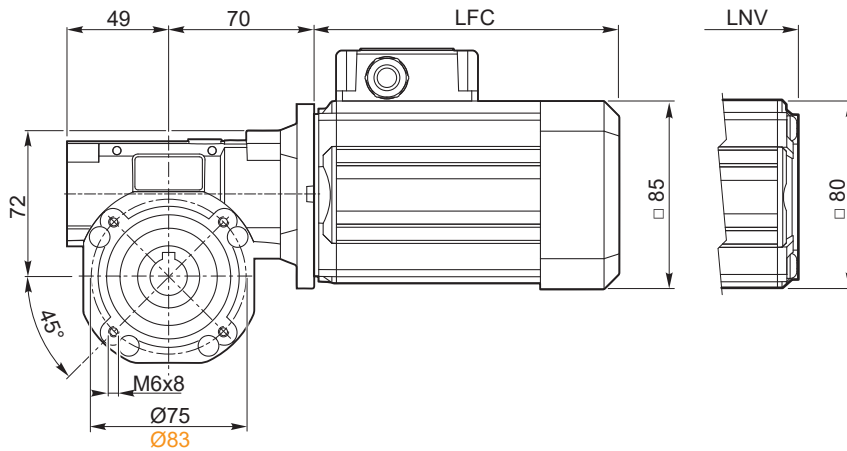

Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNV	Kg
5014	135.5	108.5	4.6
5024	150.5	123.5	5
5034	175.5	148.5	5.8
5044	200.5	173.5	6.5

SMM	LFC	LNV	Kg
5014	150.5	123.5	5
5024	175.5	148.5	5.8
5034	200.5	173.5	6.5

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately

CLOD 040 U

CLOD 040 STEV




SMT56...TEFC
SMM56... TEFC

SMT56...TENV
SMM56... TENV

S3 servizio 30%
duty

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

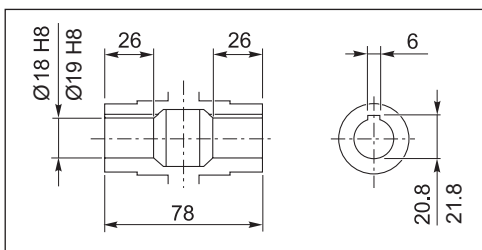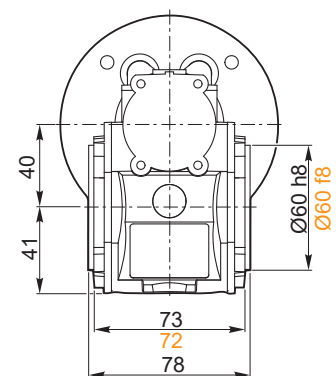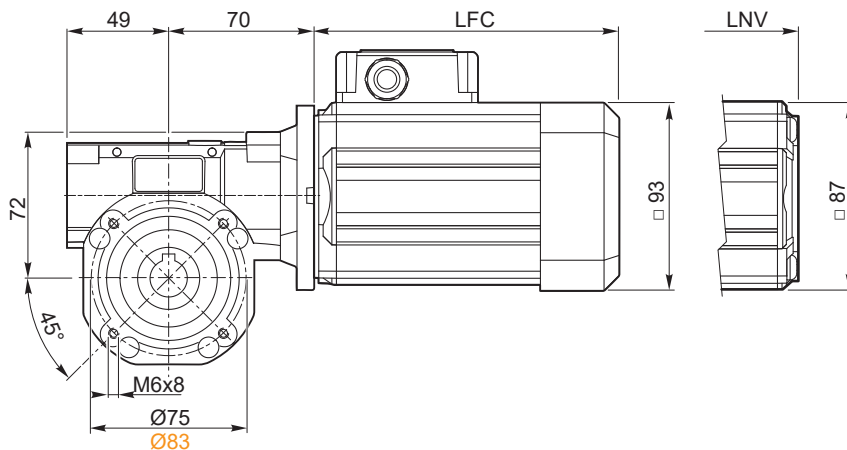


Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNV	Kg
5624	141	117	5.1
5634	151	127	5.5
5634IE2	171	-	6.1
5644	186	162	6.7
5654	206	182	7.4

SMM	LFC	LNV	Kg
5624	151	127	5.4
5634	171	147	6
5644	206	182	7.3

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately



Dimensioni

Dimensions

CLOD 040 U

CLOD 040 STEV




SMT63...TEFC
SMM63... TEFC

SMT63...TENV
SMM63... TENV

S3 servizio 30%
duty

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

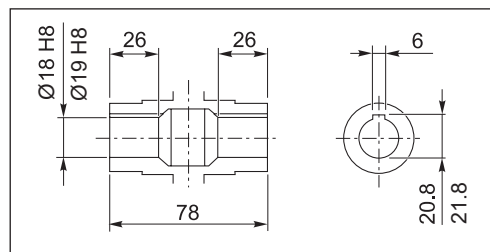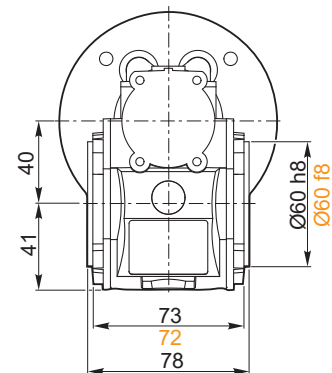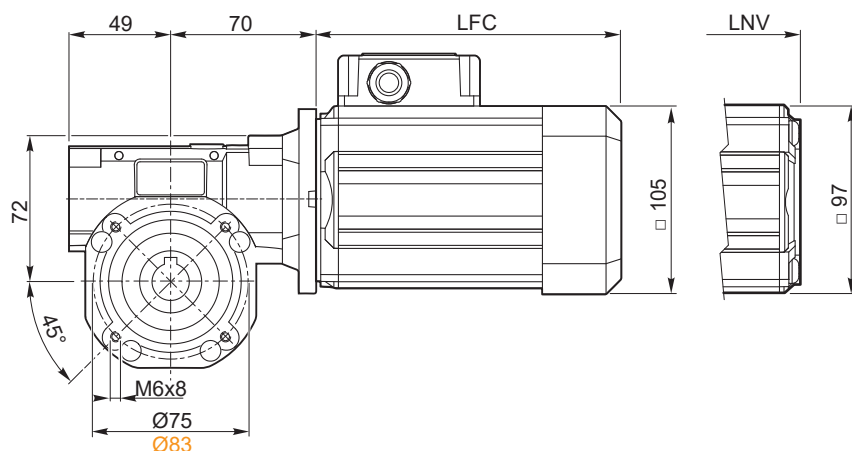

Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNV	Kg
6324	165.5	138.5	6.6
6324IE2	180.5	-	7.2
6334	180.5	153.5	7.3
6334IE2	205.5	-	8.4
6344	205.5	178.5	8.5

SMM	LFC	LNV	Kg
6324	180.5	153.5	7.4
6334	205.5	178.5	8.6

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately

CLOD 040 U

CLOD 040 STEV




SMT71...TEFC
SMM71... TEFC

SMT71...TENV
SMM71... TENV

S3 servizio 30%
duty

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

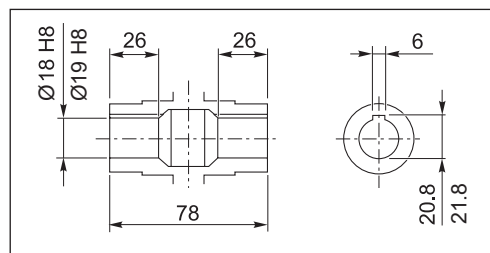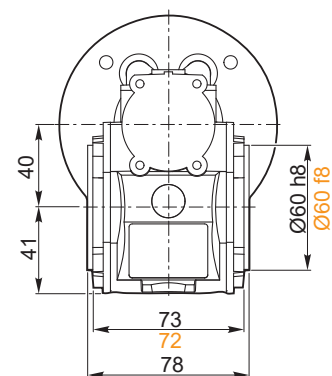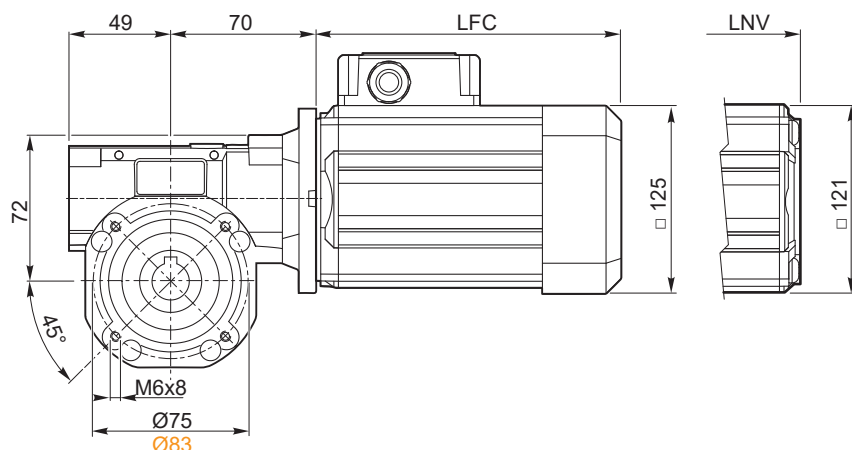


Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNV	Kg
7124	174	145.5	8.8
7124IE2	189	-	9.7
7134	189	160.5	9.9
7134IE2	214	-	11.4
7144	214	185.5	11.6

SMM	LFC	LNV	Kg
7124	189	160.5	9.5
7134	214	185.5	11.5

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately



CLOD SM IP66





Dimensioni

Dimensions



CLOD 040 F

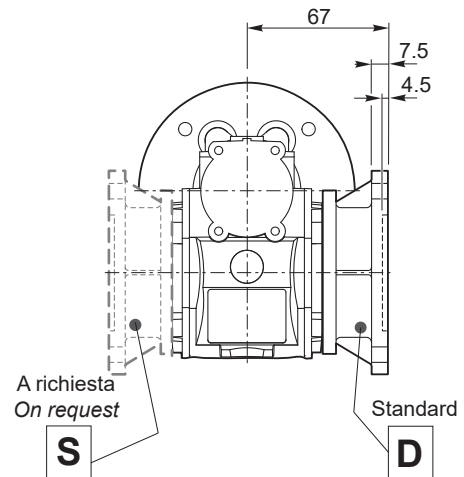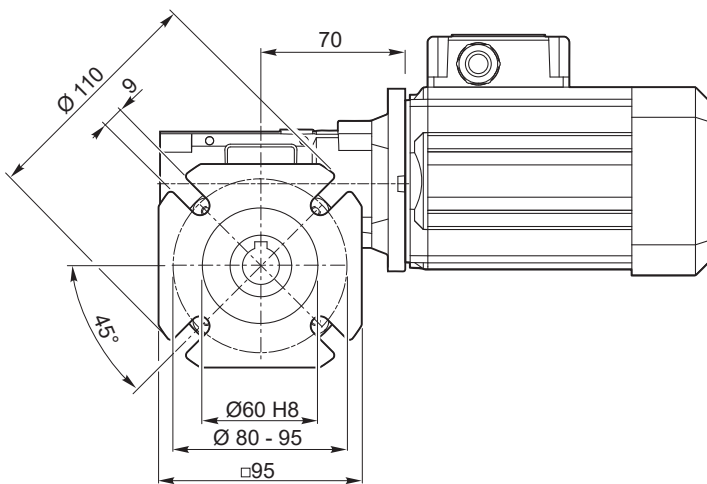


CLOD 040 FB

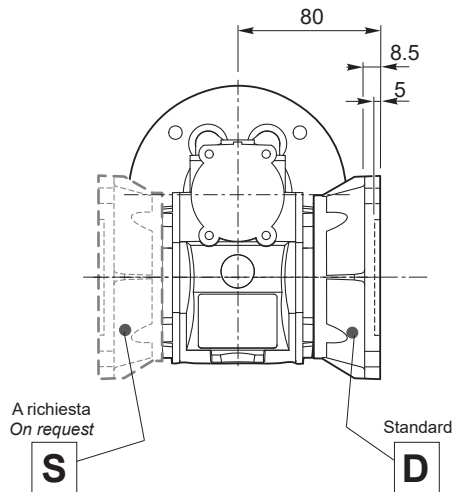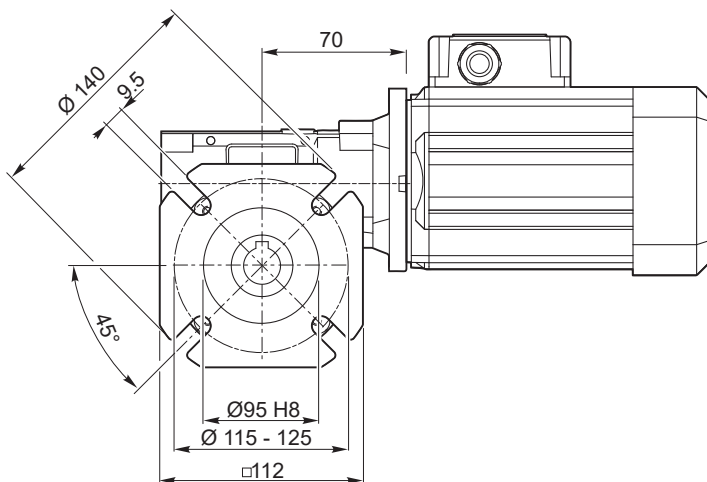

CLOD 040 FL

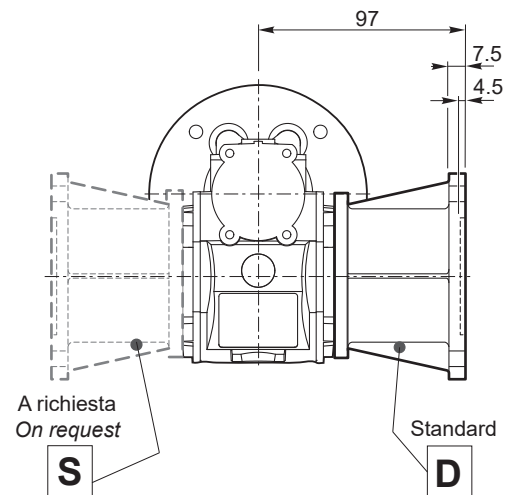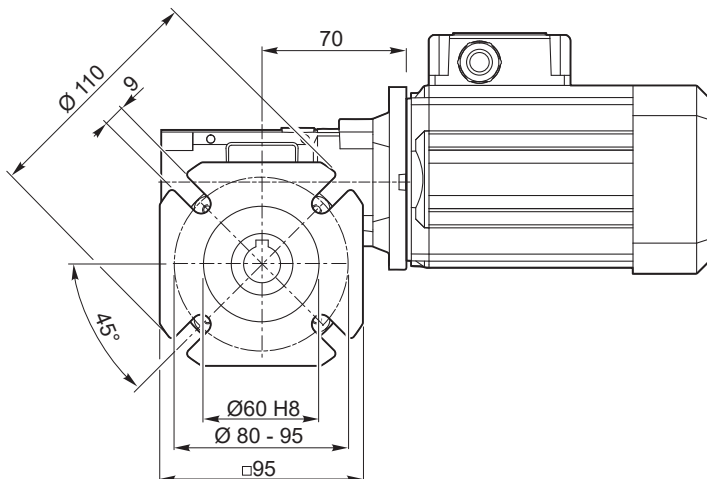



Dimensioni

Dimensions

CLOD 050 U CLOD 050 STEV




SMT63...TEFC
SMM63... TEFC

SMT63...TENV
SMM63... TENV

S3 servizio 30%
duty

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

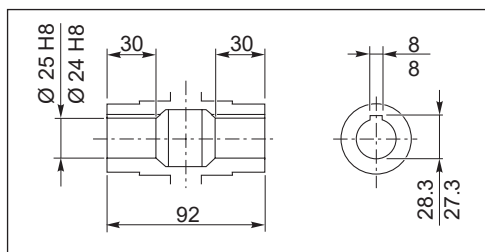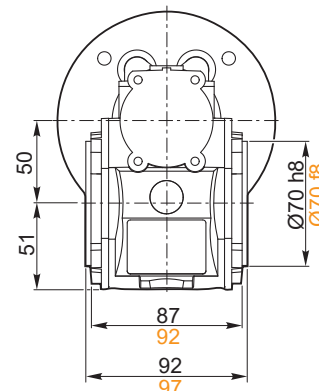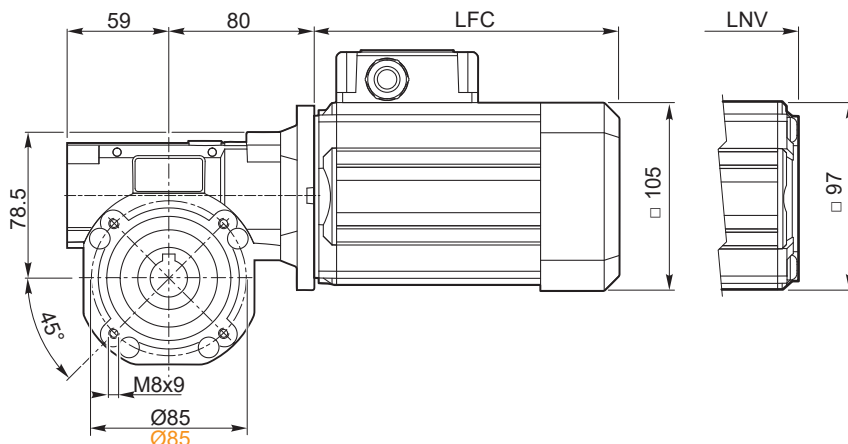

Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNv	Kg
6324	165.5	138.5	7.6
6324IE2	180.5	-	8.2
6334	180.5	153.5	8.3
6334IE2	205.5	-	9.4
6344	205.5	178.5	9.5

SMM	LFC	LNv	Kg
6324	180.5	153.5	8.4
6334	205.5	178.5	9.5

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately

CLOD SM IP66

CLOD 050 U CLOD 050 STEV




SMT71...TEFC
SMM71... TEFC

SMT71...TENV
SMM71... TENV

S3 servizio 30%
duty

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

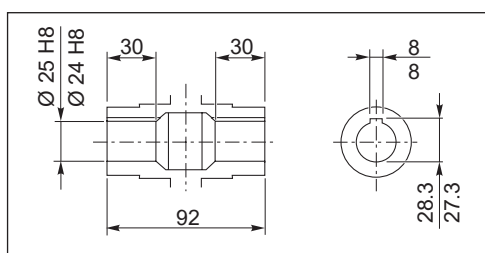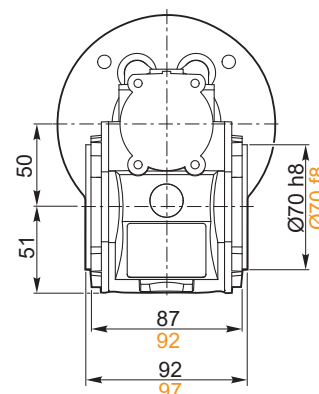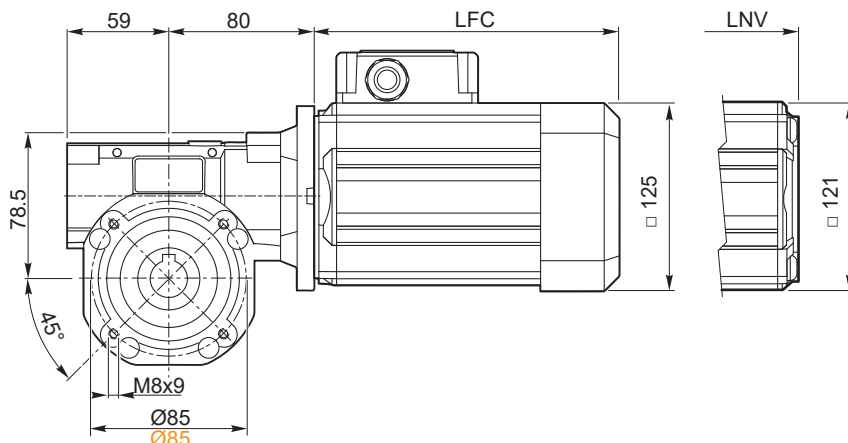


Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNv	Kg
7124	174	145.5	9.9
7124IE2	189	-	10.8
7134	189	160.5	11.0
7134IE2	214	-	12.5
7144	214	185.5	12.7

SMM	LFC	LNv	Kg
7124	189	160.5	10.6
7134	214	185.5	12.5

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately



Dimensioni

Dimensions

CLOD 050 U

CLOD 050 STEV




SMT80...TEFC
SMM80... TEFC

SMT80...TENV
SMM80... TENV

S3 servizio 30%
duty

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

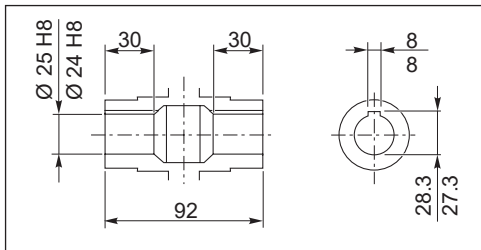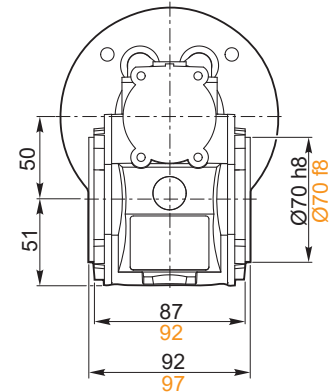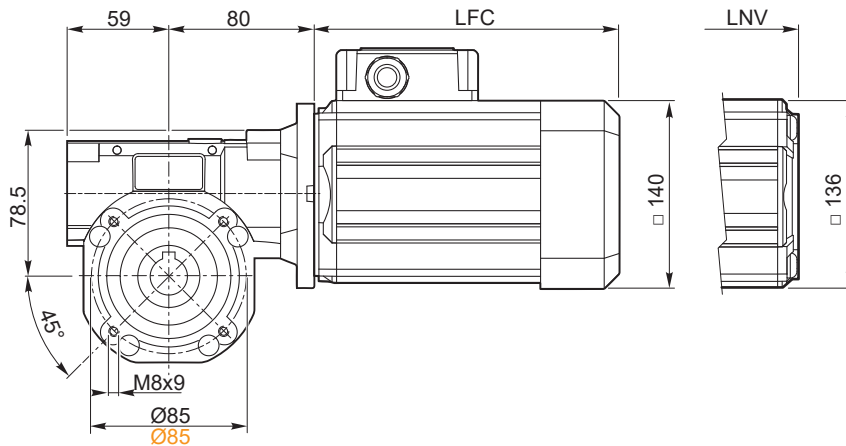



Albero lento cavo / Hollow output shaft


SMT	LFC	LNV	Kg
8024IE3	233	196	15.1
8034IE3	283	246	20.1

SMM	LFC	LNV	Kg
8024	233	196	15.1

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately

CLOD 050 F

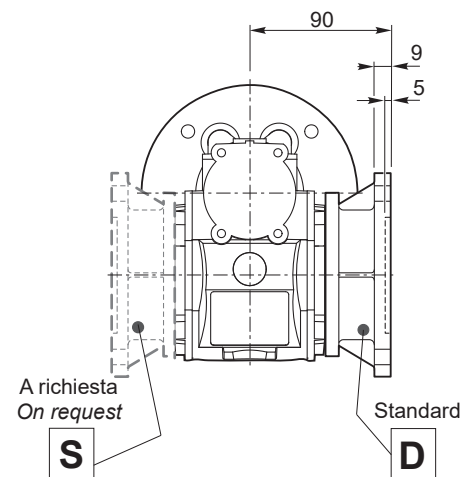
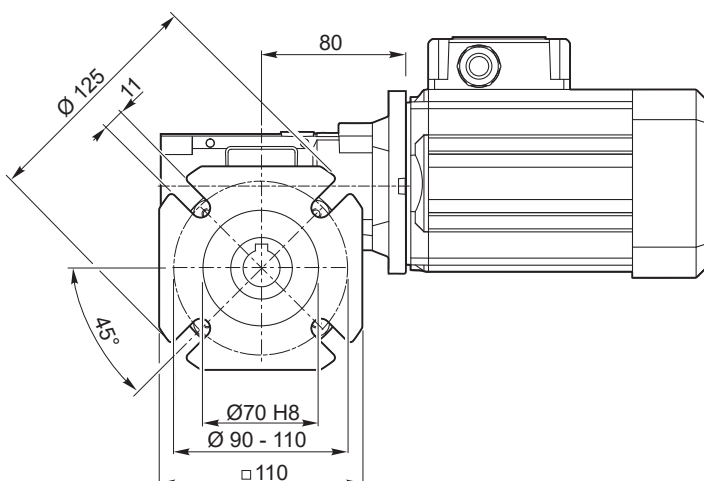






Dimensioni

Dimensions


CLOD 050 FB

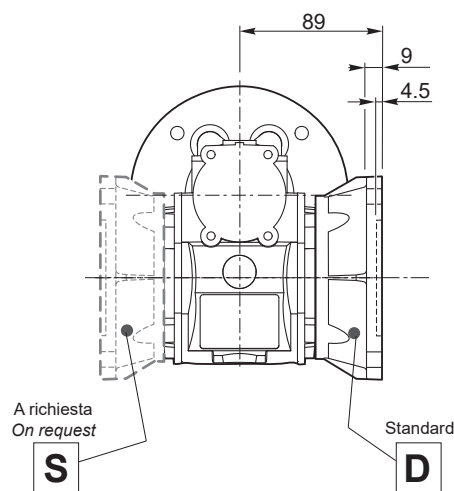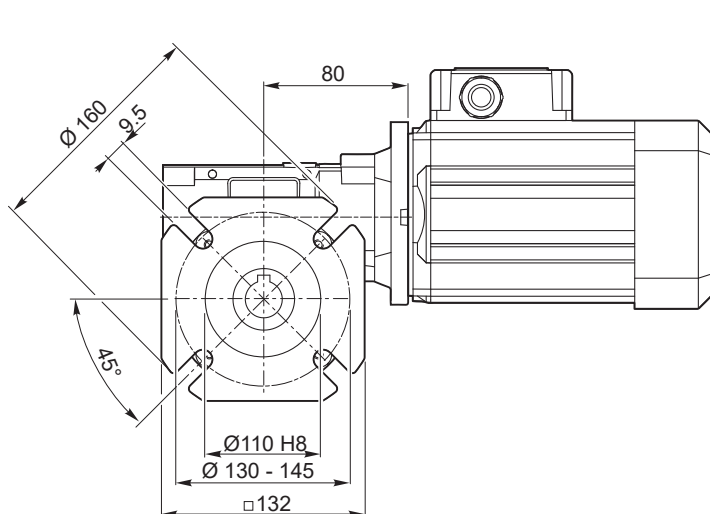

CLOD 050 FL

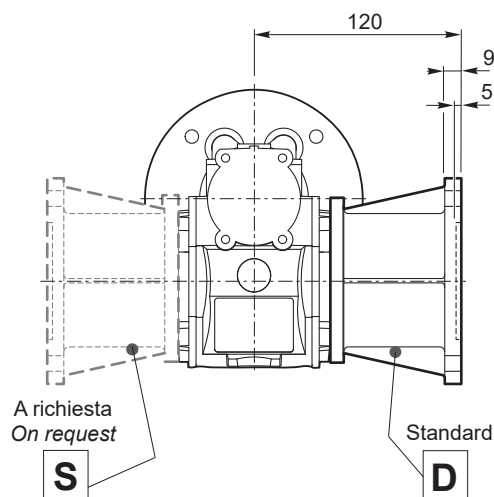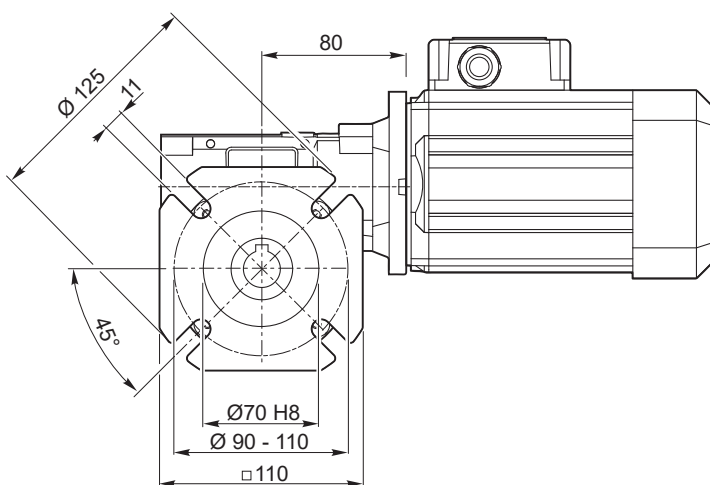

CLOD SM IP66



Dimensioni

Dimensions

CLOD 063 U

CLOD 063 STEV




SMT71...TEFC
SMM71... TEFC

SMT71...TENV
SMM71... TENV

S3 servizio
duty 30%

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

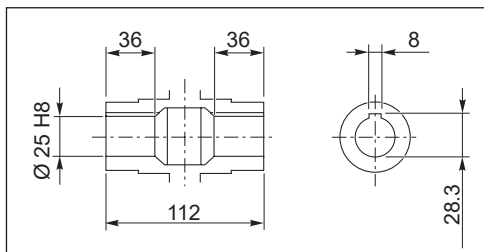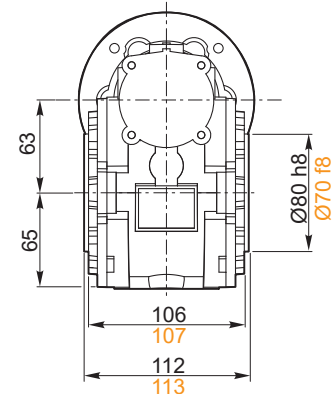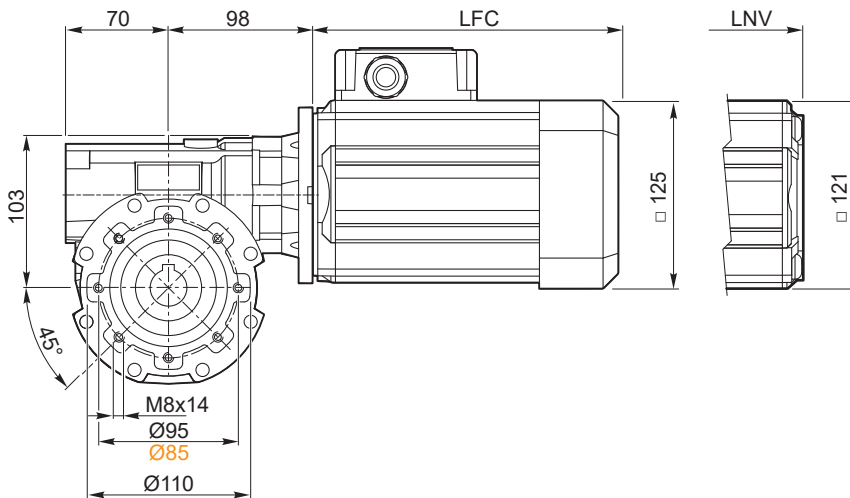

Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNV	Kg	
7124IE2	174	145.5	12.6	
7124	189	-	13.5	
7134	189	160.5	13.7	
7134IE2	214	-	15.2	
7144	214	185.5	15.4	

SMM	LFC	LNV	Kg	
7124	189	160.5	13.3	
7134	214	185.5	15.2	

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately

CLOD 063 U

CLOD 063 STEV




SMT80...TEFC
SMM80... TEFC

SMT80...TENV
SMM80... TENV

S3 servizio
duty 30%

SM...TEFC
Servizio I duty

B4
B5

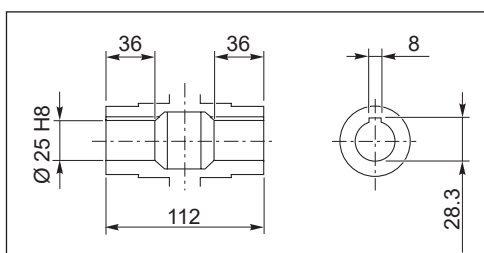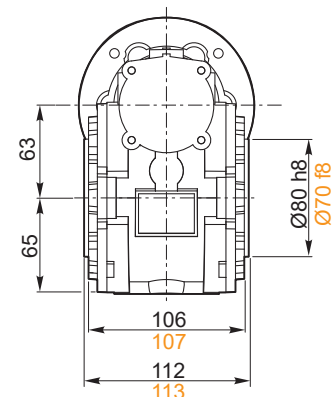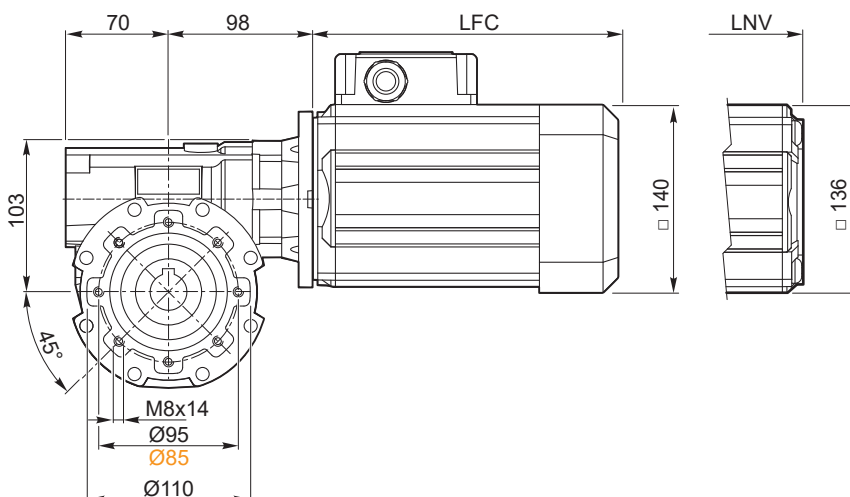


Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNV	Kg	
8024IE3	233	196	17.8	
8034IE3	283	246	22.8	

SMM	LFC	LNV	Kg	
8024	233	196	17.8	

Nota: il condensatore sarà fornito a corredo
Note: the capacitor will be supplied separately




Dimensioni

Dimensions

CLOD 063 U


CLOD 063 STEV

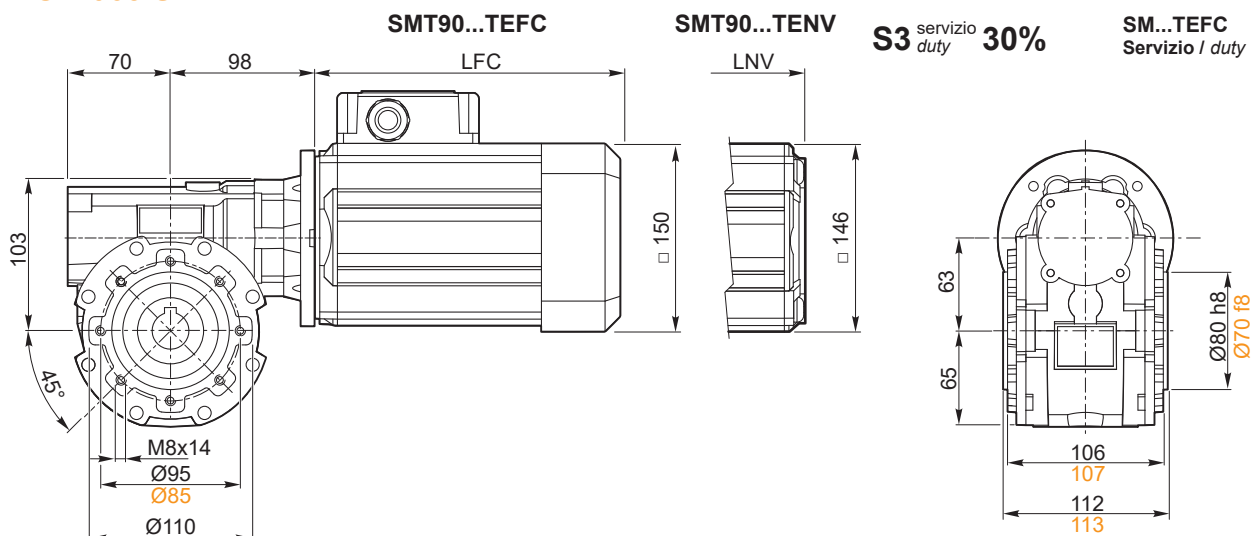

S3 servizio
duty 30%

SM...TEFC
Servizio I duty


B4
B5

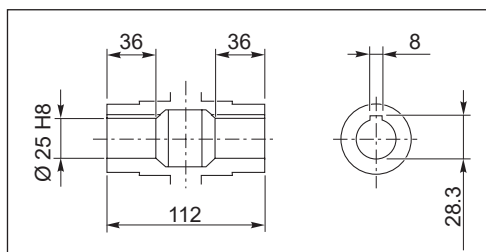

Albero lento cavo / Hollow output shaft

SMT	LFC	LNV	Kg	
9024IE3	283	246	24.2	
9034IE3	313	276	27.5	



CLOD SM IP66





Dimensioni

Dimensions



CLOD 063 F

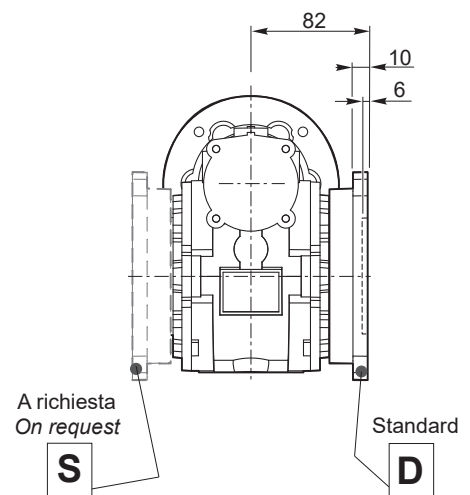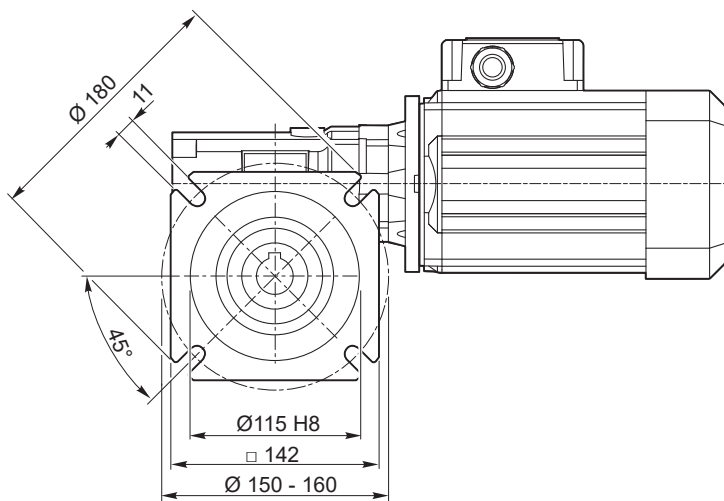


CLOD 063 FB

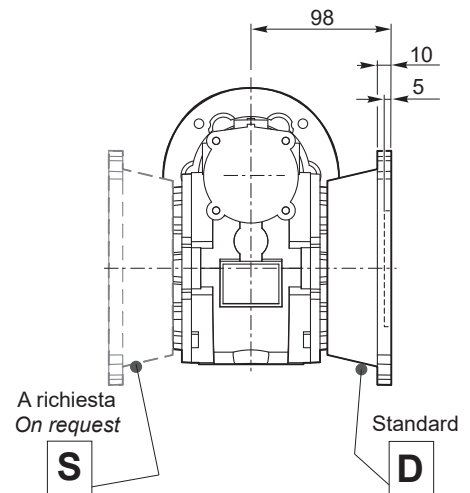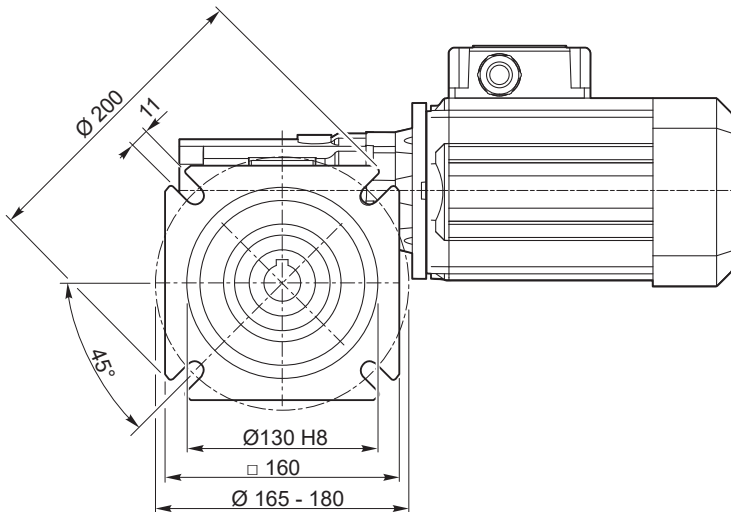

CLOD 063 FL

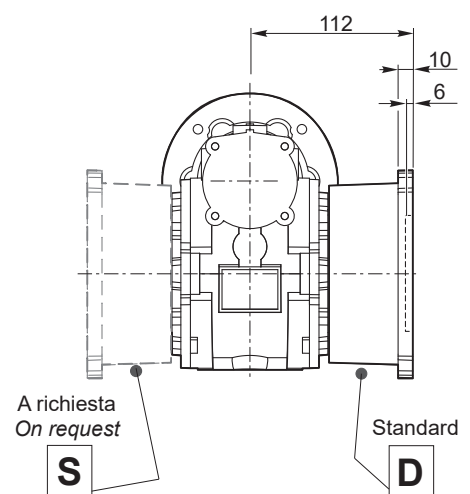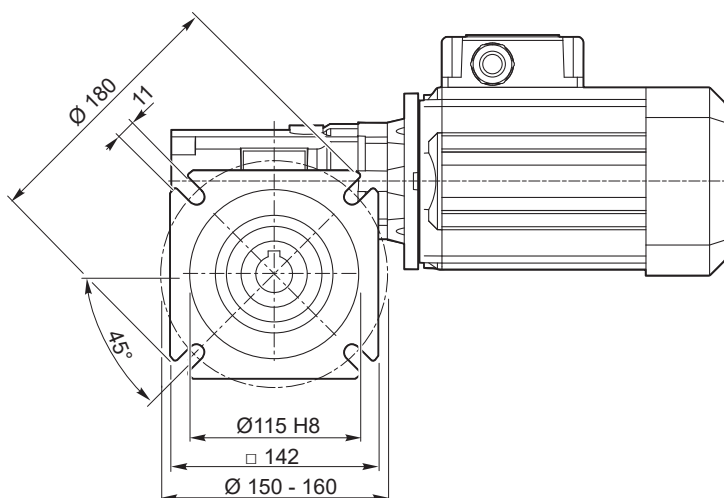




Accessori

Accessories

WD - Kit washdown cover

CLOD	M
030	48
040	55.5
050	63.5
063	71.5

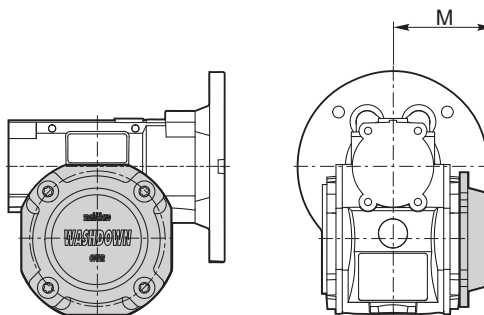


[illegible]



Washdown **Tecno**
The gearmotors for outdoor applications

Motori elettrici CC
DC Electric motors

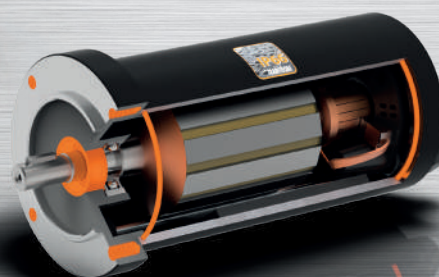



	Indice	Index	Pag. Page
	Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	E2
	Simbologia	<i>Symbols</i>	E2
	Grado di protezione IP	<i>IP enclosures protection indexes</i>	E2
	Classe di isolamento termico	<i>Insulation class</i>	E2
	Tipi di servizio IEC	<i>IEC duty cycle ratings</i>	E3
	Dichiarazione di conformità IP66	<i>IP66 Decalartion of conformity</i>	E3
EC070.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	E4
EC070.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	E4
	Prestazioni	<i>Performances</i>	E5
EC100.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	E6
EC100.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	E6
	Prestazioni	<i>Performances</i>	E7
EC180.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	E8
EC180.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	E8
	Prestazioni	<i>Performances</i>	E9
EC250.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	E10
EC250.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	E10
	Prestazioni	<i>Performances</i>	E11
EC350.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	E12
EC350.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	E12
	Prestazioni	<i>Performances</i>	E13
EC600.120.66	Caratteristiche	<i>Features</i>	E14
EC600.240.66	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	E14
	Prestazioni	<i>Performances</i>	E15

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



Caratteristiche tecniche


Le caratteristiche principali dei motori elettrici CC a magneti permanenti in ferrite EC IP66 sono:

- Campo magnetico generato da magneti permanenti in ferrite
- Costruzione tubolare, senza ventilazione
- Alimentazione a bassa tensione, 12 o 24 Vcc
- Elevate coppie di spunto
- Elevate coppie e potenze in dimensioni compatte

Technical features

The main features of EC IP66 ferrite permanent magnets DC electric motors range are:

- Magnetic field generated by permanent ferrite magnets
- Tubular construction, without fan
- Low voltage power supply, 12 or 24 Vdc
- High starting torque
- High torque and output power with compact package

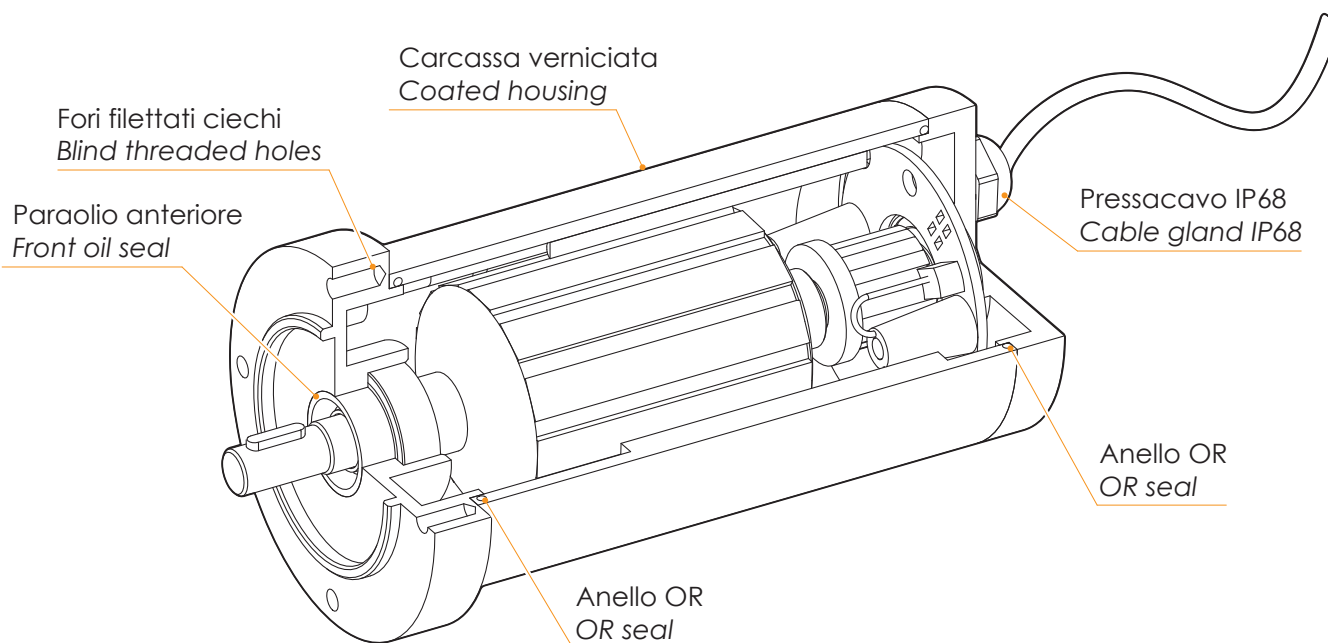

Simbologia

Symbols

S	—	Servizio / Duty	M_{Br}	[Nm]	Coppia nominale del freno / Brake motor torque
P_n	[W]	Potenza in uscita / Rated power	n₁ max	[min ⁻¹]	Velocità massima / Max speed
P_a	[W]	Potenza assorbita / Absorbed power	T_r	[ms]	Tempo di inserzione / Engaging time
M_n	[Nm]	Coppia nominale / Rated torque	T_f	[ms]	Tempo di disimpegno / Disengaging time
V	[V]	Tensione / Voltage	IC	—	Classe d'isolamento termico / Thermal insulation class
I	[A]	Corrente assorbita / Absorbed current	FF	—	Fattore di forma / Form factor
n₁	[min ⁻¹]	Numero giri motore / Motor speed	IP	—	Classe di protezione / Protection class
S_v	[rad/s]	Velocità angolare / Angular speed	η	—	Rendimento / Efficiency
P_e	[W]	Potenza elettrica del freno / Brake electric power	K_g	—	Peso / Weight

Grado di protezione IP

IP enclosures protection indexes

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.
1^a cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.

Indicates the degree of mechanical insulation of the motor body.
1st figure indicating level of protection against the penetration of solid bodies.

2^a cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.


2nd figure: indicating degree to which the motor is waterproof.

6	Totalmente protetto contro la polvere Fully dust proof	6	Protetto dalle ondate Wave proof
----------	---	----------	-------------------------------------

Classe di isolamento termico

Insulation class

Classe / Class	Δ t °C Temp. ambiente: 40°C Ambient temperature: 40°C
F	115°C



Tipi di servizio IEC

IEC duty cycle ratings

S1	Servizio continuo. Funzionamento a carico costante per una durata sufficiente al raggiungimento dell' equilibrio termico.	Continuous duty. The motor works at a constant load for enough time to reach temperature equilibrium
S2	Servizio di durata limitata. Funzionamento a carico costante per una durata inferiore a quella necessaria al raggiungimento dell' equilibrio termico, seguito da un periodo di riposo tale da riportare il motore alla temperatura ambiente.	Short time duty. The motor works at a constant load, but not long enough to reach temperature equilibrium, and the rest periods are long enough for the motor to reach ambient temperature.

Dichiarazione di conformità IP66

IP66 Declaration of conformity

Il superamento dei test definiti dalla normativa:

Passing the tests defined by the standard:

EN 60034 -5: 2001

EN 60034 -5: 2001

Certifica i motori elettrici CC delle gamma EC sono conformi al grado di protezione IP66.

Certifies the DC electric motor range EC as compliant with the IP66 protection standards.

Di seguito la dichiarazione di conformità.

Below the declaration of conformity.



Dichiarazione di conformità alla norma/ Declaration of conformity to standard

EN60529:1991/A1:2000/A2:2013

Noi: **Transtecno Srl**
We: *Transtecno srl*

Indirizzo/Address: **Via Caduti di Sabbiuno, 11/D-E - 40011 Anzola Emilia (BO) - ITALY**

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Motori elettrici in corrente continua a magneti permanenti 12-24 Vcc**
declare that the object of the declaration is the product: **Permant magnets DC electric motors, 12-24 Vdc**

Modello/model:
EC070.120.66; EC070.240.66; EC100.120.66; EC100.240.66; EC180.120.66; EC180.240.66; EC250.120.66; EC250.240.66; EC350.120.66; EC350.240.66; EC600.120.66; EC600.240.66

sono stati sottoposti ai test in laboratorio notificato per il **grado di protezione IP66** secondo la norma EN60529.
have been tested in a notified laboratory for the IP66 degree according to the standard EN60529.

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
6	○	Totalmente protetto contro la polvere. Fully dust tight.	6		Protetto dalle ondate. Waveproof.

Per la definizione esatta si rimanda alla norma.
For the exact definition, please refer to the standar.

Anzola Emilia, 01/10/2024

TRANSTECNO SRL

Direzione e coordinamento di Interpump Group

Via Caduti di Sabbiuno 11 D/E, 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Italy • Tel +39 051 6425811 • Fax +39 051 734943

sales@transtecno.com • www.transtecno.com • C.F. 02394560375 • P.IVA 00575261201 • Cap.Soc. Euro 100.000,00 I.V. • R.E.A 278977/BO • R.I. BO N. 02394560375



**EC IP66****Motori elettrici CC**
DC Electric motors**EC070.120.66 - EC070.240.66****Caratteristiche**

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 65 mm
Potenza	100 W S2 (70 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 2 interne di composto grafite-rame
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm

Features

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 65 mm
Power	100 W S2 (70 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Electric cable	Length: 1000 mm

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC070.120.66	S1	70	12	8.4	F	1	0.22	3000	66	1.7
	S2 30'	100		11.8			0.31			
EC070.240.66	S1	70	24	4.2			0.22			
	S2 30'	100		5.9			0.31			

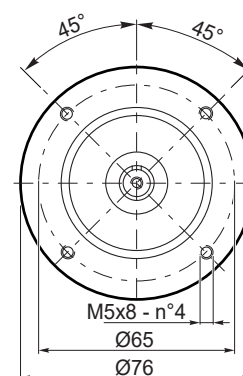Dimensioni**Dimensions****EC070.120.66**
EC070.240.66




EC070.120.66 - EC070.240.66


Prestazioni

Performances

EC070.120.66

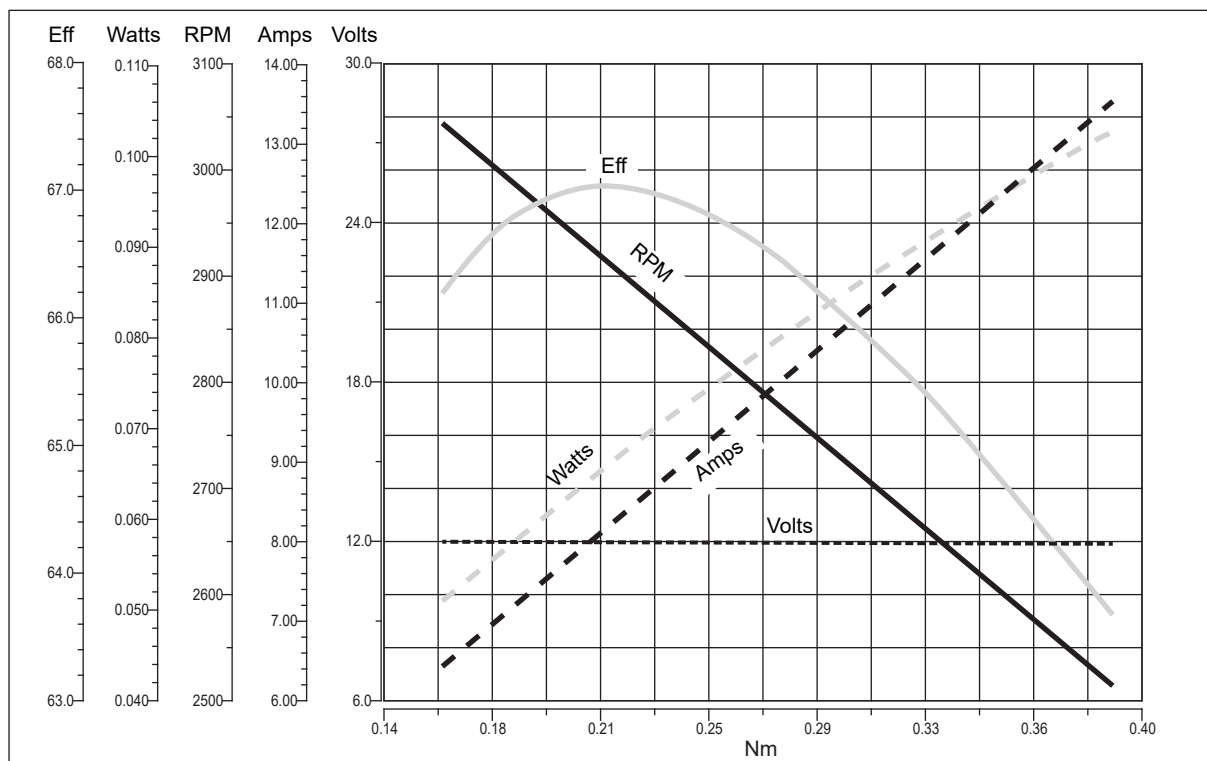

EC070.240.66

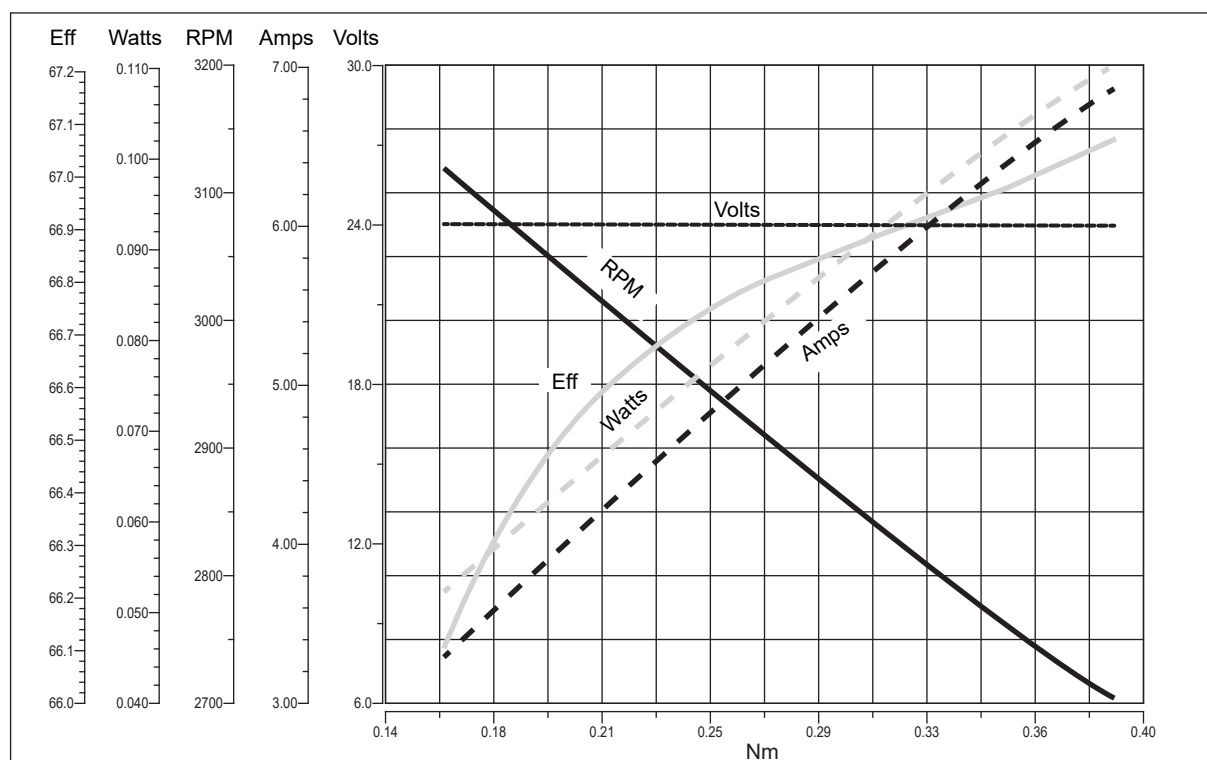

EC IP66


**EC IP66****Motori elettrici CC**
DC Electric motors**EC100.120.66 - EC100.240.66****Caratteristiche**

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 80 mm
Potenza	140 W S2 (100 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm

Features

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 80 mm
Power	140 W S2 (100 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Electric cable	Length: 1000 mm

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC100.120.66	S1	100	12	12	F	1	0.31	3000	66	2.7
	S2 25'	140		16.8			0.43			
EC100.240.66	S1	100	24	6			0.31			
	S2 25'	140		8.4			0.43			

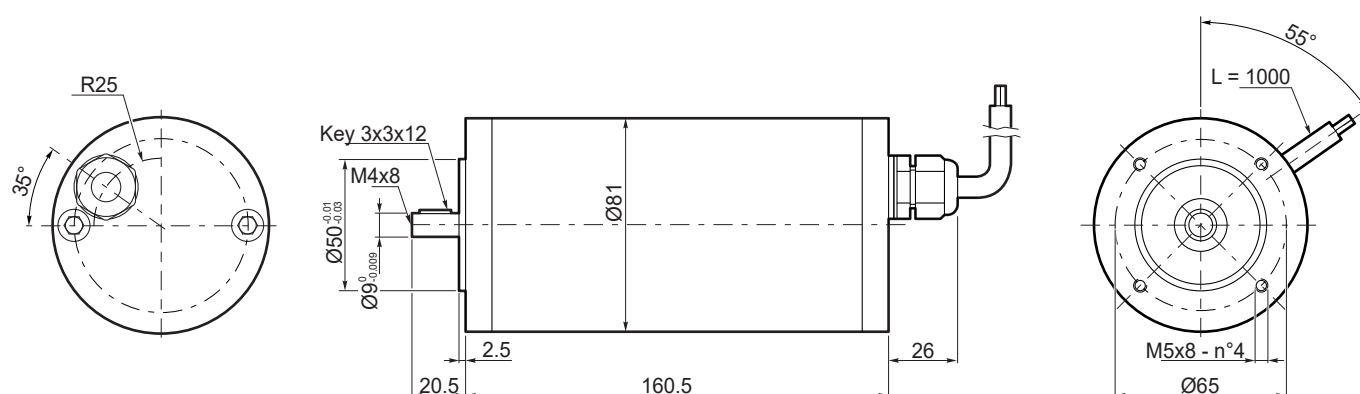
Dimensioni**Dimensions****EC100.120.66**
EC100.240.66




Prestazioni

Performances

EC100.120.66

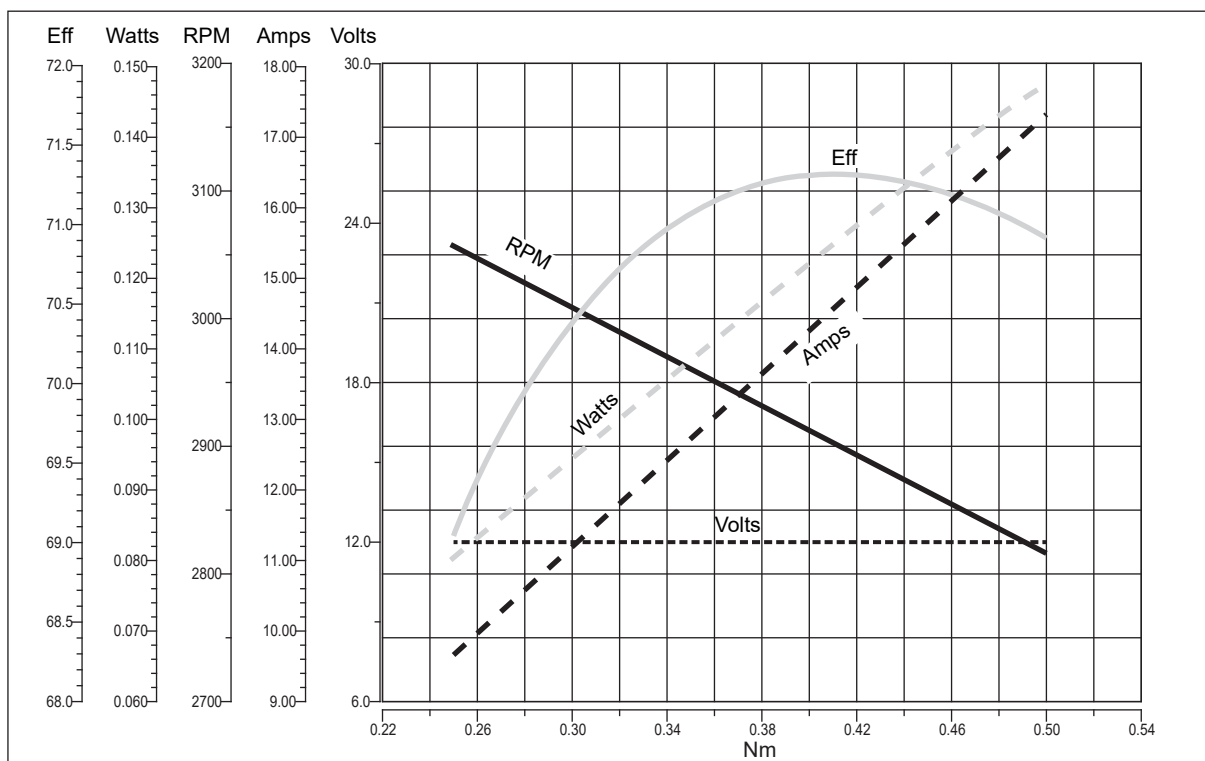

EC100.240.66

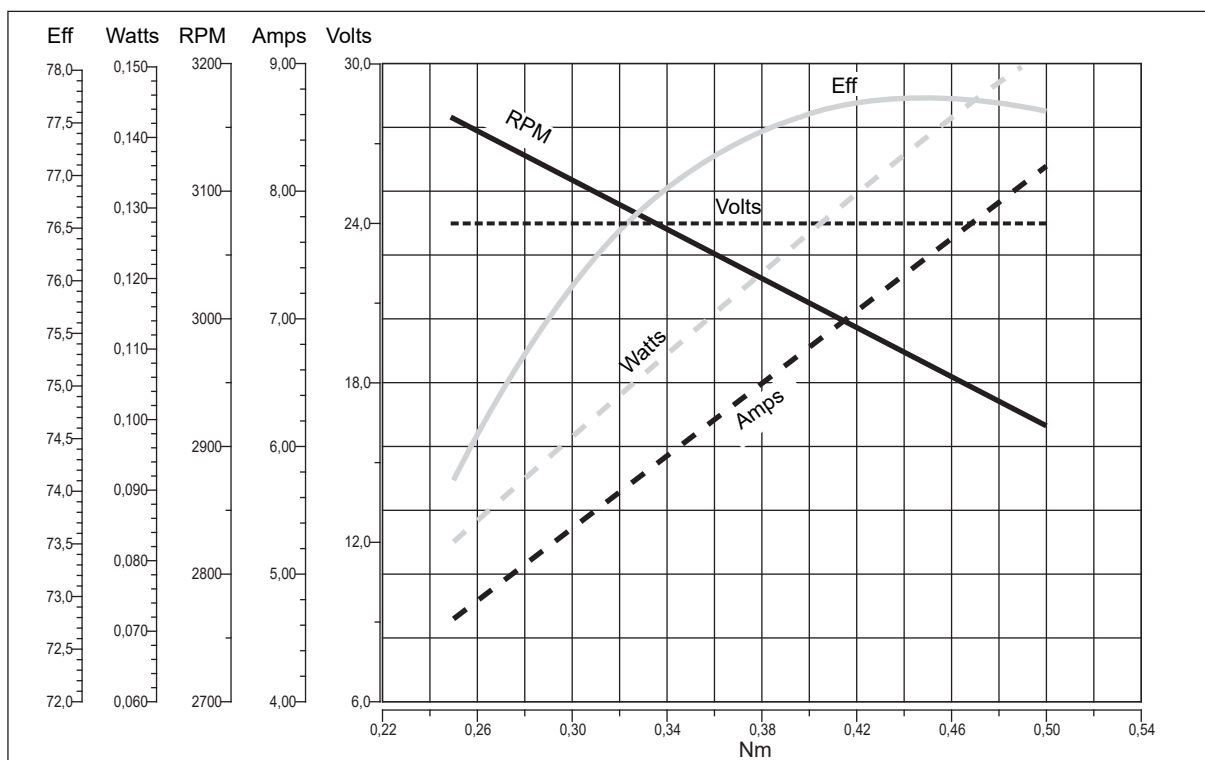

EC IP66



EC180.120.66 - EC180.240.66

Caratteristiche

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 80 mm
Potenza	250 W S2 (180 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm

Features

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 80 mm
Power	250 W S2 (180 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Electric cable	Length: 1000 mm


Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC180.120.66	S1	180	12	21.5	F	1	0.57	3000	66	3.4
	S2 25'	250		30			0.8			
EC180.240.66	S1	180	24	10.8			0.57			
	S2 25'	250		15			0.8			

Dimensioni

Dimensions

EC180.120.66

EC180.240.66

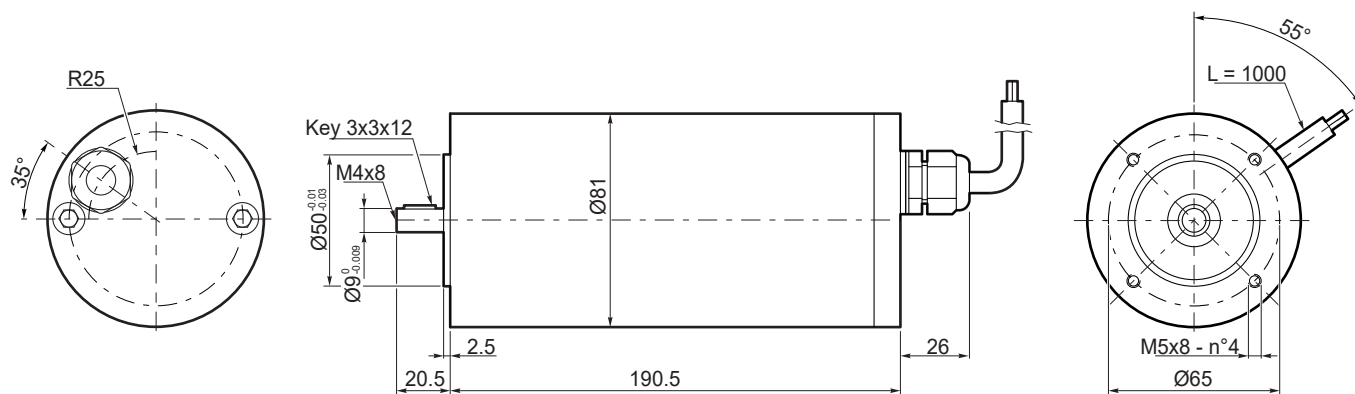





Prestazioni

Performances

EC180.120.66

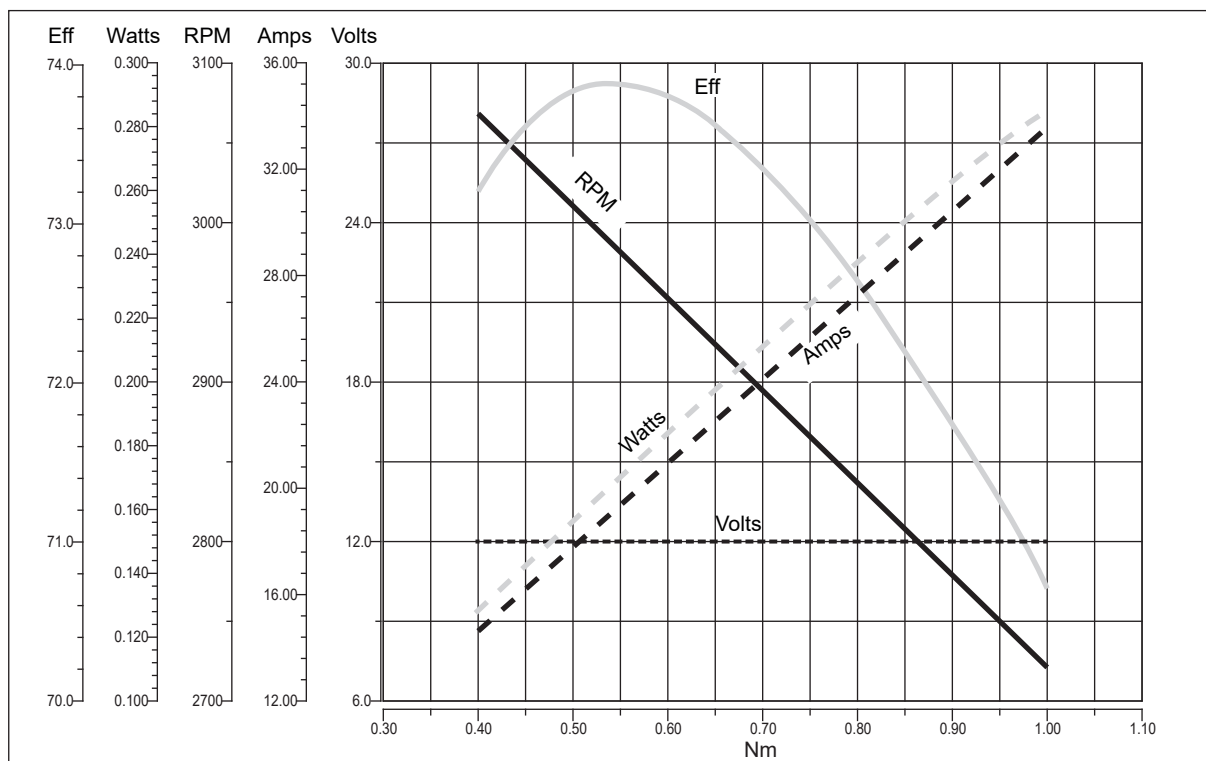

EC180.240.66

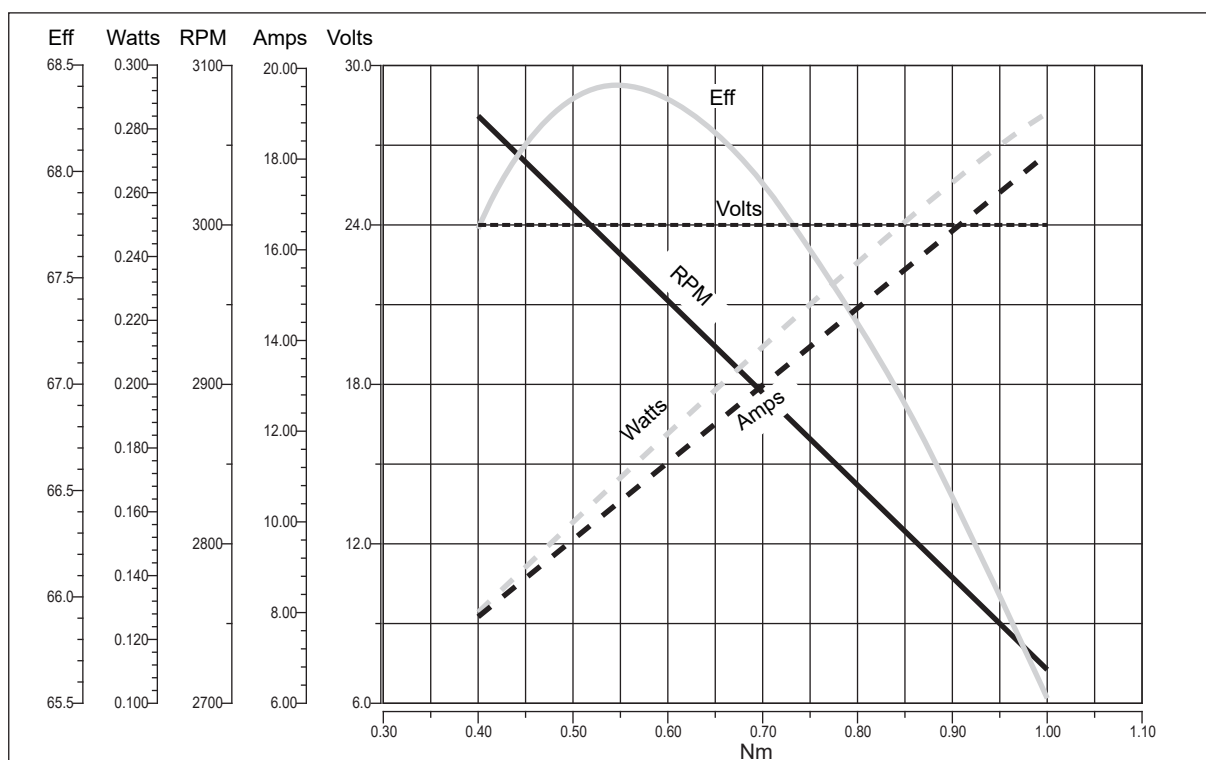

Features


Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 104 mm
Potenza	350 W S2 (250 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Terminali	2 con doppio dado di fissaggio

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 104 mm
Power	350 W S2 (250 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Leads terminals	2, with double nut

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC250.120.66	S1	250	12	30	F	1	0.8	3000	66	4.15
	S2 25'	350		38.5			1.12			
EC250.240.66	S1	250	24	15			0.8			
	S2 25'	350		20.5			1.12			

Dimensions

EC250.120.66
EC250.240.66

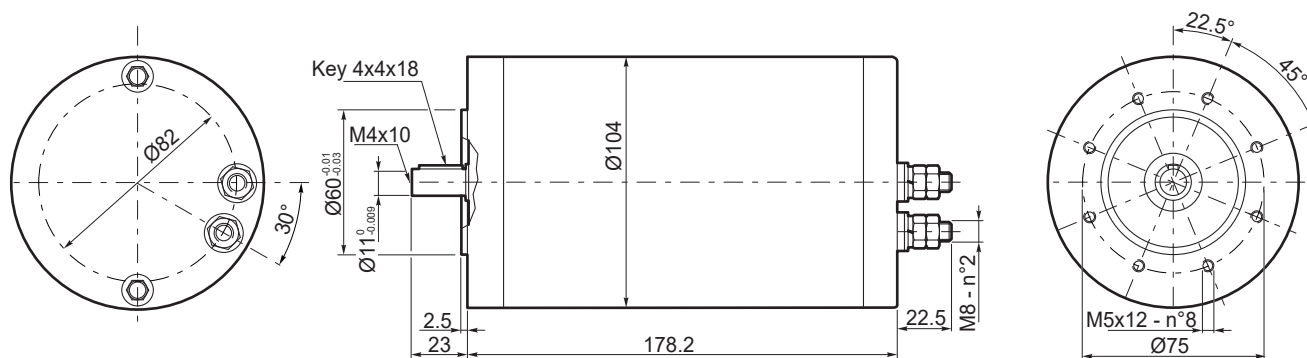





Prestazioni

Performances

EC250.120.66

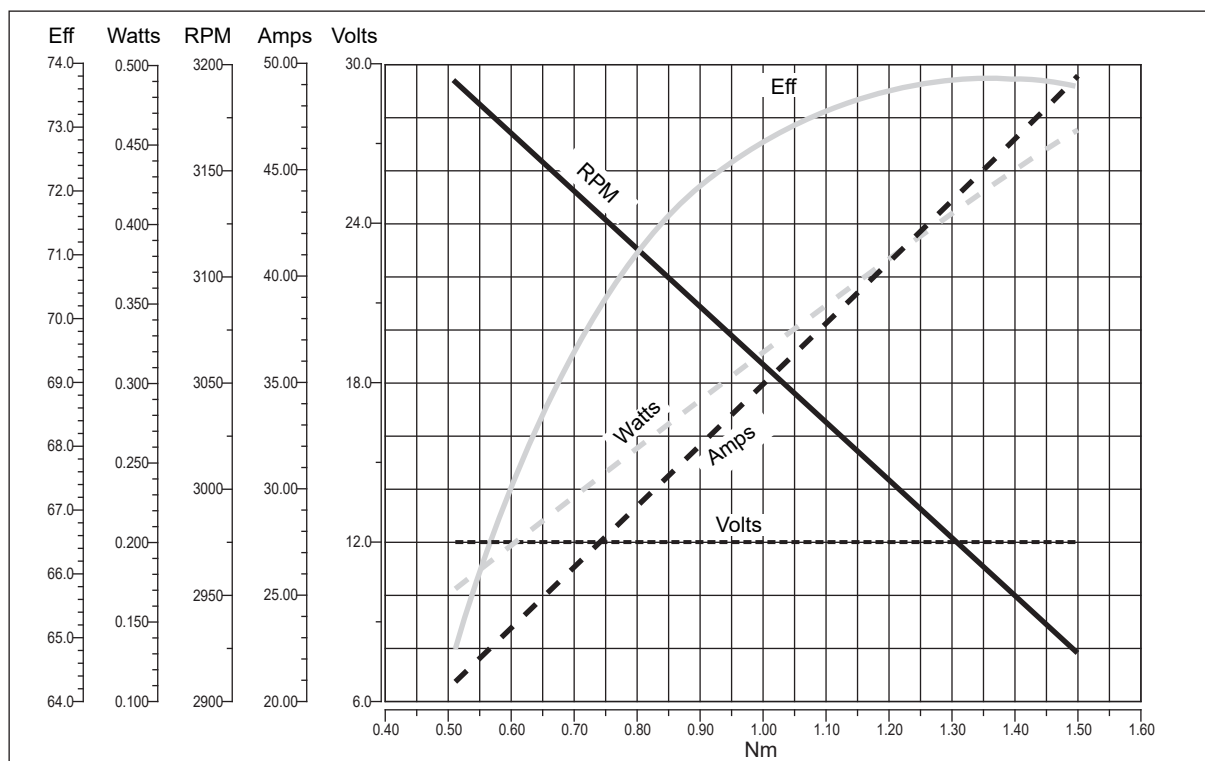

EC250.240.66

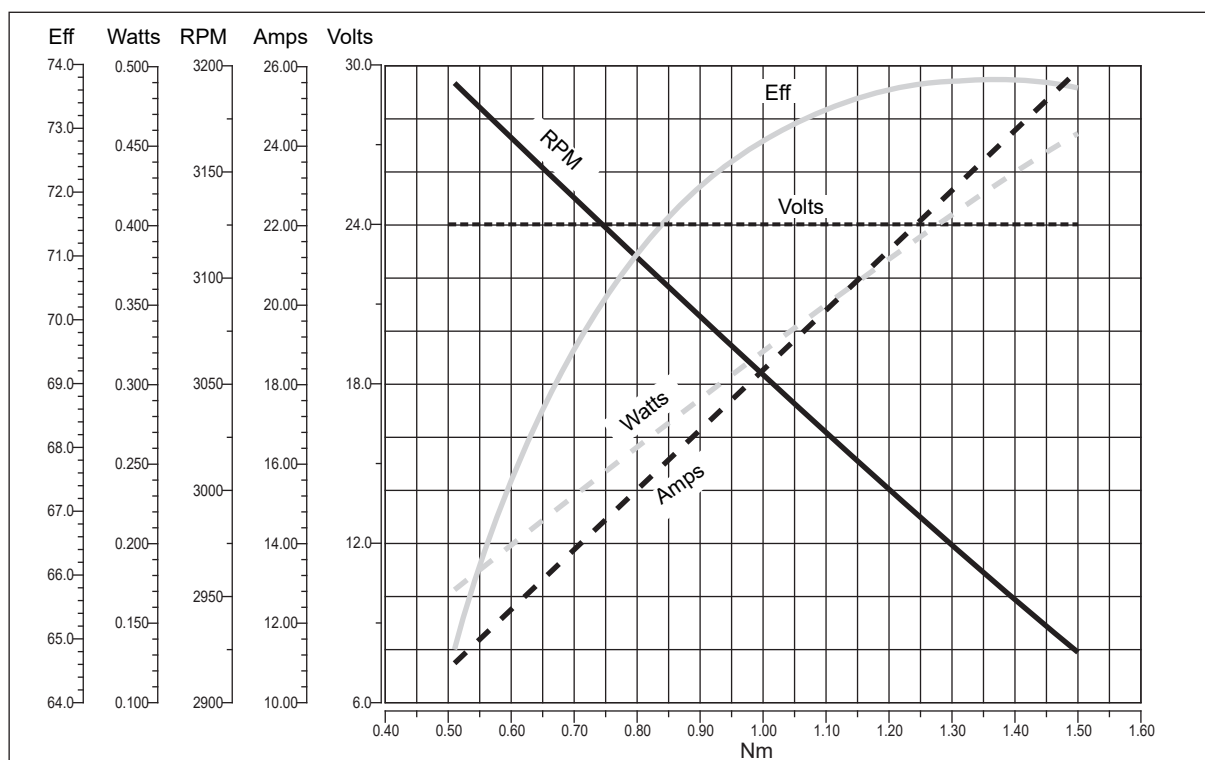

EC IP66


**EC IP66****Motori elettrici CC**
DC Electric motors**EC350.120.66 - EC350.240.66****Caratteristiche**

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 110 mm
Potenza	500 W S2 (350 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Terminali	2 con dadi di fissaggio

Features

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 110 mm
Power	500 W S2 (350 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Leads terminals	2, with double nut

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC350.120.66	S1	350	12	42	F	1	1.12	3000	66	5.1
	S2 30'	500		58.8			1.57			
EC350.240.66	S1	350	24	21			1.12			5.3
	S2 30'	500		29.4			1.57			

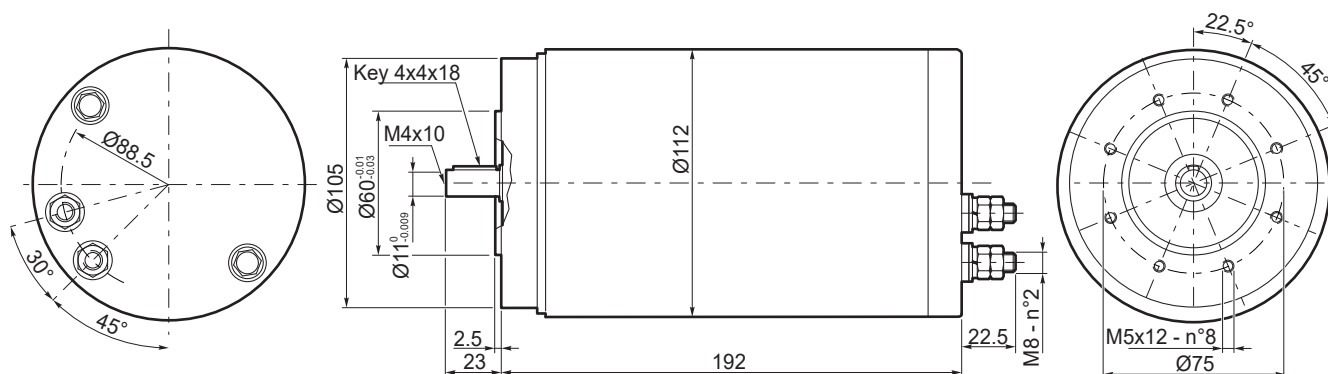
Dimensioni**Dimensions****EC350.120.66****EC350.240.66**




Prestazioni

Performances

EC350.120.66

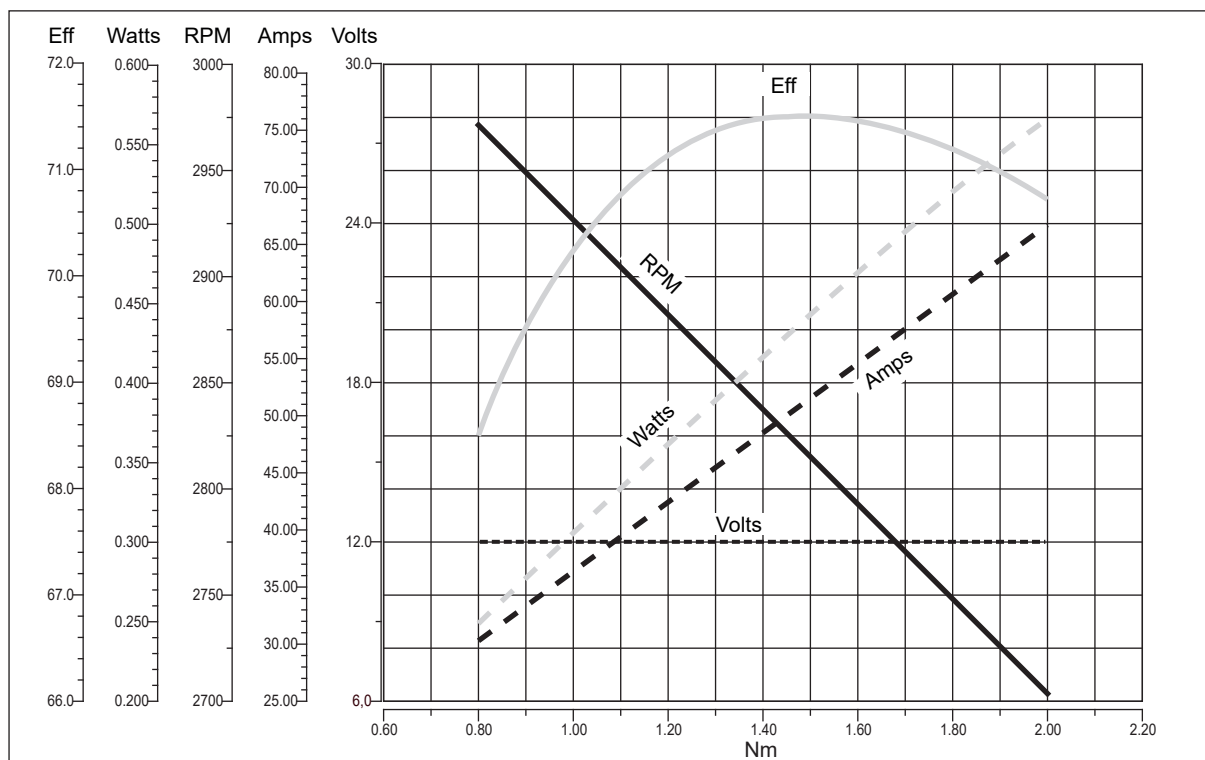

EC350.240.66

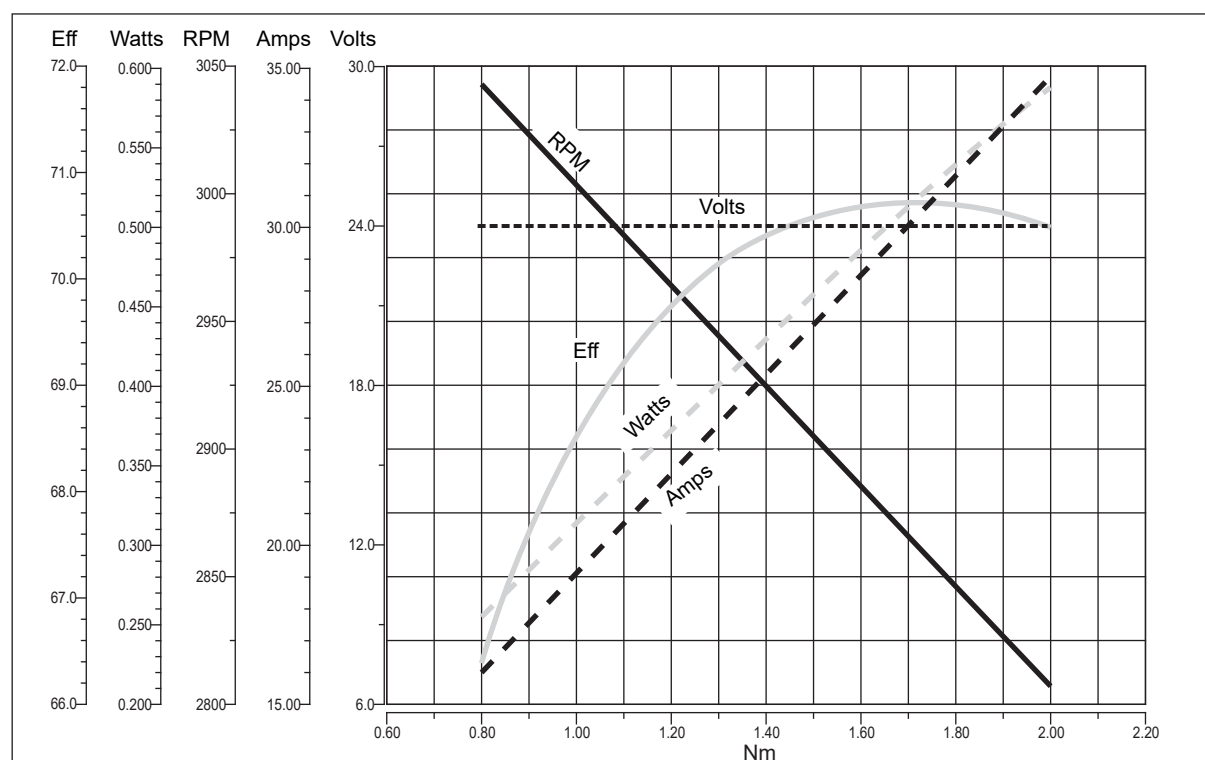


**EC IP66****Motori elettrici CC**
DC Electric motors**EC600.120.66 - EC600.240.66****Caratteristiche**

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 110 mm
Potenza	800 W S2 (600 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Terminali	2 con doppio dado di fissaggio

Features

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 110 mm
Power	800 W S2 (600 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Leads terminals	2, with double nut

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC600.120.66	S1	600	12	71	F	1	1.91	3000	66	6.6
	S2 30'	800		94.4			2.54			
EC600.240.66	S1	600	24	35.5			1.91			7.1
	S2 30'	800		47.2			2.54			

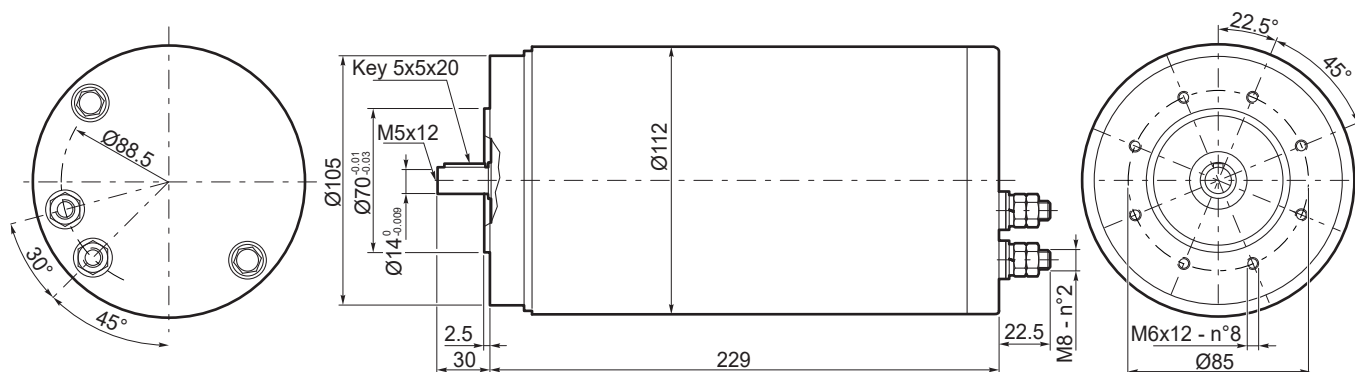
Dimensioni**Dimensions****EC600.120.66****EC600.240.66**




Prestazioni

Performances

EC600.120.66

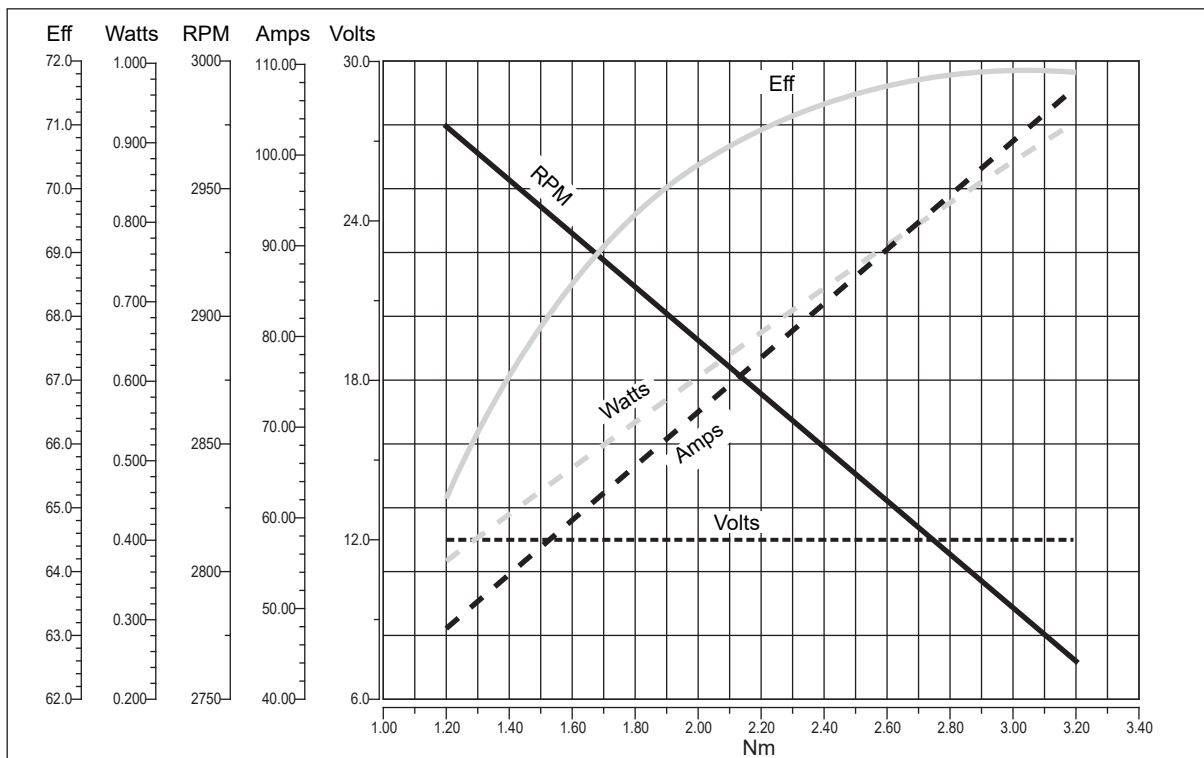

EC600.240.66

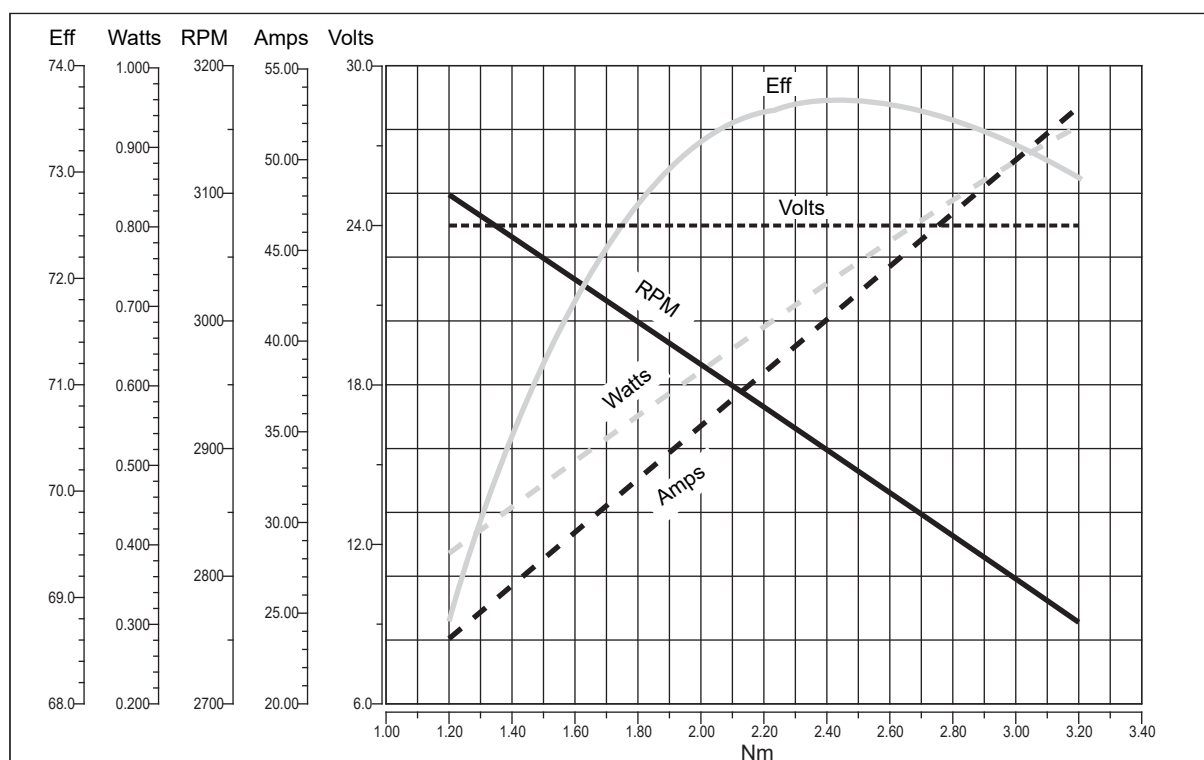


[illegible]



Washdown  **Tecno**
The gearmotors for outdoor applications

Motoriduttori CC
ad ingranaggi cilindrici monostadio
Single stage helical gearmotors






Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	F2
Designazione	<i>Classification</i>	F2
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	F3
Simbologia	<i>Symbols</i>	F3
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	F3
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	F4
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	F5
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	F6

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



ECPS

Motoriduttori CC ad ingranaggi cilindrici monostadio DC Single stage helical gearmotors

Caratteristiche tecniche


I motoriduttori ad ingranaggi cilindrici monostadio ECPS presentano una compattezza che li rende ideali nelle applicazioni che necessitano di ingombri ridotti. Le caratteristiche principali sono:

- Motoriduttori CC con protezione IP66
- Alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc
- Possibilità di montaggio encoder
- Potenze motore disponibili da 100 a 800W S2
- Magneti in ferrite
- Carcasse dei riduttori in pressofusione di alluminio
- Lubrificazione permanente con olio sintetico
- Ingranaggi sempre rettificati
- Disponibili con giunto elastico in entrata

Technical features


ECPS single stage helical gearmotors introduce a unique compactness that makes them ideal for applications requiring reduced space. The main features are:


- DC gearmotors IP66 protection standards
- Low voltage power supply 12/24 Vdc
- Suitable for encoder assembly
- Motor power ratings available from 100 to 800W S2
- Ferrite magnets
- Die-cast aluminum housing
- Permanent synthetic oil long-life lubrication
- Ground helical gears
- Input flexible coupling available

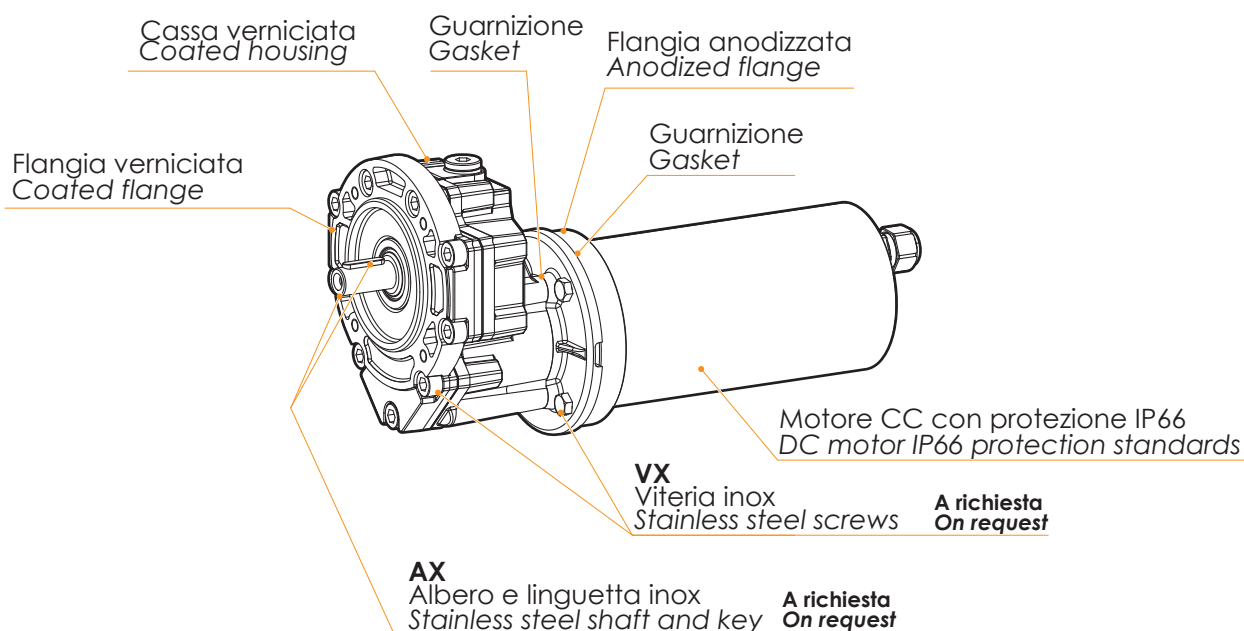

Designazione


Classification

MOTORIDUTTORE / GEARMOTOR										
ECPS	070/56						F63B14	3	D11	240
Tipo Type	Grandezza Size						Versione Riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	Albero di uscita Output shaft	Versione Motore Motor Version
	070/56	100/56	180/56	250/63	350/63	600/71	F63B14	3	D11	120
							F71B14	5	D14	
							F80B14	8	D19	240
							F90B14		D24	



Sensi di rotazione

Direction of rotation

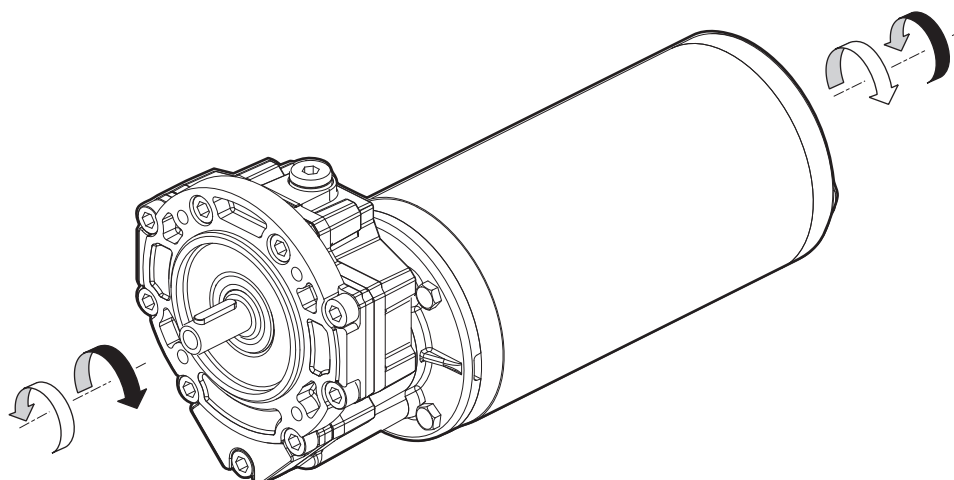

Simbologia

Symbols


n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
P_1	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
M_2	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_1 / <i>Output torque referred to P_1</i>
Pn_1	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
Mn_2	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di Pn_1 / <i>Nominal output torque referred to Pn_1</i>
sf		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>

Lubrificazione

Lubrication


Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.



Carichi radiali


Radial loads

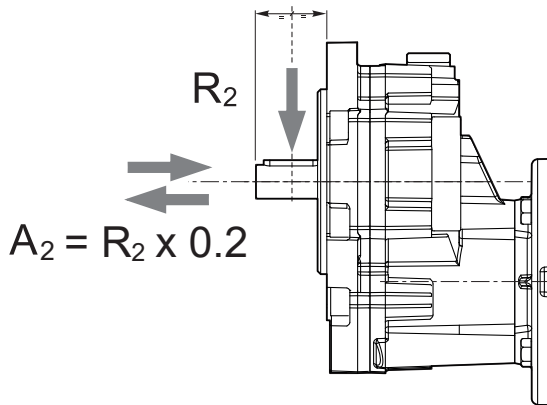

n_2 [min ⁻¹]	R_2 [N]		
	PS56	PS63	PS71
1000	300	300	600
600	350	350	700
470	400	400	800
375	500	500	1000
280	500	500	1000
175	500	500	1000

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezza-
ria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente
formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line
of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the
following formula:




	PS56 / PS63	PS56 / PS63	PS71	PS71
	F63B14	F71B14	F80B14	F90B14
a	47	50.5	70	75
b	35.5	35.5	50	50
R_{2MAX}	500	500	1000	1000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$


$$R \leq R_c$$


a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table



Dati tecnici

Technical data

P_1 [W]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version
100						
(3000 min ⁻¹)	1000	0.9	11.8	3	070/56	120.66/240.66
	600	1.6	7.7	5		
	375	2.5	4.8	8		
140						
(3000 min ⁻¹)	1000	1.3	8.4	3	100/56	120.66/240.66
	600	2.2	5.5	5		
	375	3.5	3.4	8		
250						
(3000 min ⁻¹)	1000	2.3	4.7	3	180/56	120.66/240.66
	600	3.9	3.1	5		
	375	6.2	1.9	8		
350						
(3000 min ⁻¹)	1000	3.3	3.4	3	250/63	120.66/240.66
	600	5.5	2.2	5		
	375	8.7	1.4	8		
500						
(3000 min ⁻¹)	1000	4.7	2.4	3	350/63	120.66/240.66
	600	7.8	1.5	5		
	375	12.5	1.0	8		
800						
(3000 min ⁻¹)	1000	7.5	4.1	3	600/71	120.66/240.66
	600	12.5	2.8	5		
	375	20.0	2.0	8		





ECPS

Motoriduttori CC ad ingranaggi cilindrici monostadio
DC Single stage helical gearmotors


Dimensioni

Dimensions


ECPS 070/56

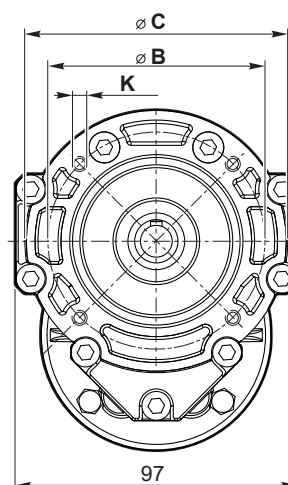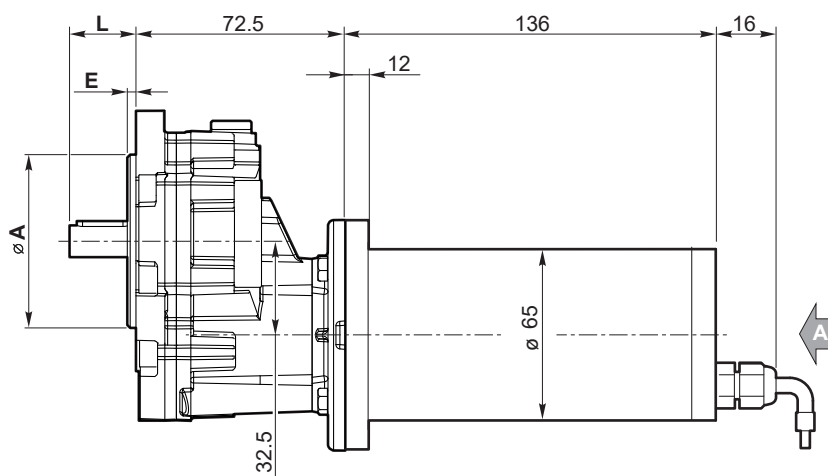

Albero uscita
Output shaft




Vista da A
View from A



Flangia uscita Output flange	A	B	C	E	K
F63B14	60	75	90	3	M5
F71B14	70	85	105	3	M6


Albero uscita Output shaft	D	L	F	G	T
D11	11	23	M4	4	12.5
D14	14	30	M5	5	16



Dimensioni



Dimensions

ECPS 100/56

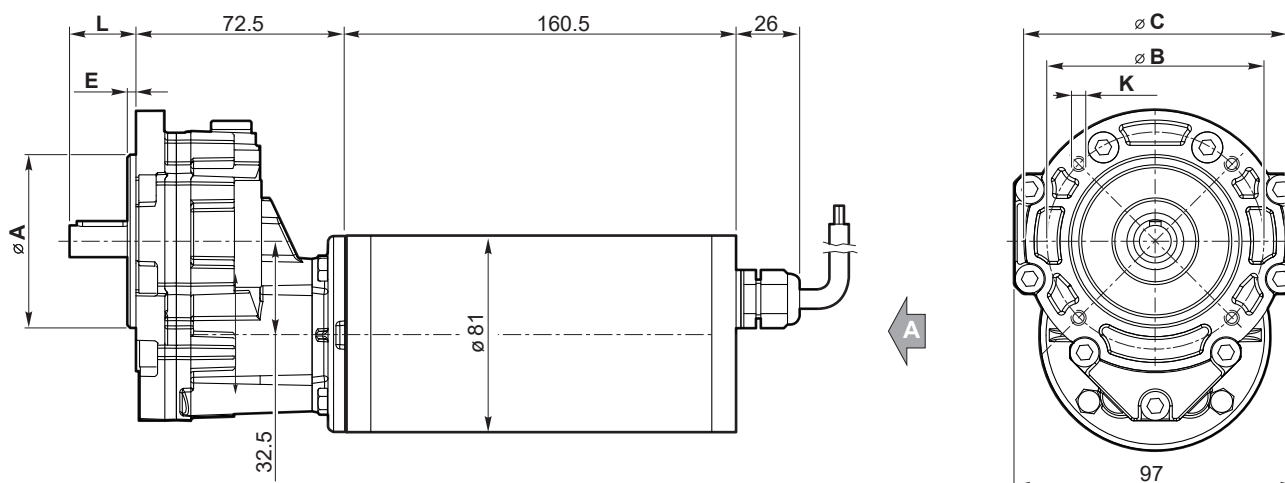

Vista da A
View from A

Albero uscita
Output shaft




Flangia uscita Output flange	A	B	C	E	K
F63B14	60	75	90	3	M5
F71B14	70	85	105	3	M6

Albero uscita Output shaft	D	L	F	G	T
D11	11	23	M4	4	12.5
D14	14	30	M5	5	16





Dimensions

ECPS 180/56

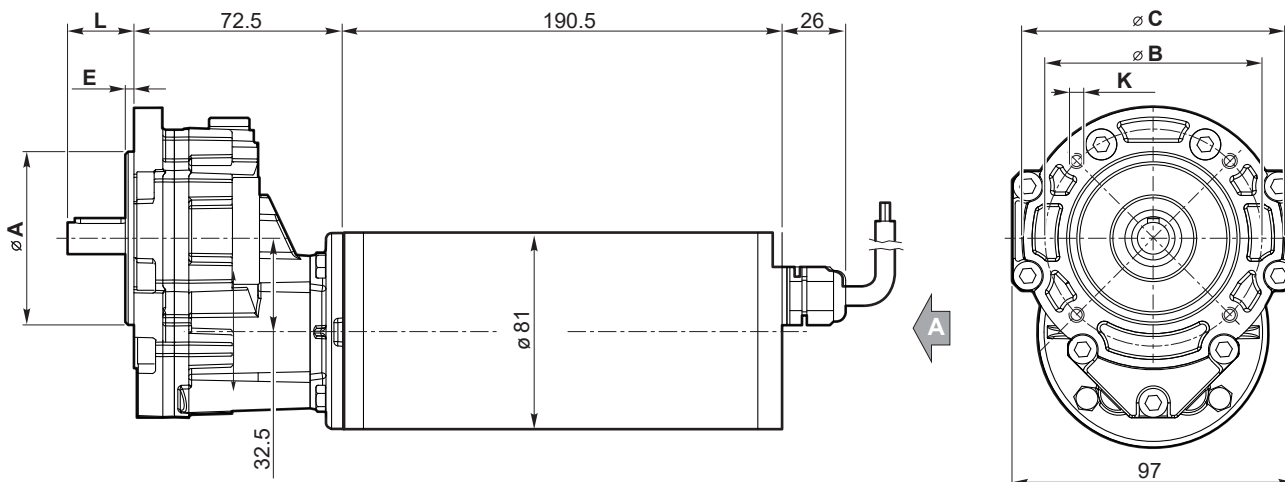


Vista da A
View from A

Albero uscita
Output shaft



Flangia uscita <i>Output flange</i>	A	B	C	E	K
F63B14	60	75	90	3	M5
F71B14	70	85	105	3	M6


Albero uscita <i>Output shaft</i>	D	L	F	G	T
D11	11	23	M4	4	12.5
D14	14	30	M5	5	16



Dimensioni



Dimensions

ECPS 250/63

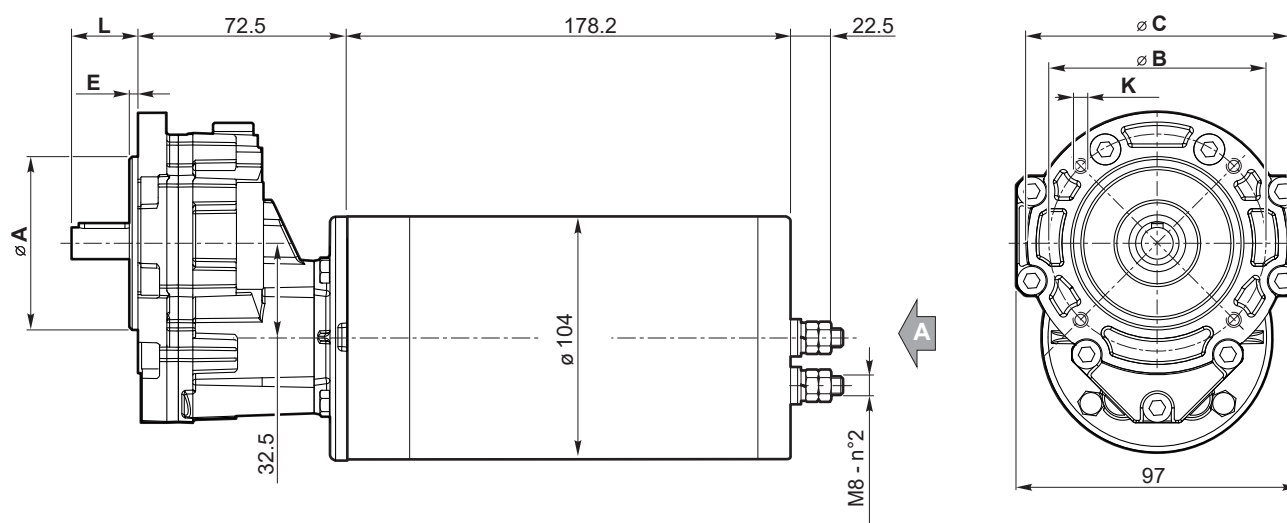


Vista da A
View from A

Albero uscita
Output shaft



Flangia uscita <i>Output flange</i>	A	B	C	E	K
F63B14	60	75	90	3	M5
F71B14	70	85	105	3	M6

Albero uscita <i>Output shaft</i>	D	L	F	G	T
D11	11	23	M4	4	12.5
D14	14	30	M5	5	16




ECPS

Motoriduttori CC ad ingranaggi cilindrici monostadio
DC Single stage helical gearmotors

Dimensioni



Dimensions

ECPS 350/63

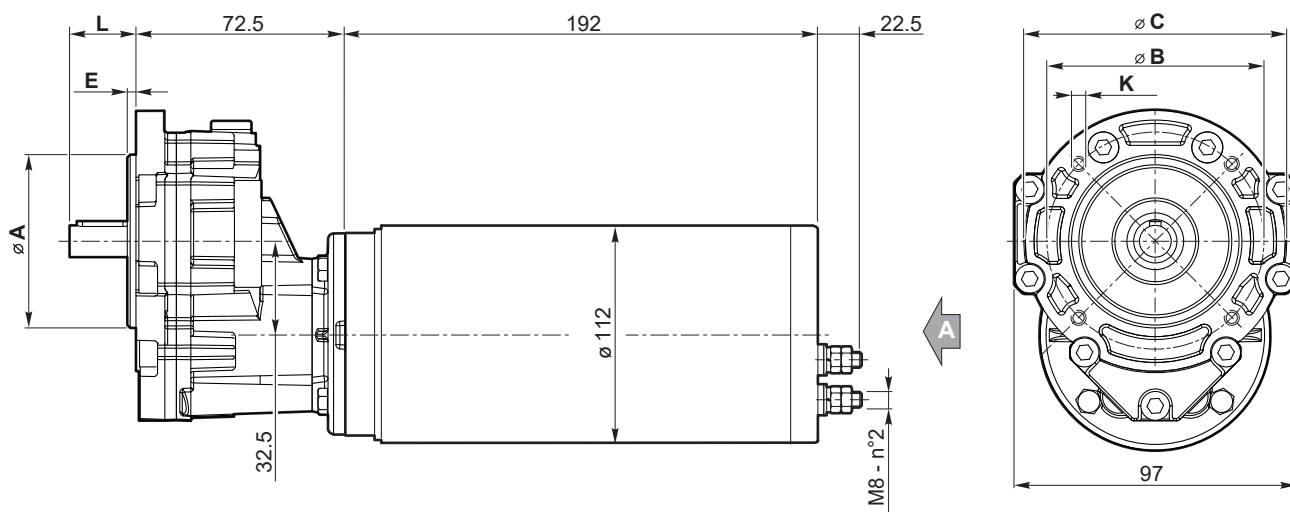


Vista da A
View from A

Albero uscita
Output shaft



Flangia uscita Output flange	A	B	C	E	K
F63B14	60	75	90	3	M5
F71B14	70	85	105	3	M6


Albero uscita Output shaft	D	L	F	G	T
D11	11	23	M4	4	12.5
D14	14	30	M5	5	16




Dimensioni

Dimensions


ECPS 600/71

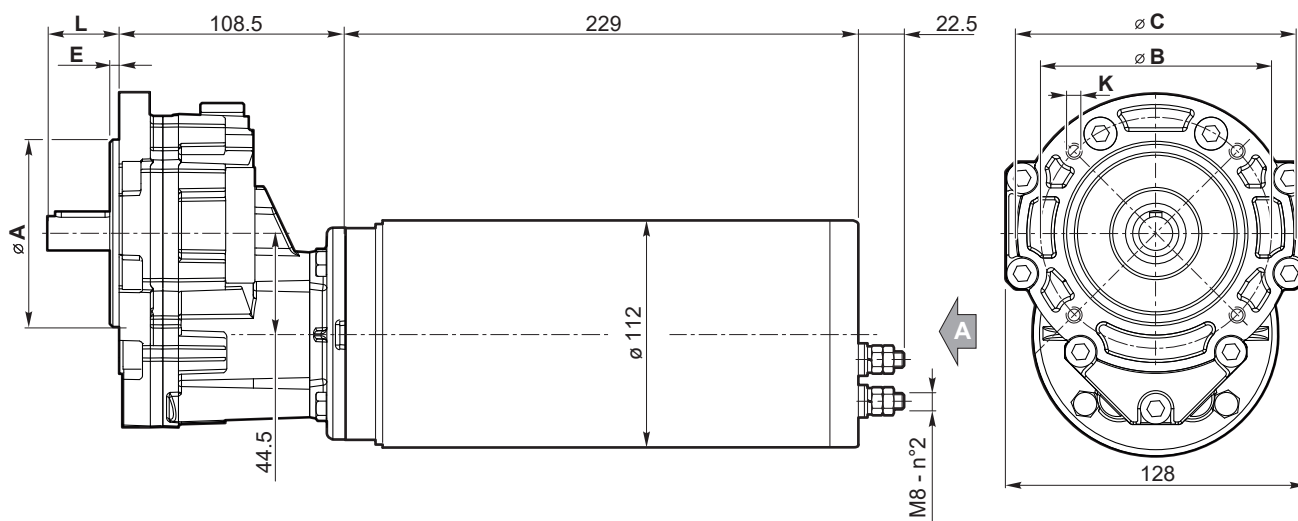

Albero uscita
Output shaft



Vista da A
View from A



Flangia uscita Output flange	A	B	C	E	K
F80B14	80	100	120	3	M6
F90B14	95	115	140	3	M8

Albero uscita Output shaft	D	L	F	G	T
D19	19	40	M6	6	21.5
D24	24	50	M8	8	27

[illegible]




Washdown Tecno

The gearmotors for outdoor applications

Motoriduttori CC a vite senza fine
DC wormgearmotors






Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	G2
Designazione	<i>Classification</i>	G2
Simbologia	<i>Symbols</i>	G3
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	G3
Dati di dentatura	<i>Toothing data</i>	G3
Rendimento	<i>Efficiency</i>	G3
Dati tecnici per servizio S2	<i>Technical data for S2 duty</i>	G4
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	G6
Accessori	<i>Accessories</i>	G14

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



Caratteristiche tecniche

I motoriduttori a vite senza fine CC della serie ECLOD nascono per le applicazioni in esterno. Sono progettati per resistere a condizioni ambientali avverse, come umidità, polvere e getti d'acqua. Altra caratteristica è l'elevata modularità: i diversi kit entrata ed uscita li rendono estremamente versatili.

Ecco le caratteristiche principali dei motoriduttori CC a vite senza fine a magneti permanenti in ferrite serie ECLOD:


- Motoriduttori CC con protezione IP66
- Alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc
- Potenze motore disponibili da 100 a 800W S2
- Magneti in ferrite
- Carcasce dei riduttori in pressofusione di alluminio anodizzate nere
- Lubrificazione permanente con olio sintetico
- Viteria Inox disponibile a richiesta
- Albero cavo uscita Inox AISI 316 disponibile a richiesta

Technical features

ECLOD DC wormgearmotors for outdoor applications are designed to withstand adverse environmental conditions, such as humidity, dust and water jets. High modularity is another key feature: the different input and output kits make them extremely versatile.


Here the main features of the DC wormgearmotors ECLOD series:


- DC wormgearmotors IP66 protection standards
- Low voltage power supply 12/24 Vdc
- Motor power ratings available from 100 to 800W S2
- Ferrite magnets
- Black anodized die-cast aluminum housing
- Permanent synthetic oil long-life lubrication
- Stainless steel screws available upon request
- Hollow output shaft made by stainless steel AISI 316 available upon request

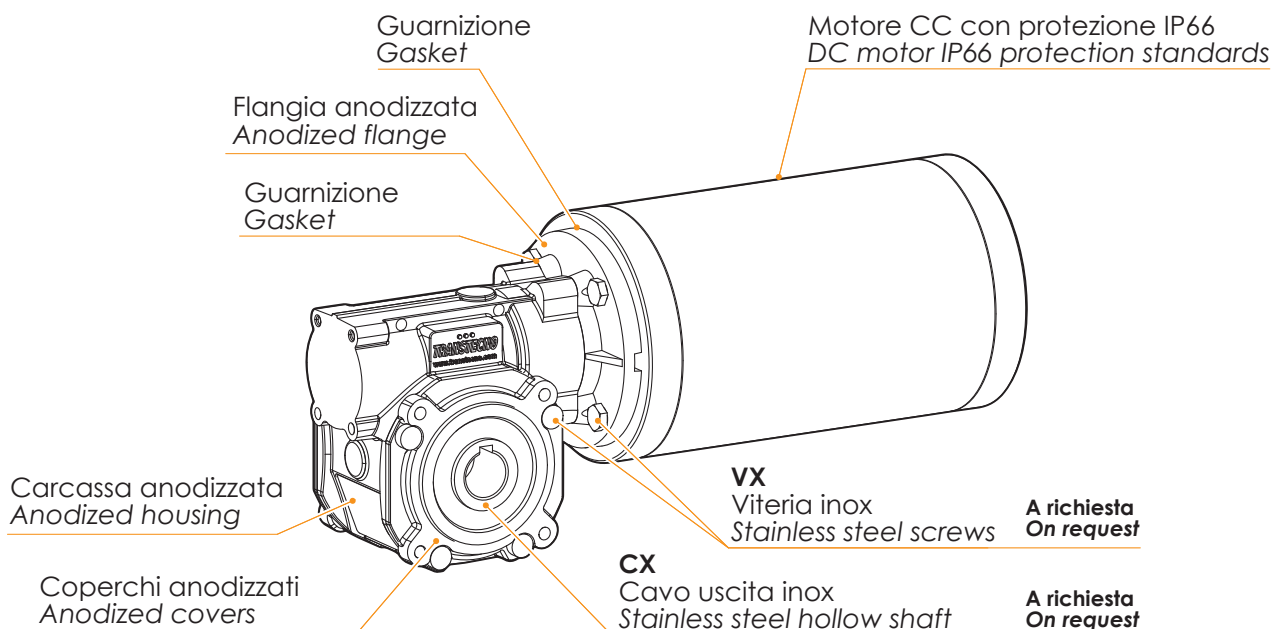

Designazione

Classification

MOTORIDUTTORE / GEARMOTOR													
ECLOD		070/030						U	10	D14	240	CX	WD
Tipo Type		Grandezza Size						Versione Riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft	Versione Motore Motor Version	Opzioni Options	Accessorio Accessories
	ECLOD	070/030	100/030	180/030	250/030	350/030	600/040	U STEV F...	Vedere tabella	vedi tabelle see tables	120 240	VX Viteria inox Stainless steel screws CX albero cavo uscita AISI316 AISI316 hollow output shaft	WD Kit Wash down cover
		070/040	100/040	180/040	250/040	350/040	600/050						
					250/050	350/050	600/063						
Versione Riduttore Gearbox Version													
 U F...D F...S													



Simbologia

Symbols

n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>	R_d	%	Rendimento dinamico / <i>Dynamic efficiency</i>
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>	A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>	R_s	%	Rendimento statico / <i>Static efficiency</i>
P_1	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>	R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
M_2	[Nm]	Coppia in uscita in funzione di P_1 / <i>Output torque referred to P_1</i>	Z		Numero di principi della vite / <i>Worm starts</i>
sf		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>	β		Angolo d'elica / <i>Helix angle</i>

Lubrificazione

Lubrication

Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.

Dati di dentatura

Toothing data

	Dati della coppia vite-corona <i>Worm wheel data</i>	Rapporto / <i>Ratio</i>											
		5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CLOD030	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	27° 4'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CLOD040	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 19'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CLOD050	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	33° 37'	23° 54'	18° 23'	12° 29'	10° 6'	8° 28'	6° 19'	5° 5'	4° 15'	3° 39'	2° 51'	2° 20'
CLOD063	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 23'	24° 31'	18° 53'	12° 50'	10° 24'	8° 44'	6° 30'	5° 14'	4° 23'	3° 47'	2° 57'	2° 25'


Rendimento

Efficiency

	n_1 [min ⁻¹]	Rendimento <i>Efficiency</i>	Rapporto / <i>Ratio</i>											
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CLOD030	2800	R_d	89	88	86	84	81	78	74	70	65	62	57	52
	1400		86	85	84	79	75	72	67	62	58	55	48	43
	900		84	83	81	75	71	68	62	58	53	49	43	39
		R_s	72	67	63	55	50	43	39	35	31	27	23	21
CLOD040	2800	R_d	90	89	87	84	83	80	77	73	69	66	60	56
	1400		88	86	84	81	78	74	70	65	60	58	52	46
	900		86	84	82	77	74	70	66	60	57	53	46	41
		R_s	74	71	67	60	55	51	45	40	36	32	28	24
CLOD050	2800	R_d	91	90	88	86	84	82	78	74	71	68	62	58
	1400		89	87	85	82	79	76	72	67	63	60	54	49
	900		87	85	84	79	75	72	68	62	59	55	48	43
		R_s	73	70	66	59	55	51	44	39	35	32	27	23
CLOD063	2800	R_d	91	90	88	86	84	83	79	76	73	70	65	60
	1400		90	88	86	84	81	78	75	70	66	63	57	52
	900		89	86	84	81	78	75	70	65	61	58	52	47
		R_s	73	71	67	60	55	51	45	40	36	33	28	24




Rendimento teorico del riduttore dopo il rodaggio
Theoretical efficiency of the gearbox after the first running period




Dati tecnici per servizio S2

Technical data for S2 duty

P ₁ [W]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
100					
(3000 min ⁻¹)	150	5.2	2.7	20	ECLOD070/030
	120	6.2	2.4	25	
	100	7.1	2.5	30	
	75	8.9	1.8	40	
	60	10	1.4	50	
	50	12	1.2	60	
	38	15	0.8	80	
	30	17	0.7	100	
	50	13	2.3	60	ECLOD070/040
	38	15	1.8	80	
	30	18	1.4	100	

140					
(3000 min ⁻¹)	200	5.6	2.8	15	ECLOD100/030
	150	7.2	1.9	20	
	120	8.7	1.7	25	
	100	10	1.8	30	
	75	12	1.3	40	
	60	14	1.0	50	
	50	17	0.8	60	
	38	17	0.7	80	
	30	16	0.7	100	ECLOD100/040
	100	10	3.7	30	
	75	13	2.6	40	
	60	15	2.1	50	
	50	18	1.6	60	
	38	21	1.3	80	
	30	25	1.0	100	

250					
(3000 min ⁻¹)	600	3.5	3.7	5	ECLOD180/030
	400	5.3	2.9	7.5	
	300	6.8	2.3	10	
	200	10	1.6	15	
	150	13	1.1	20	
	120	16	1.0	25	
	100	18	1.0	30	
	75	22	0.7	40	
	60	21	0.7	50	
	50	20	0.7	60	
	38	17	0.7	80	
	30	16	0.7	100	
	200	10	3.5	15	ECLOD180/040
	150	13	2.3	20	
	120	16	1.8	25	
	100	18	2.1	30	
	75	23	1.5	40	
	60	27	1.2	50	
	50	32	0.9	60	
	38	38	0.7	80	
	30	34	0.7	100	


P ₁ [W]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
350					
(3000 min ⁻¹)	600	5.0	2.6	5	ECLOD250/030
	400	7.4	2.0	7.5	
	300	10	1.7	10	
	200	14	1.1	15	
	150	18	0.8	20	
	120	22	0.7	25	
	100	25	0.7	30	
	75	22	0.7	40	
	60	21	0.7	50	ECLOD250/040
	200	14	2.5	15	
	150	18	1.7	20	
	120	22	1.3	25	
	100	26	1.5	30	
	75	33	1.0	40	
	60	38	0.8	50	
	50	44	0.7	60	
	38	38	0.7	80	ECLOD250/050
	30	35	0.7	100	
	150	19	2.9	20	
	120	23	2.2	25	
	100	26	2.6	30	
	75	33	1.8	40	
	60	40	1.4	50	
	50	45	1.1	60	
	38	55	0.8	80	
	30	65	0.7	100	

500					
(3000 min ⁻¹)	600	7.1	1.8	5	ECLOD350/030
	400	11	1.4	7.5	
	300	14	1.2	10	
	200	20	0.8	15	
	150	20	0.7	20	
	120	21	0.7	25	
	100	26	0.7	30	
	75	23	0.7	40	
	60	21	0.7	50	

N.B.
Verificare sempre che la coppia M2 utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio
N.B.
Please check that the output torque M2 does not exceed the value in the grey areas


NOTA: per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico


NOTE: for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service



Dati tecnici per servizio S2

Technical data for S2 duty


P ₁ [W]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
500					
(3000 min ⁻¹)	600	7.2	4.0	5	ECLOD350/040
	400	11	2.9	7.5	
	300	14	2.4	10	
	200	20	1.7	15	
	150	26	1.2	20	
	120	32	0.9	25	
	100	37	1.0	30	
	75	46	0.7	40	
	60	46	0.7	50	
	50	41	0.7	60	
	38	39	0.7	80	ECLOD350/050
	30	34	0.7	100	
	200	21	3.0	15	
	150	27	2.1	20	
	120	33	1.6	25	
	100	37	1.8	30	
	75	47	1.3	40	
	60	57	1.0	50	
	50	65	0.8	60	
	38	66	0.7	80	
	30	61	0.7	100	

P ₁ [W]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
800					
(3000 min ⁻¹)	600	11	2.5	5	ECLOD600/040
	400	17	1.8	7.5	
	300	22	1.5	10	
	200	32	1.1	15	
	150	42	0.7	20	
	120	40	0.7	25	
	100	54	0.7	30	
	75	49	0.7	40	
	600	12	4.7	5	ECLOD600/050
	400	17	3.3	7.5	
	300	22	2.7	10	
	200	33	1.9	15	
	150	43	1.3	20	
	120	52	1.0	25	
	100	60	1.1	30	
	75	75	0.8	40	
	60	81	0.7	50	
	50	74	0.7	60	ECLOD600/063
	38	66	0.7	80	
	200	33	3.5	15	
	150	43	2.4	20	
	120	53	1.8	25	
	100	60	2.1	30	
	75	77	1.4	40	
	60	93	1.1	50	
	50	107	0.9	60	
	38	132	0.7	80	
	30	114	0.7	100	

N.B.
Verificare sempre che la coppia M2 utilizzata non
ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio
N.B.
Please check that the output torque M2 does not
exceed the value in the grey areas

NOTA: per servizio continuo o altamente intermittente, contattare
il servizio tecnico


NOTE: for continuous or highly intermittent duty, please contact
our technical service





Dimensioni

Dimensions


ECLOD070/030 U

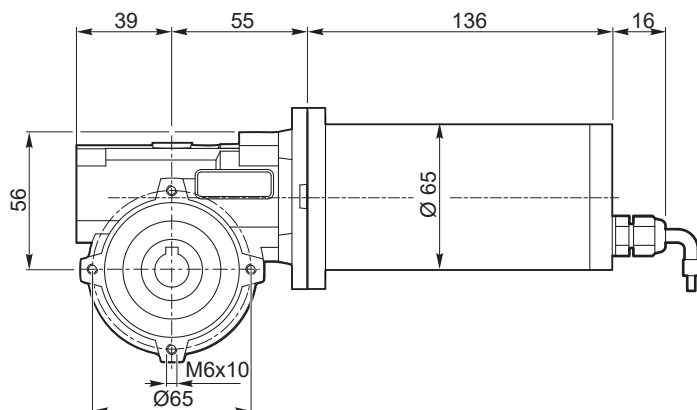

Kg
2.9

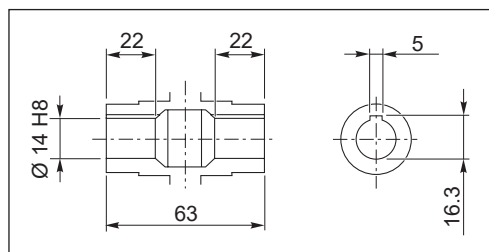


Albero lento cavo / Hollow output shaft





ECLOD070/030 F


ECLOD070/040 U
ECLOD070/040 STEV

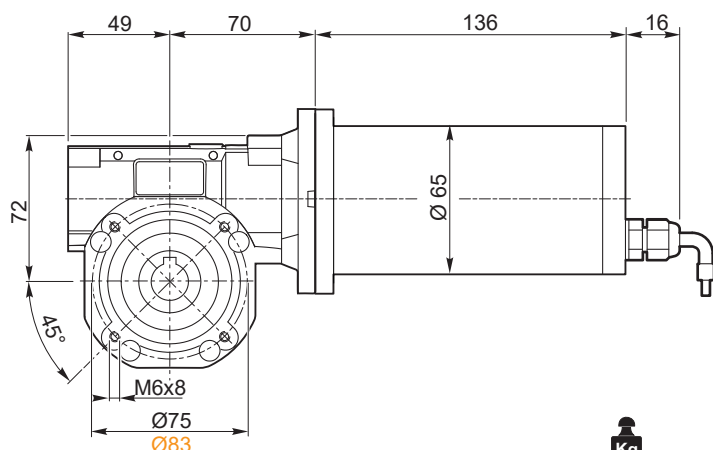


Kg
5.0

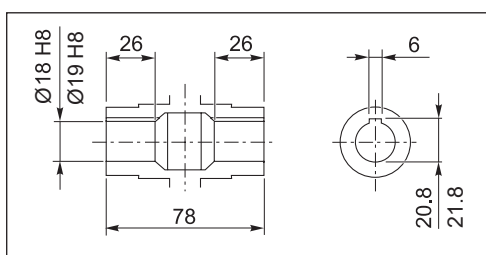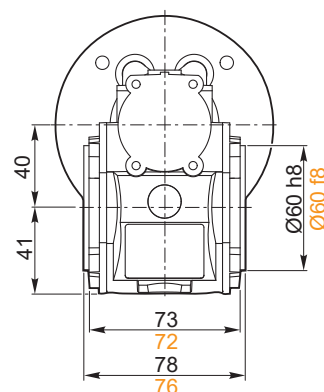

Albero lento cavo / Hollow output shaft





ECLOD070/040 F...




Dimensioni

Dimensions


ECLOD100/030 U

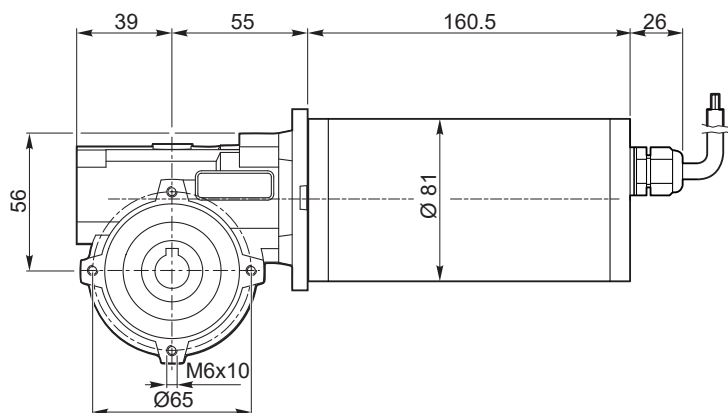

Kg
3.9


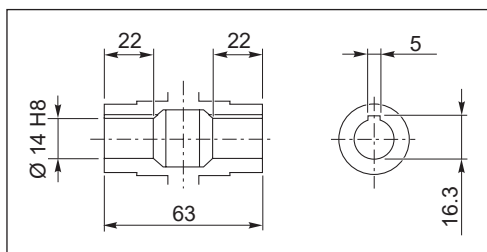


Albero lento cavo / Hollow output shaft




ECLOD100/030 F


ECLOD100/040 U
ECLOD100/040 STEV

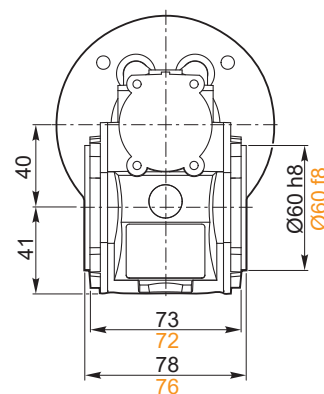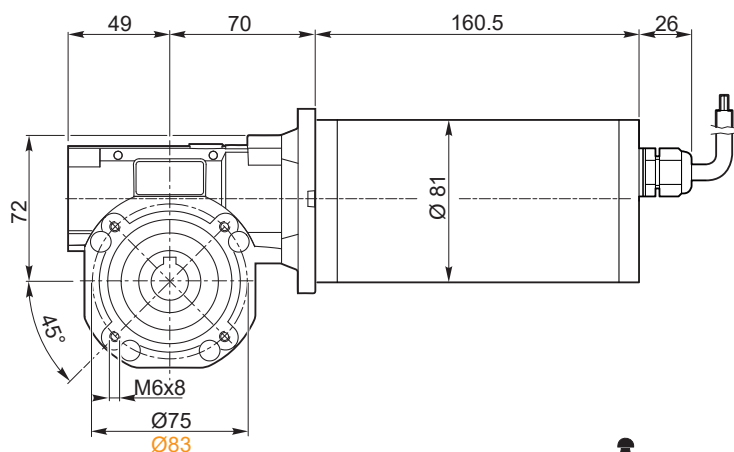

Kg
5.0

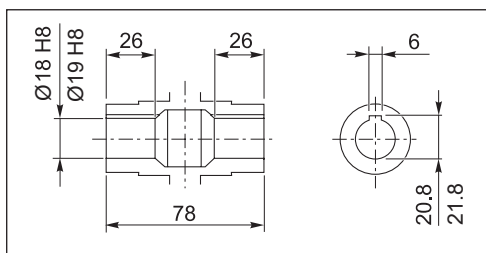

Albero lento cavo / Hollow output shaft




ECLOD100/040 F...

ECLD IP66




Dimensions


ECLOD180/030 U



Kg
3.9

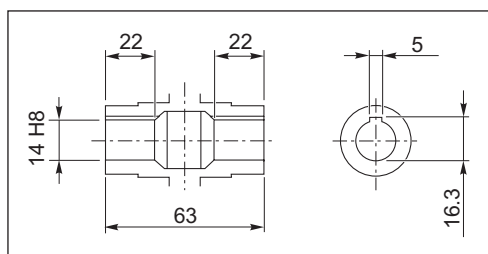


Albero lento cavo / *Hollow output shaft*





ECLOD180/030 F


ECL0D180/040 U
ECL0D180/040 STEV

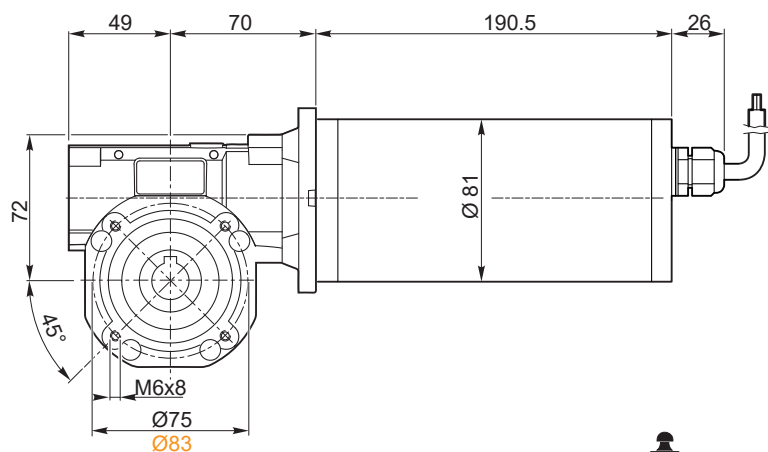


Kg
5.7

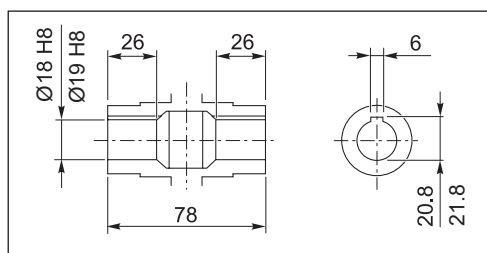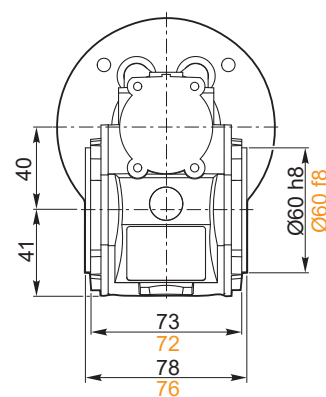

Albero lento cavo / *Hollow output shaft*





ECLOD180/040 F..




Dimensioni

Dimensions


ECLOD250/030 U

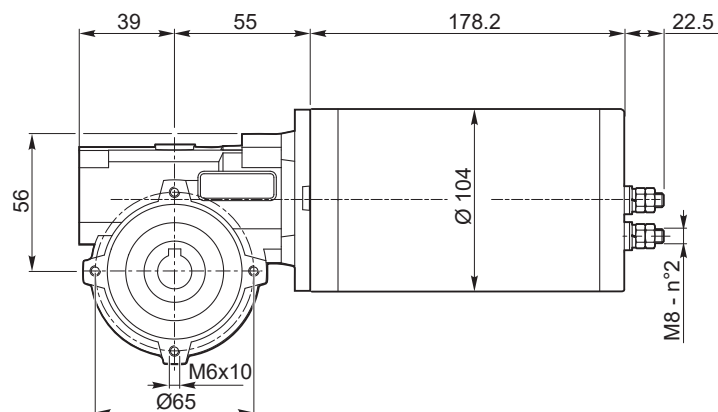

Kg
5.4

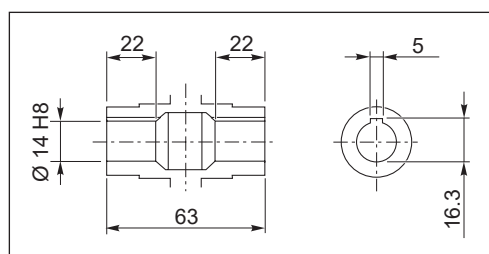



Albero lento cavo / Hollow output shaft




ECLOD250/030 F

ECLOD250/040 U


ECLOD250/040 STEV

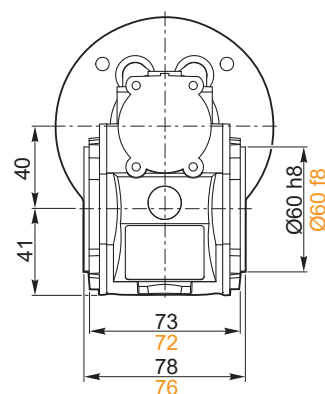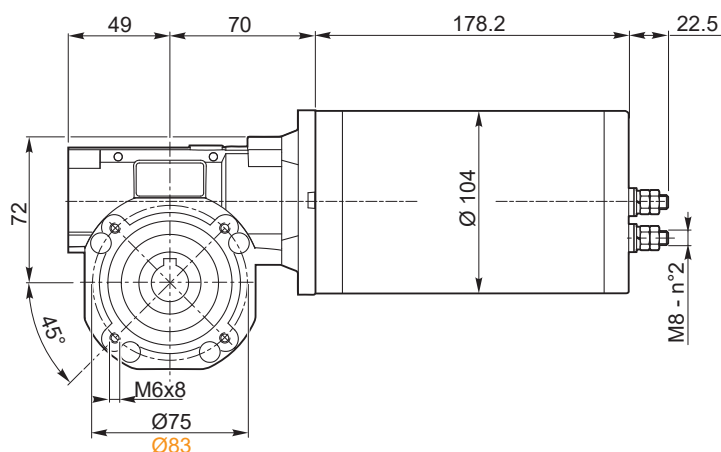

Kg
6.5

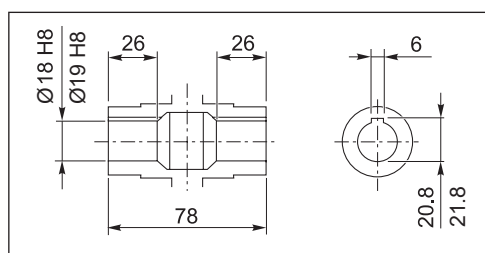


Albero lento cavo / Hollow output shaft



ECLOD250/040 F..


ECLOD IP66





Dimensioni

Dimensions


ECLOD250/050 U
ECLOD250/050 STEV

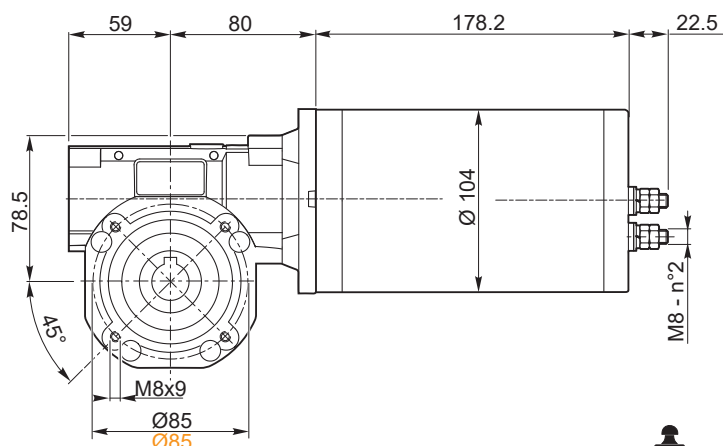

Kg
7.9

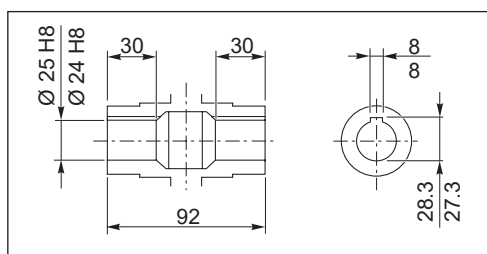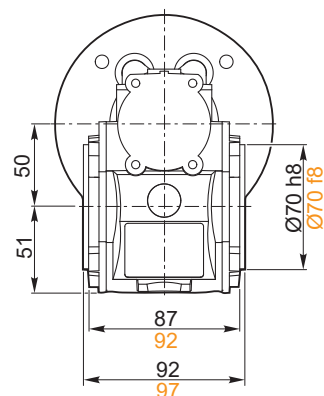


Albero lento cavo / Hollow output shaft





ECLOD250/050 F..


ECLOD350/030 U

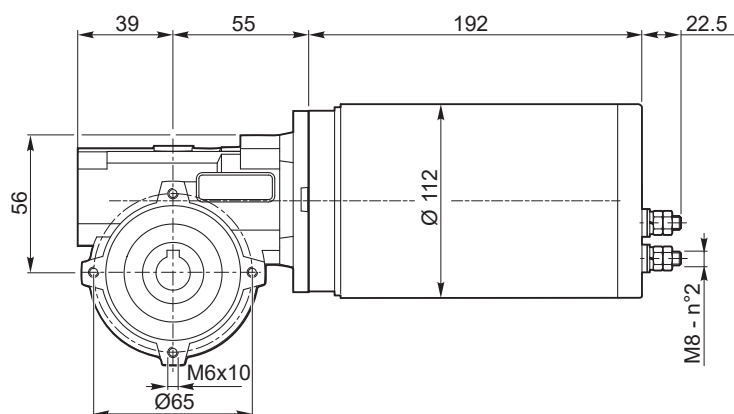

Kg
6.5

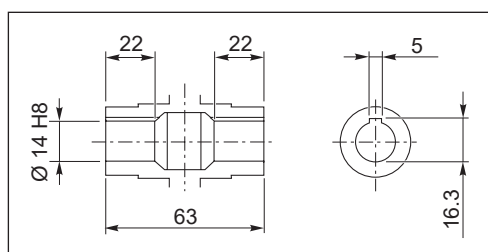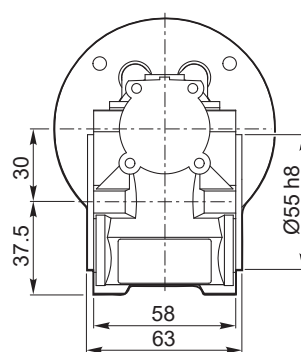


Albero lento cavo / Hollow output shaft




ECLOD350/030 F



Dimensions







Dimensioni

Dimensions


ECLOD600/040 U ECLOD600/040 STEV

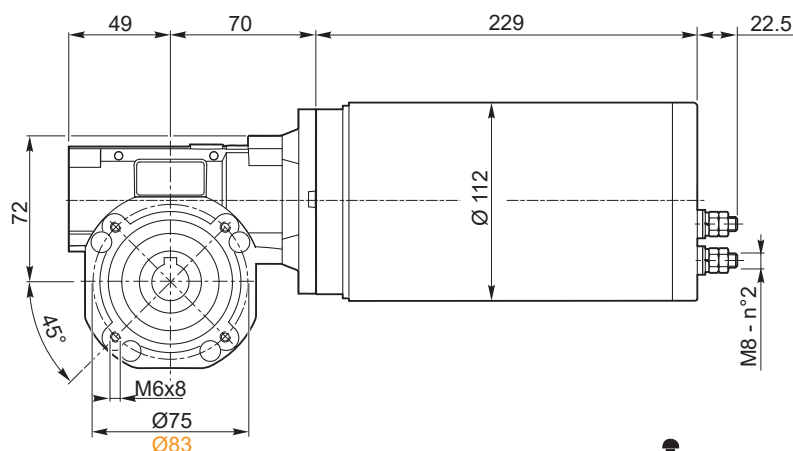

Kg
9.4

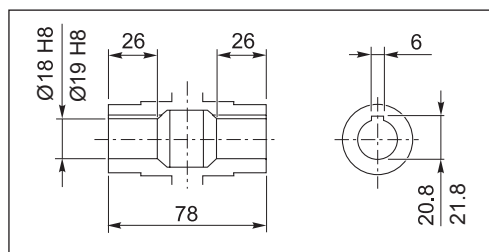


Albero lento cavo / Hollow output shaft




ECLOD600/040 F..


ECLOD600/050 U ECLOD600/050 STEV

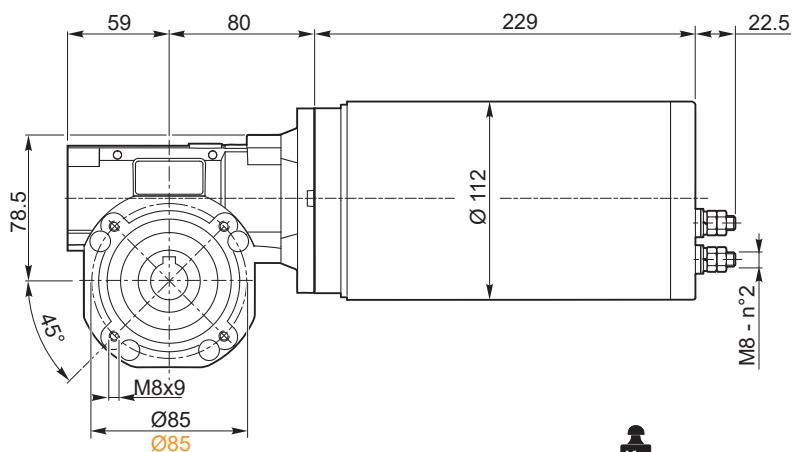


Kg
10.6

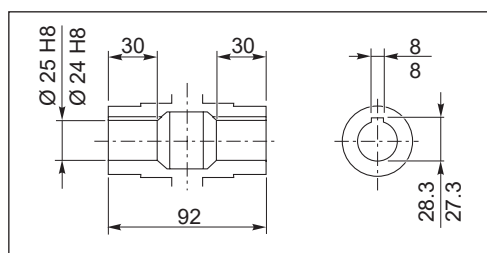

Albero lento cavo / Hollow output shaft





ECLOD600/050 F..




Dimensioni

Dimensions


ECLOD600/063 U
ECLOD600/063 STEV

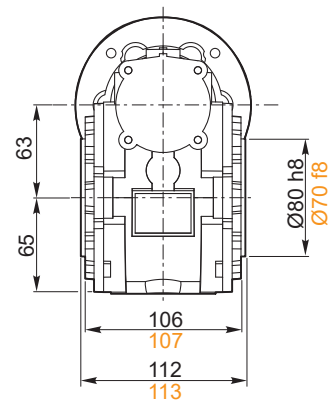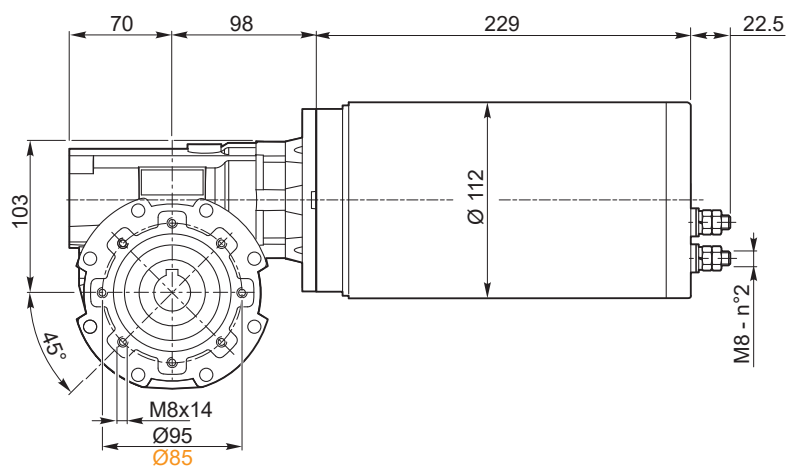


Kg
13.3

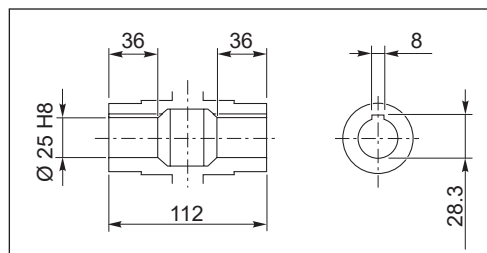

Albero lento cavo / Hollow output shaft



ECLOD600/063 F..



ECLOD



Motoriduttori CC a vite senza fine DC Wormgearmotors



Dimensioni

Dimensions

ECLOD.../... F... Flange uscita / Output flanges

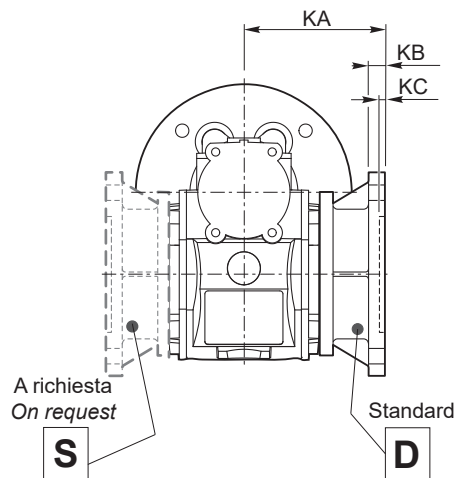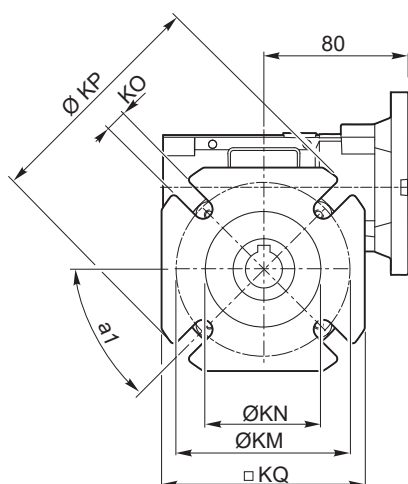


CLOD	CLOD..F									CLOD..FB								CLOD..FL							
	a1	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ
030	45°	54.5	6	4	68	50	6.5(n.4)	80	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	45°	67	7.5	4	80-95	60	9(n.4)	110	95	80	8.5	5	115-125	95	9.5(n.4)	140	112	97	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95
050	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	132	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110
063	45°	82	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142	98	10	5	165-180	130	11(n.4)	200	160	112	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142

Accessori

Accessories

WD - Kit washdown cover

CLOD	M
030	48
040	55.5
050	63.5
063	71.5

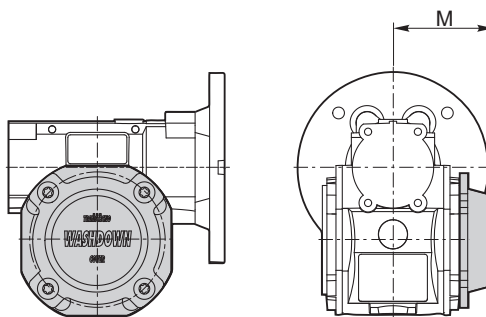




Washdown Tecno

The gearmotors for outdoor applications

Riduttori a vite senza fine
Wormgearboxes






Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	H2
Designazione	<i>Classification</i>	H2
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	H3
Simbologia	<i>Symbols</i>	H3
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	H3
Dati di dentatura	<i>Toothing data</i>	H3
Rendimento	<i>Efficiency</i>	H3
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	H4
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	H5
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	H6
Opzione guarnizione CA	<i>Rubber gasket option</i>	H10
Accessori	<i>Accessories</i>	H10

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



Caratteristiche tecniche

Technical features

I riduttori a vite senza fine della serie CLOD nascono per le applicazioni in esterno. Sono progettati per resistere a condizioni ambientali avverse, come umidità, polvere e getti d'acqua. Altra caratteristica è l'elevata modularità: i diversi kit entrata ed uscita li rendono estremamente versatili.


CLOD gearboxes for outdoor applications are designed to withstand adverse environmental conditions, such as humidity, dust and water jets. High modularity is another key feature: the different input and output kits make them extremely versatile.

Le caratteristiche principali della serie di riduttori CLOD sono:

- Carcassa in alluminio anodizzato nera nelle grandezze 030, 040, 050 e 063.
- Viteria Inox disponibile a richiesta
- Albero cavo uscita Inox AISI 316 disponibile a richiesta

Here the main features of the wormgearboxes CLOD series:


- Black anodized die-cast aluminium housing on sizes 030, 040, 050 and 063.
- Stainless steel screws available upon request
- Hollow output shaft made by stainless steel AISI 316 available upon request

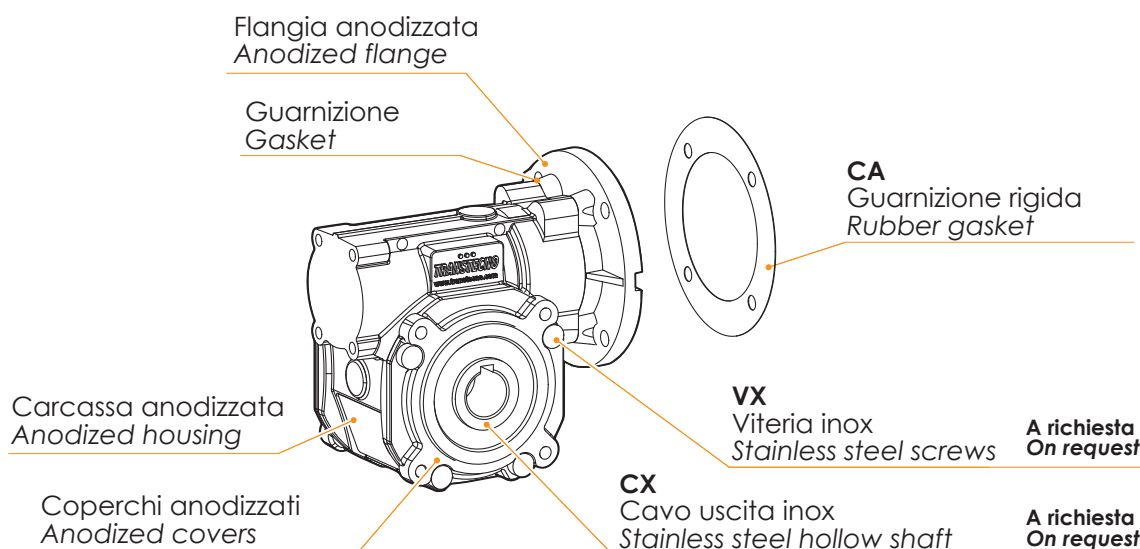


Designazione


Classification

RIDUTTORI A VITE SENZA FINE / WORMGEARBOXES

RIDUTTORE / GEARBOX								
CLOD	030	U	10	D14	63	B14	VX	WD
Tipo Type	Grandezza Size	Versione riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	Albero cavo uscita Hollow output shaft	IEC	Forma costruttiva Version	Opzioni Options	Accessorio Accessories
CLOD 	030 040 050 063	U STEV F...	Vedere tabella See tables	vedi tabelle see tables	 56.. — 90	B5 B14	VX Viteria inox Stainless steel screws CX albero cavo uscita AISI316 AISI316 hollow output shaft	WD Kit Wash down cover

Versione Riduttore
Gearbox Version









Sensi di rotazione

Direction of rotation

CLOD



Simbologia

Symbols

n_1 [min ⁻¹]	Velocità in ingresso / Input speed	sf	Fattore di servizio / Service factor
n_2 [min ⁻¹]	Velocità in uscita / Output speed	Rd %	Rendimento dinamico / Dynamic efficiency
i	Rapporto di riduzione / Ratio	Rs %	Rendimento statico / Static efficiency
P_1 [kW]	Potenza in entrata / Nominal input power	R_2 [N]	Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load
M_2 [Nm]	Coppia in uscita in funzione di P_1 / Output torque referred to P_1	A_2 [N]	Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load
P_{n1} [kW]	Potenza nominale in entrata / Nominal input power	Z	Numero di principi della vite / Worm starts
M_{n2} [Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_{n1} / Nominal output torque referred to P_{n1}	β	Angolo d'elica / Helix angle

Lubrificazione

Lubrication

Tutti i motoriduttori sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.

Dati di dentatura

Toothing data

	Dati della coppia vite-corona Worm wheel data	Rapporto / Ratio											
		5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CLOD030	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	27° 4'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CLOD040	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 19'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CLOD050	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	33° 37'	23° 54'	18° 23'	12° 29'	10° 6'	8° 28'	6° 19'	5° 5'	4° 15'	3° 39'	2° 51'	2° 20'
CLOD063	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 23'	24° 31'	18° 53'	12° 50'	10° 24'	8° 44'	6° 30'	5° 14'	4° 23'	3° 47'	2° 57'	2° 25'


Rendimento

Efficiency

	n_1 [min ⁻¹]	Rendimento Efficiency	Rapporto / Ratio											
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CLOD030	2800	Rd	89	88	86	84	81	78	74	70	65	62	57	52
	1400		86	85	84	79	75	72	67	62	58	55	48	43
	900		84	83	81	75	71	68	62	58	53	49	43	39
		Rs	72	67	63	55	50	43	39	35	31	27	23	21
CLOD040	2800	Rd	90	89	87	84	83	80	77	73	69	66	60	56
	1400		88	86	84	81	78	74	70	65	60	58	52	46
	900		86	84	82	77	74	70	66	60	57	53	46	41
		Rs	74	71	67	60	55	51	45	40	36	32	28	24
CLOD050	2800	Rd	91	90	88	86	84	82	78	74	71	68	62	58
	1400		89	87	85	82	79	76	72	67	63	60	54	49
	900		87	85	84	79	75	72	68	62	59	55	48	43
		Rs	73	70	66	59	55	51	44	39	35	32	27	23
CLOD063	2800	Rd	91	90	88	86	84	83	79	76	73	70	65	60
	1400		90	88	86	84	81	78	75	70	66	63	57	52
	900		89	86	84	81	78	75	70	65	61	58	52	47
		Rs	73	71	67	60	55	51	45	40	36	33	28	24



Rendimento teorico del riduttore dopo il rodaggio
Theoretical efficiency of the gearbox after the first running period



Dati tecnici

Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i
---	-------------------------------	----------------	----------------	---

CLOD030

$n_1 = 1400$ rpm	280	18	0.61	5
	187	20	0.46	7.5
	140	21	0.37	10
	93	21	0.26	15
	70	19	0.19	20
	56	20	0.16	25
	47	22	0.16	30
	35	20	0.12	40
	28	19	0.10	50
	23	17	0.08	60
	18	15	0.06	80
	14	14	0.05	100

CLOD040

$n_1 = 1400$ rpm	280	41	1.37	5
	187	44	1.00	7.5
	140	45	0.79	10
	93	45	0.54	15
	70	40	0.38	20
	56	38	0.30	25
	47	48	0.34	30
	35	42	0.24	40
	28	39	0.19	50
	23	36	0.15	60
	18	33	0.12	80
	14	31	0.10	100

CLOD050

$n_1 = 1400$ rpm	280	75	2.5	5
	187	79	1.8	7.5
	140	82	1.4	10
	93	82	0.98	15
	70	72	0.67	20
	56	70	0.54	25
	47	88	0.60	30
	35	76	0.42	40
	28	72	0.34	50
	23	69	0.28	60
	18	60	0.20	80
	14	56	0.17	100

CLOD063

$n_1 = 1400$ rpm	280	134	4.4	5
	187	144	3.2	7.5
	140	148	2.5	10
	93	154	1.8	15
	70	136	1.23	20
	56	135	1.0	25
	47	166	1.1	30
	35	142	0.74	40
	28	136	0.60	50
	23	126	0.49	60
	18	118	0.38	80
	14	116	0.33	100

NOTA: per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i
---	-------------------------------	----------------	----------------	---

CLOD030

$n_1 = 3000$ rpm	600	13	0.92	5
	400	15	0.71	7.5
	300	16	0.58	10
	200	16	0.40	15
	150	14	0.27	20
	120	15	0.24	25
	100	18	0.25	30
	75	16	0.18	40
	60	15	0.14	50
	50	14	0.12	60
	37.5	12	0.08	80
	30	11	0.07	100

CLOD040

$n_1 = 3000$ rpm	600	29	2.02	5
	400	31	1.46	7.5
	300	33	1.19	10
	200	35	0.87	15
	150	31	0.59	20
	120	28	0.44	25
	100	38	0.52	30
	75	34	0.37	40
	60	32	0.29	50
	50	29	0.23	60
	37.5	27	0.18	80
	30	24	0.13	100


CLOD050

$n_1 = 3000$ rpm	600	54	3.73	5
	400	57	2.65	7.5
	300	60	2.14	10
	200	62	1.51	15
	150	55	1.03	20
	120	51	0.78	25
	100	67	0.90	30
	75	59	0.63	40
	60	57	0.50	50
	50	52	0.40	60
	37.5	46	0.29	80
	30	43	0.23	100

CLOD063

$n_1 = 3000$ rpm	600	97	6.70	5
	400	103	4.79	7.5
	300	110	3.93	10
	200	115	2.80	15
	150	102	1.91	20
	120	94	1.42	25
	100	127	1.68	30
	75	112	1.16	40
	60	103	0.89	50
	50	97	0.73	60
	37.5	87	0.53	80
	30	80	0.42	100


NOTE: for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service



Motori applicabili

IEC Motor adapters

	IEC	N	M	P	D	i											
						5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CLOD030	63B5	95	115	140	11												
	63B14	60	75	90													
	56B5	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
	56B14	50	65	80													
CLOD040	71B5	110	130	160	14												
	71B14	70	85	105													
	63B5	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B	B	B				
	63B14	60	75	90													
	56B5	80	100	120	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	B
	56B14	50	65	80													
CLOD050	80B5	130	165	200	19												
	80B14	80	100	120													
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B	B					
	71B14	70	85	105													
	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	B	
	63B14	60	75	90													
CLOD063	90B5	130	165	200	24												
	90B14	95	115	140													
	80B5	130	165	200	19	B	B	B	B	B	B	B					
	80B14	80	100	120													
	71B5	110	130	160	14	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B		
	71B14	70	85	105													
	63B5	95	115	140	11								BS	BS	BS	B	B




N.B.

Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B. Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

B/BS = Boccia di riduzione in acciaio


B/BS = Metal shaft sleeve



Dimensioni

Dimensions


CLOD 030 U

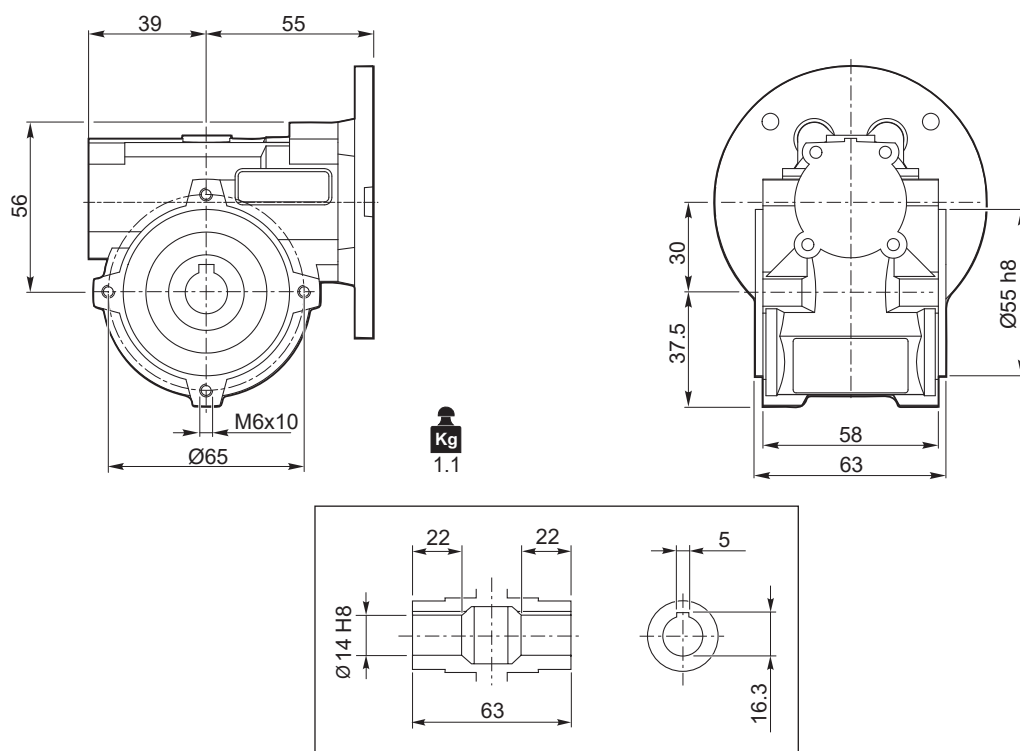

Kg
1.1

Albero lento cavo / Hollow output shaft

CLOD 030 F

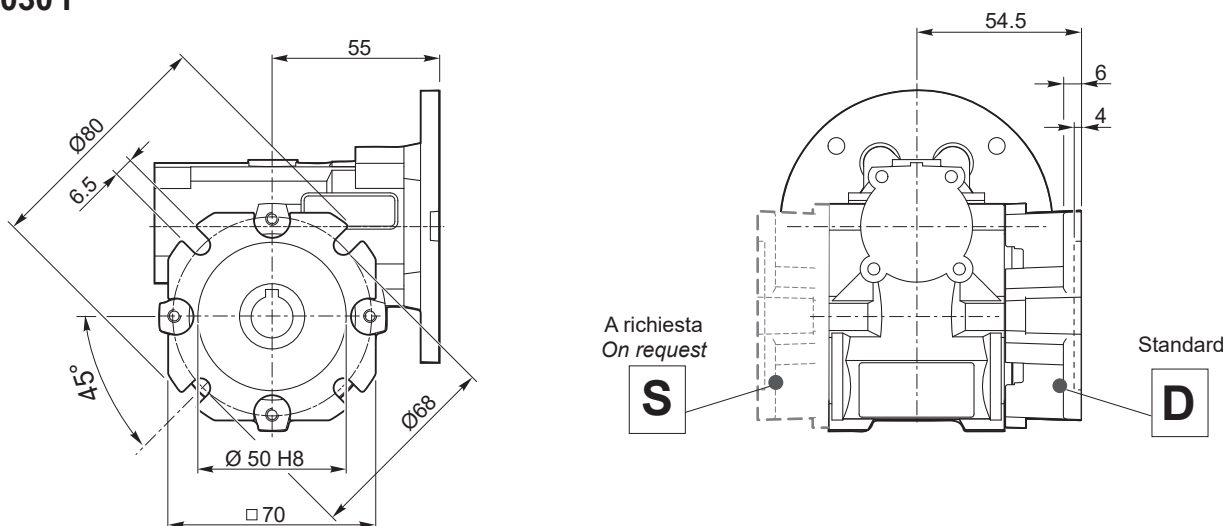


A richiesta
On request

S

Standard


D




Dimensioni

Dimensions


CLOD 040 U
CLOD 040 STEV

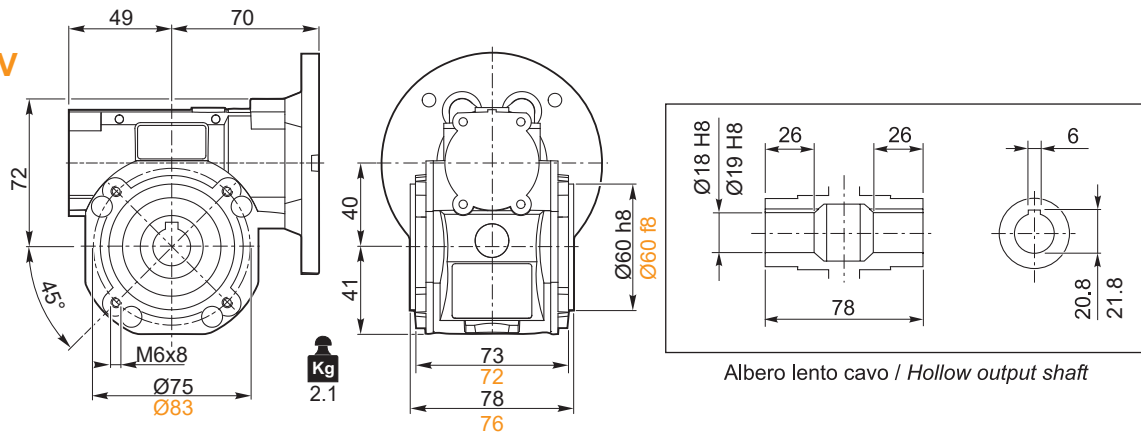


CLOD 040 F

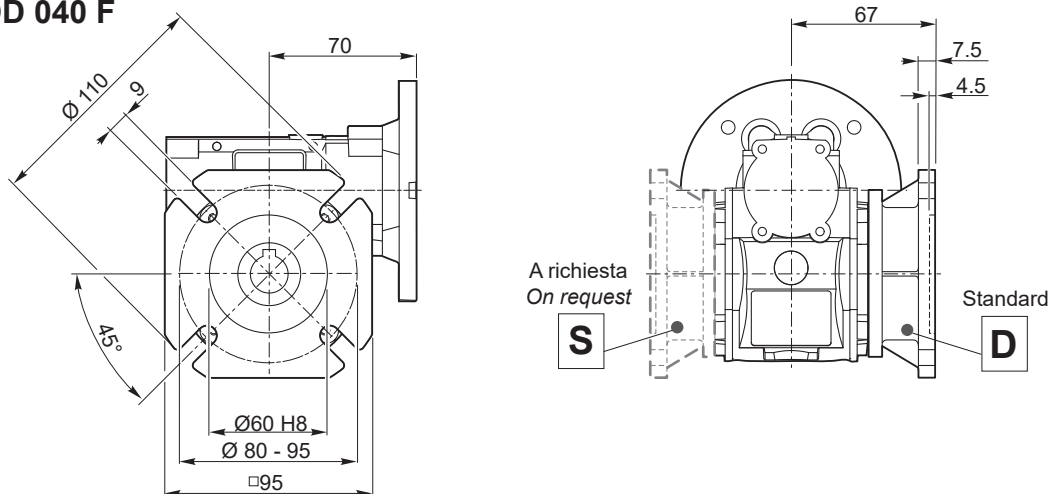


CLOD 040 FB

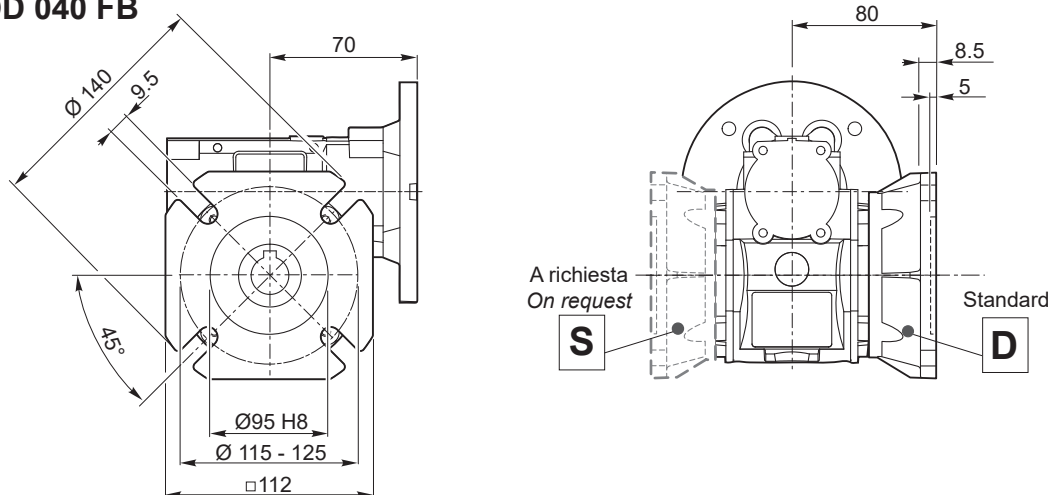

CLOD 040 FL

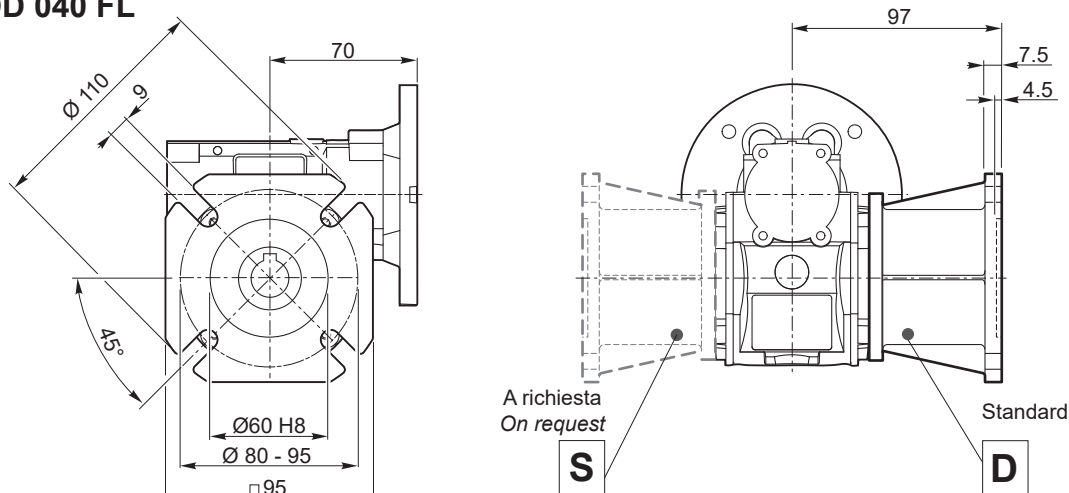




Dimensioni



Dimensions

CLOD 050 U



CLOD 050 STEV

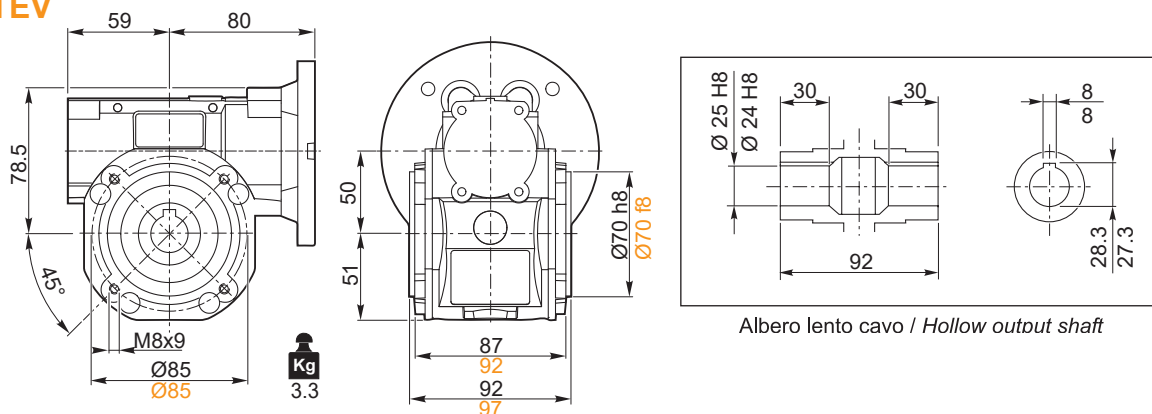



CLOD 050 F

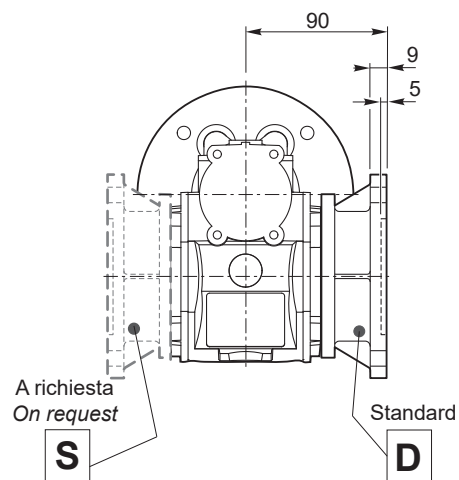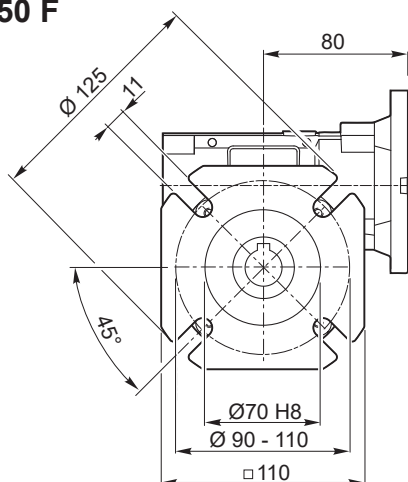


CLOD 050 FB

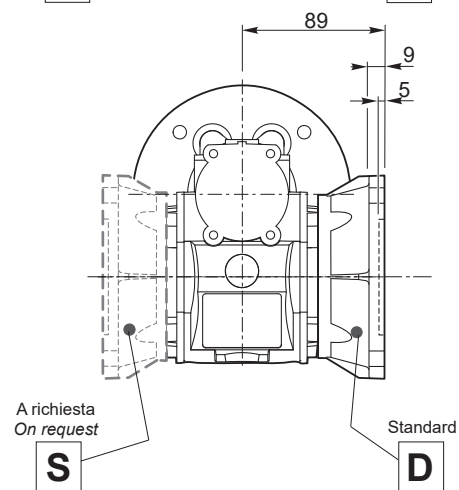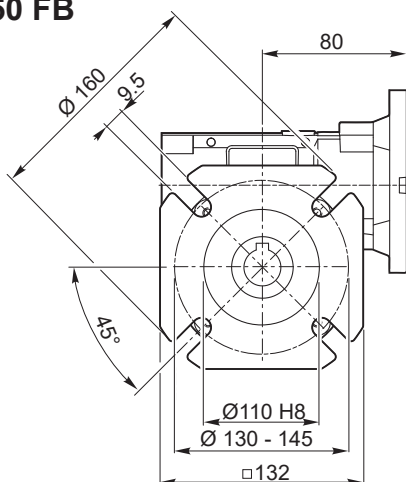

CLOD 050 FL

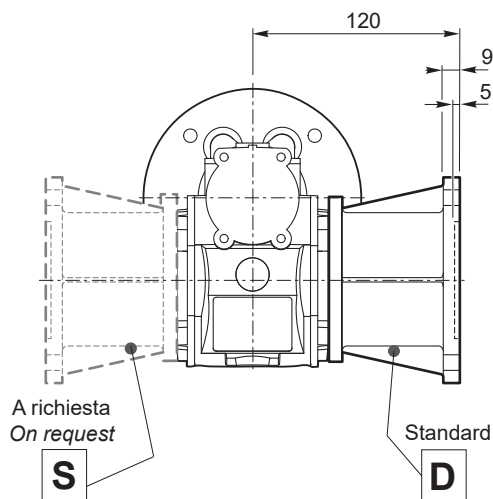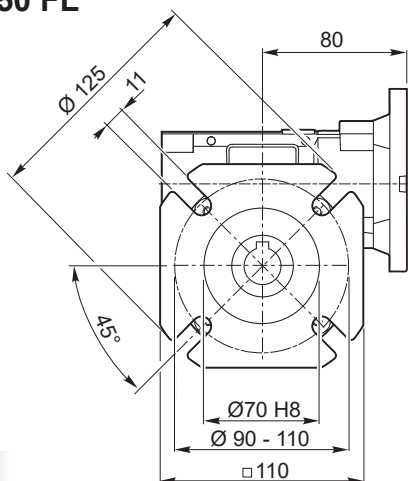





Dimensioni

Dimensions


CLOD 063 U
CLOD 063 STEV

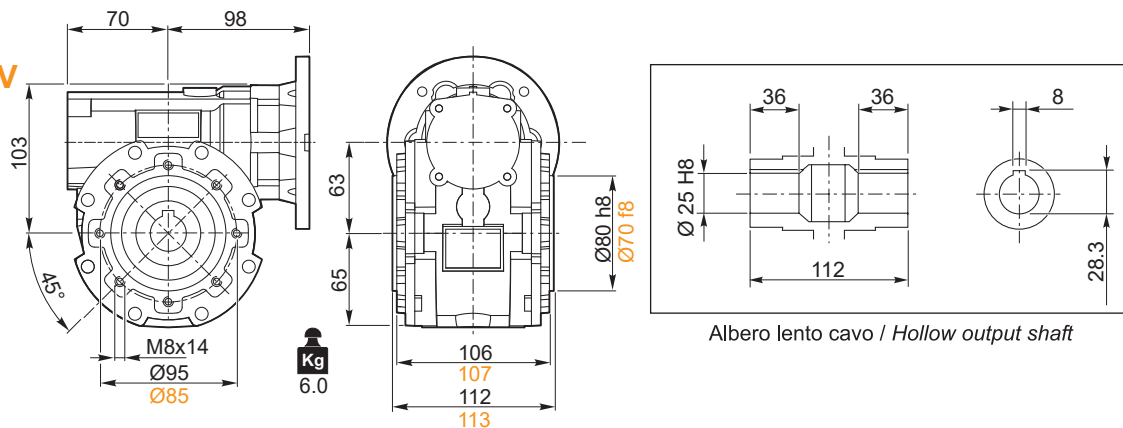


CLOD 063 F

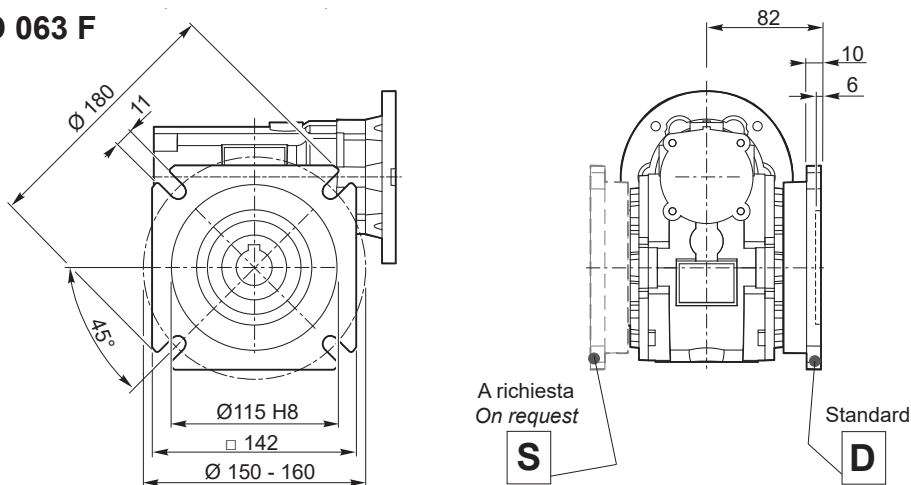


CLOD 063 FB

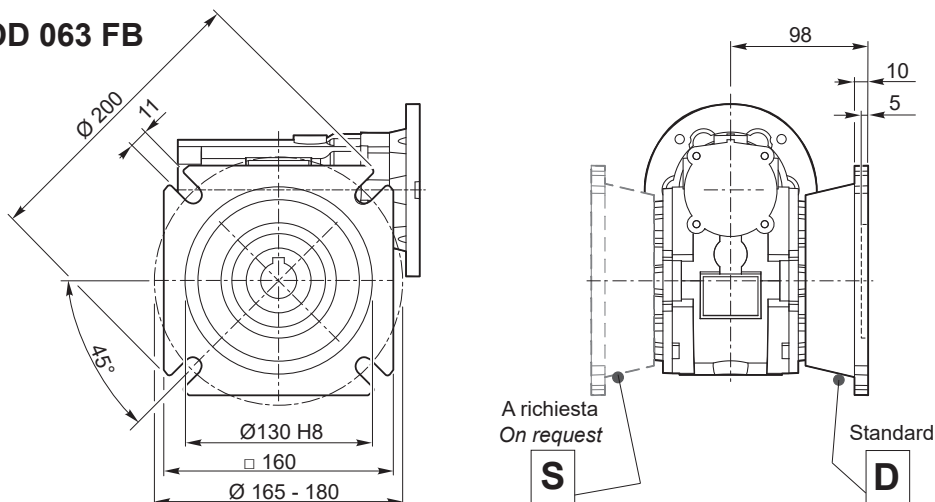

CLOD 063 FL

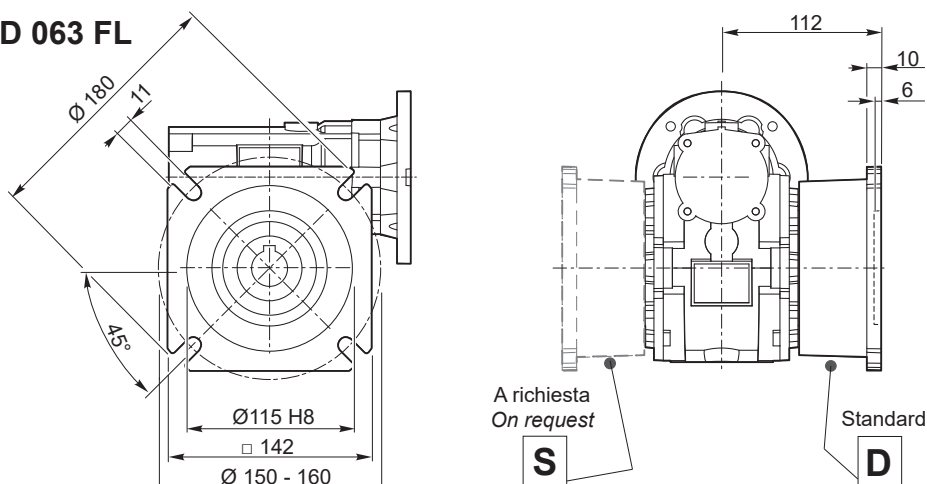




Accessori

Accessories

WD - Kit washdown cover

CLOD	M
030	48
040	55.5
050	63.5
063	71.5

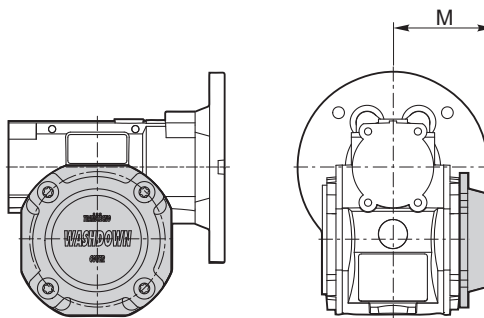

TRANSTECNO SRL **HEADQUARTERS**

Company subject to the management
and coordination of INTERPUMP GROUP SPA
Via Caduti di Sabbiuno, 11
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
ITALY
T +39 051 64 25 811
F +39 051 73 49 43
sales@transtecno.com
www.transtecno.com


TRANSTECNO®
the modular gearmotor
MEMBER OF INTERPUMP GROUP

CATWDFEB25



**HANGZHOU INTERPUMP
POWER TRANSMISSIONS CO LTD**
No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone
Pingyao Town Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
311115 – CHINA
T +86 571 86 92 02 60
info-china@transtecno.cn
www.transtecno.cn



**TRANSTECNO IBÉRICA
THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**
Carrer de la Ciència, 45
08840 Viladecans (Barcelona) - SPAIN
T +34 931 598 950
info@transtecno.es
www.transtecno.es



TRANSTECNO B.V.
Siliciumweg 32
3812 SX Amersfoort - NETHERLANDS
T +31 (0) 33 45 19 505
info@transtecno.nl
www.transtecno.nl



TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.
Siliciumweg 32
3812 SX Amersfoort - NETHERLANDS
T +31 (0) 33 20 47 006
info@transtecnoaandrijftechniek.nl
www.transtecnoaandrijftechniek.nl



MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.
Julián Sepúlveda Dávila #107,
Parque Industrial SG
Apodaca, Nuevo León, CP. 66640
MÉXICO
T +52 8113340920
info@transtecno.com.mx
www.transtecno.com.mx



TRANSTECNO USA
8 Creek Parkway,
Boothwyn PA 19061-8136 - UNITED STATES
T +1 (610) 4970154

TRANSTECNO USA – WEST COAST BRANCH
14561 Frylands Blvd SE
Monroe, WA 98272 - UNITED STATES
T +1 360-863-1300
usaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



TRANSTECNO CANADA
51 B Caldari Road Unit 10
Vaughan, ON L4K 4G3 - CANADA
T +1 905 761 0762
canadaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



TRANSTECNO INDIA
#6A, Sipcot Industrial complex, Phase-1, Elasagiri Road
Hosur – 635126 Tamilnadu - INDIA
T +91 4344 274434
M +91 81443 88800



TRANSTECNO BRAZIL
Rua Gilberto de Zorzi, 525 Forqueta - CEP. 95115-730
CX Postal 3544 Caxias do Sul RS – BRAZIL

TRANSTECNO BRAZIL – SÃO PAULO BRANCH
Rua Fortunato Jose Deltreggia, 745 – CEP: 13347-441
Indaiatuba, São Paulo – BRAZIL
T +55 19 98927 3906

TRANSTECNO BRAZIL – PORTO ALEGRE BRANCH
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL
T +55 51 4042 0916
M +55 51 811 45 962
braziloffice@transtecno.com
www.transtecno.com.br



INTERPUMP ANTRIEBSTECHNIK GMBH
Büro Stuttgart - Dieselstraße 6
70738 Fellbach - GERMANY
T +49 (0)171 4781909
germanoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



TRANSTECNO AUSTRALIA
1/2 Access Way, Carrum Downs, Victoria, 3201
AUSTRALIA
T +61 (03) 9775 1077
australiaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



SALES OFFICE OCEANIA
Unit 5, 12 Nyholt Drive, Yatala 4207
Queensland - AUSTRALIA
T +61 07 3800 0103
M +61 04 38060997
oceaniaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com.au

www.transtecno.com